

F8 | F9



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



**SINIRLARINIZI
YENİDEN
TANIMLAYIN**

İÇİNDEKİLER



EŞSİZ SÜRÜCÜ DENEYİMİ

Kabin	10
CommandPRO™ Hidro-Levye	14
G5/G5 ^{Plus} CommandCenter™	16
ActiveSeat™	18
Görüş Açısı	20
HarvestMotion™	22
Otomasyon	24
Manevra Kabiliyeti	34
Bakım	36



VERİMLİLİK VE ÜRETKENLİK

Motor	40
JD14X Motor	42
JD18X Motor	44
24L V12 Motor	46
Şanzıman	48
Lastikler	50
Soğutma	52



TABLALAR

Ot Toplayıcılar	56
Mısır Tablaları	58
Tam Ekin Tablaları	64



SİLAJ KALİTESİ

ProStream™	68
Kesici Başlık	70
Dane Kırma	72
HarvestLab™	74



SİLAJ ÜRETİM SİSTEMİ

Çiftçiler	78
Müteahhitler	82



YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERİ

Equipment Mobile Uygulaması	86
PowerGard™	88
Dura Line™	89
Bayi Desteği	90



TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellik Tabloları	92
--------------------------------	----

SINIRLARIN ÖTESİNE GEÇİN

Komutayı alın ve sınırları geride bırakın. JD14X, JD18X ve V12 motorlarımızın ham gücü hızı belirlerken, yeni F8 | F9 tarafından desteklenen uzmanlığınız ile birçok performans artırıcı özellik sürüş deneyiminizi ve üretkenliğinizi yeni zirvelere taşıyacak.

1 | İŞLEVSEL KABİN KONFORU

Elektrikli kapının yaşattığı hazla başlayan sessiz, konforlu ve geniş iç mekan; bu kabinin ergonomik güncellemeleri uzun çalışma günlerinde sizi dinç tutar.

2 | HARVESTMOTION™ VE HARVESTMOTION™ PLUS

HarvestMotion™, artık tüm F8 | F9 modellerinde mevcut olup, düşük motor devrinde önemli ölçüde yüksek üretkenlik ve daha fazla verimlilik sağlar. HarvestMotion™ Plus, performansınızı ve verimliliği artırmak için benzersiz tork artışı ve düşük motor hızlarında bile daha fazla gücü temsil eder.

3 | YÜKSEK VERİMLİLİK TABLALARI

Makinenizin gücüne uyacak şekilde tasarlanmış performans mühendisliği ürünü tablalarımızdan birini seçin ve hasadınızın devam etmesini sağlamak için güvenilir çalışma ve üstün ekin işlemenin keyfini çıkarın.

4 | OPTİMUM EKİN AKIŞI

İster F8 ister F9 modellerinden birini seçin, ProStream™ ürün akışı sayesinde maksimum performansı elde edebilirsiniz.



5 | YENİ BACA DÖNÜŞ AÇISI

Optimize edilmiş bir baca konturu, zorlu ve yapışkan koşullarda ekin akışını iyileştirir. Daha iyi görünürlük ve konfor için baca artık 230°'ye kadar da dönebiliyor.

6 | ÜSTÜN DANE KIRMA

Yepyeni dane kırıcı serimiz John Deere Ultimate 250™ KP ve John Deere XStream 305™ KP ile her partikül uzunluğunda birinci sınıf kırma sonuçlar elde edin.

7 | DAYANIKLI DURA LINE™ PARÇALARI

Daha fazla makine çalışma süresi, daha iyi maliyet kontrolü: ürün akış astarları ve tüm ekinlere uygun Dura Line™ Plus bıçaklar son derece uzun ömürlüdür.

8 | GÜÇLÜ TUTUŞ, KOLAY AYAR

ProDrive™ şanzımanımız ve toprak sıkışmasını en aza indirmek için Merkezi Lastik Şişirme Sistemi sayesinde basıncı kolayca ayarlanabilen 2,15 m'ye varan lastiklerimiz ile tüm gücü yere aktarın.

9 | AKILLI ÜRÜN YÖNETİMİ

HarvestLab™ sensörü, temel bileşenleri ve kuru maddeyi gerçek zamanlı olarak sürekli ölçer ve kaydeder. Bu da hassas silaj kalitesi analizi ve optimize edilmiş ekin yönetimini etkinleştirir.

10 | DÜŞÜK İŞLETİM MALİYETİ

Yağ bakım maliyetlerini, uzatılmış servis aralıklarını ve garantili aşınan parça giderlerini yönetmeye yardımcı olan en yeni otomasyon özellikleriyle HarvestMotion™ kullanarak maliyetleri azaltın ve üretkenliği artırın.

11 | HER ZAMAN EN İYİ SEVİYEDE

Hizmet Ömrü Çözümlerimiz, makinenizin her zaman kurulduğu kapasitede çalışmasını ve işletim maliyetinde ölçülebilir bir avantajla maksimum makine çalışma süresi sunmasını sağlar.



KADRO

F8 600'ün standart gövdeli ürün akış kanalının cesur stili ve JD14X motorlarının ham gücünün mükemmel uyumu ile veya 24L motordan gelen saf gücü sunan geniş gövdeli F9 1000 ile her alanda üstünlük sağlayın.



F8 | F9

Nominal
Motor Gücü

24 L	F9¹⁰⁰⁰	1006 HP
	F9⁹⁰⁰	878 HP

GENİŞ GÖVDE

HarvestMotion™
Plus ile
maksimum güç

JD18X	F9⁷⁰⁰	808 HP	+30 HP
	F9⁶⁰⁰	754 HP	+50 HP
	F9⁵⁰⁰	690 HP	+65 HP

STANDART GÖVDE

JD14X	F8⁶⁰⁰	636 HP
	F8⁵⁰⁰	577 HP
	F8⁴⁰⁰	537 HP
	F8³⁰⁰	498 HP
	F8²⁰⁰	458 HP
	F8¹⁰⁰	419 HP

TABLA SEÇİMİ

F8 | F9'un potansiyelini, üstün performans için tasarlanmış tablalarla en üst düzeye çıkarın. Ürün yelpazemiz, her zorluğun üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğunuz agresif performansı ve kaya gibi sağlam güvenilirliği sunar.



300^{PRO}
400^{PRO}



639|649|659
30R|35R|40R



PROFICUT 530
PROFICUT 700

OPERATÖR ODAKLI TASARIM





3,35 M³

KABİN BOYUTU

BİRİNCİ SINIF ÇALIŞMA ALANI, ÜST DÜZEY PERFORMANS

Kabinin elektrikli kapısı kapandığı andan itibaren, yalnızca bir makineyi değil, parmaklarınızın ucunda sofistike bir hasat ekosistemini kontrol ediyorsunuz. Olağanüstü ses yalıtımı ve panoramik görüş, hasadı sürdürmek için ihtiyacınız olan odaklanmayı sağlar.



KONFOR VE 360° KONTROL

İnce kabin sütunlarından geniş pencerelere kadar, görüşünüz tabladan bacanın ucuna kadar her bir detaya hakimdir. Fısıltı sessizliğindeki iç mekan, eller serbest arama yapmak, müziğin keyfini çıkarmak ve elinizdeki işe daha iyi odaklanmak için mükemmel bir çalışma alanı yaratır. Premium kabin içi iklimlendirme ve isteğe bağlı masaj özellikli Ultimate Koltuk, yoğun bir hasat sırasında bile rahatlamanızı sağlar. Bir F8 | F9 silaj makinesinde, yüksek performans sürücü konforuyla başlar.



BÜYÜK BUZDOLABI

Önceden soğutulmuş ürünlere ihtiyaç duyan basit bir soğutma kutusunun aksine, size ürünleri tıpkı evinizdeki gibi soğutan bir buzdolabı sunuyoruz.



LİDERLER İÇİN TASARLANDI

Siz düşüncelerinizi belirttiniz, biz tasarladık: Sürücü araştırmamız 3 temel önceliği ortaya çıkardı: üstün konfor, gelişmiş görüş açısı ve sezgisel kontrol edilebilirlik. Yeni F8 | F9 kabini her açıdan beklentileri karşılıyor.



TOZSUZ BİR İŞ GÜNÜ

Elektrikli kapının vakum sistemi her seferinde mükemmel bir kapanma sağlayarak toz, gürültü ve döküntüleri dışarıda tutar. Kabin basınçlandırması ile kapıyı açtığınızda partiküller aktif olarak uzaklaştırılır, bu da çalışma alanınızın son derece temiz kalmasını sağlar.

KULLANIŞLI GÜÇ

F8 | F9 kabininizde tüm güç ihtiyaçlarınız için uygun şekilde yerleştirilmiş 12 V ve USB çıkışları bulunur. Ek ekranlar bağlayın veya cihazlarınızı şarj edin; tam da ihtiyacınız olan anda ve yerde.

10

USB/12 V PRİZLER

AKILLI DEPOLAMA

Kolçak bölmelerinden koltuk arkası depolama alanlarına kadar kabin içindeki tüm eşyalarınız için mükemmel yeri bulabilirsiniz. Akıllı telefonlarınızı, anahtarlarınızı ve daha büyük eşyalarınızı düzenli tutun; üstelik sıcak ve soğuk içecekleriniz için özel tutucular da var.



PREMIUM BİLGİ-EĞLENCE

Cihazlarınızı Bluetooth® ile bağlayın, radyonun keyfini çıkarın, içeriğinizi yayınlayın ve işinize odaklanırken eller serbest aramalar yapın. F8 | F9'un fısıltı kadar sessiz ortamında kristal netliğinde ses kalitesini deneyimleyin.



AKILLI TELEFON ENTEGRASYONU

Apple CarPlay ve Android Auto sisteminde akıllı telefonunuz aracılığıyla arama yapın, mesajlarla ilgilenin, müziğinize erişin, sesli komutları kullanın ve Apple Harita veya Google Haritalarda gezinin. Hepsi kabininizin sistemine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir.

ERGONOMİK SÜRÜCÜ ARAYÜZÜ

Sezgisel CommandPRO™ kumanda kolu ile, 11'e kadar yeniden yapılandırılabilir düğme özelliği sayesinde F8 | F9'un tüm potansiyelinden tam olarak yararlanın. Bu gelişmiş sürücü arayüzü konforu, verimliliği ve üretkenliği artırarak her iş gününü daha etkili ve keyifli hale getirir.

KENDİ TARZINIZDA OLUŞTURUN

Kullanıcı dostu ve ergonomik tasarımının yanı sıra, düğmeleri özel ihtiyaçlarınıza uygun şekilde özelleştirme özgürlüğüne sahipsiniz. Programlama, G5/G5^{Plus} CommandCenter™ ekranının dokunmatik ekranı üzerinden hızlı ve basit şekilde yapılabilir.



- 1 | Hızlı Durma Şalteri
- 2 | Tabla Sürdürme
- 3 | Tabla Sürdürme
- 4 | Tabla Sürdürme
- 5 | Tabla Tahriki Açık
- 6 | Tabla Tahriki Kapalı/Ters
- 7 | Baca Dönüşü/Baca Kapağı Açma/Kapama
- 8 | Tablayı Kaldırma/İndirme, Yanal Yatıklık
- 9 | Yapılandırılabilir Düğme
- 10 | Yapılandırılabilir Düğme
- 11 | AutoTrac™ Sürdürme
- 12 | 6 Yapılandırılabilir Düğme



11

YENİDEN
YAPILANDIRILABİLİR
DÜĞME

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR HASSASİYET
DOĞAL HİS



SEZGİSEL KONTROL

F8 | F9, gelişmiş tarım teknolojisini kullanımı kolay hale getirir. Her şey kolayca erişilebilecek konumdadır ve dokunmatik CommandCenter™ ekranlar, sahip olduğu kısayollar ve içeriğe duyarlı yardım sayesinde menüde dolaşımı olabildiğince kolay hale getirir.

G5 COMMANDCENTER™

Tüm F8 | F9 modellerinde standart olan 10,1" inç G5 CommandCenter™, daha kısa açılış süreleri için daha hızlı bir işlemciye sahiptir ve bilgilerinizi ekstra net, yüksek çözünürlüklü kalitede sunar.

G5^{PLUS} GENİŞLETİLMİŞ EKRAN

Opsiyonel G5^{Plus} Genişletilmiş Ekran, G5^{Plus} CommandCenter™'in ekranını iki katına çıkararak, aynı anda daha fazla işlemi izlemenizi sağlar ve gerektiğinde ayarlamalar yapmanıza olanak tanır.

KÖŞE DİREĞİ EKRANI

Önemli verileriniz parlak ve kolay okunur ekranlarda son derece net grafiklerle gösterilir. Bilgi hiç bu kadar güzel görünmemiştir.





1080P

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK

%75
DAHA
HIZLI

%35
DAHA
BÜYÜK

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Tüm F8 | F9 modelleri, G5^{Plus} CommandCenter™'i bir opsiyon olarak sunar. Bu, bugüne kadarki en büyük ekranımızdır ve daha kısa açılış süreleri için daha hızlı bir işlemciyi içerir; her veri çarpıcı yüksek çözünürlüklü 1080 p'de görüntülenir.





KONFOR ÖNCELİKLİ

Deri koltuk kılıfı ve deri direksiyon simidi seçeneğine sahip ActiveSeat™ II'yi seçmek, asla pişman olmayacağınız bir tercihtir. Bir kez deneyimlediğinizde, bir daha asla başka bir silaj makinesi koltuğuna oturmak istemezsiniz. Çünkü siz buna değersiniz.



TAMAMEN AYARLANABİLİR

Koltuk, kolay erişim ve olağanüstü görüş açısı sağlamak için dönebilmektedir (Premium ve Ultimate Paket). Ayrıca tamamen ayarlanabilir elektrikli kontrollere de sahiptir.

ÇOK YÖNLÜ SOĞUTMA VEYA ISITMA

Hava, derideki küçük deliklerden geçerek sizi gün boyunca serin/sıcak tutar. Dışarıdaki hava ne kadar olursa olsun kendinizi rahat ve konforlu hissedeceksiniz.

HER GÜN MASAJ

F8 | F9 modellerimizin kendi koltuk masaj işlevi vardır. Bu da uzun saatler boyunca aynı pozisyonda oturmanın yarattığı yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur. Koltukta nazikçe sırtınıza masaj yapılır ve kas gerginliği azaltılarak hasat günü boyunca zinde olmanız sağlanır.

KONFORLU AKTİF SÜSPANSİYON

Engeli zemine karşı son derece duyarlı olan elektronik ActiveSeat™ II süspansiyon teknolojisi, traktör müşterilerimiz arasında zaten tanınmaktadır. Yumuşak ve rahat bir sürüş için dikey hareketlerin %90'ına kadarını izole eder. Bu teknoloji artık bir John Deere silaj makinesinde ilk kez kullanılabilir durumda.

MÜKEMMEL GÖVDE DESTEĞİ

Yan destekler, vücudunuzun hatlarına mükemmel uyacak şekilde şişirilebilir ve yanal salınım hareketlerine karşı ekstra denge sağlar. Daha uzun boylu sürücüler, koltuk tabanını elektrikli işlevle uzatarak daha iyi bacak desteği elde edebilir.



GÖRÜŞ VE AYDINLATMA PAKETLERİ

İşleriniz gün doğumundan gecenin geç saatlerine kadar uzarken, üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için üç Aydınlatma Paketinden (Select, Premium, Ultimate) birini seçin.

AYDINLATMA PAKETLERİ	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Kabin ışıkları	Halojen Uzun + Kısa Far 4 x halojen çalışma ışığı	LED Uzun + Kısa Far 4 x LED Çalışma Işığı 2 x LED Yan Tarla Aydınlatma Işığı	LED Uzun + Kısa Far 4 x LED Çalışma Işığı 2 x LED Yan Tarla Aydınlatma Işığı
Araç ışıkları	6 x LED çalışma ışığı (Güncelleme: araç kumanda birimleri halojeni desteklemiyor)	8 x LED çalışma ışığı Panelde 4 x LED ışık	10 x LED çalışma ışığı Panelde 4 x LED ışık
Araç Bakım ışıkları	1 x LED Basamak ışığı 2 x LED Servis bölmesi ışığı	1 x LED Basamak ışığı 2 x LED Servis bölmesi ışığı 1 x LED Kesici tambur ışığı 5 x LED Motor bölmesi ışığı	1 x LED Basamak ışığı 2 x LED Servis bölmesi ışığı 1 x LED Kesici tambur ışığı 5 x LED Motor bölmesi ışığı

ENTEĞRE KAMERALAR

Opsiyonel olarak veya Ultimate aydınlatma paketiyle birlikte sunulan arkaya ve bacaya entegre kameralar, videoyu doğrudan G5/ G5Plus CommandCenter™ ekrana gönderir.





360° LED AYDINLATMA

LED aydınlatma ile gücünüzü iki katına çıkarın;
LED, halojen ampullerden iki kat daha parlaktır ve
gün batımından sonra bile güvenle çalışabilirsiniz.



PERFORMANS VE YAKIT VERİMLİLİĞİ

DÜŞÜK MOTOR DEVRİNDE EKSTRA GÜÇ

İSTİKRARLI HASAT KALİTESİ



HARVESTMOTION™

Artık tüm F8 | F9 modellerinde standart olan HarvestMotion™, düşük motor devrinde daha yüksek üretkenlik ve verimlilik sunar. HarvestMotion™ Plus*, düşük motor hızlarında benzersiz tork artışı ve daha fazla güç sağlayarak performansı ve verimliliği artırır.

* yalnızca JD18X motorlar ile donatılmış F9 modellerinde.



HARVESTMOTION™ PLUS

İhtiyaç anında daha fazla performansa sahip olmanın verdiği güvenin tadını çıkarın. HarvestMotion™ Plus* düşük motor devirlerinde torku ve gücü artırır.

HIZLI VE KUSURSUZ

John Deere Hassas Tarım Teknolojisi'nin kullanımı kolaydır ve tarım operasyonunuzun her aşamasını planlamanıza, izlemenize, uygulamanıza ve analiz etmenize yardımcı olur. Silaj makinenizi saatlerce ağır koşullarda çalıştırmanız gereken yüksek hacimli hasat işlemleri için vazgeçilmez bir özellik olan AutoTrac™ ile otomatik dümenleme kılavuzluğunun keyfini çıkarın.

Karalama notları almaktan ve aşırı ekran tıklamalarından sıkıldınız mı? John Deere Operations Center™'daki önceden planlanmış görevler, JDLink™ bağlantılı makineniz tarlaya girdiğinde G5/G5^{Plus} CommandCenter™ ekranlarınıza otomatik olarak yansır.



İŞ PLANLAYICI

Yeni iş planlama aracı, işinizi önceden John Deere Operations Center™'da ayarlamaya ve kablosuz olarak herhangi bir JDLink™ bağlantılı makineye göndermenize olanak tanır. Sahaya girdiğiniz anda işe başlayabilirsiniz; gecikme yok, hata yok, ayrıca kayıt tutma ile dokümantasyonun basitleştirilmiş avantajından yararlanabilirsiniz.



+/-2,5

CM HATLAR ARASI
DOĞRULUK,
SF-RTK İLE

0

SF-RTK İÇİN
GEREKEN EK
DONANIM

73

% DAHA HIZLI
DOĞRULUĞA
ULAMA SÜRESİ*

YENİ STARFIRE™ ENTEGRE ALICI

Daha yüksek doğruluk düzeylerine ulaşmayı sizin için daha kolay ve cazip hale getirdik. Artık isteğe bağlı tam entegre StarFire™ alıcı sayesinde SF-RTK sinyali, ekstra donanıma ihtiyaç duymadan 2,5 cm doğruluk düzeyiyle sürekli olarak hassas sürüş sağlar. Kılavuz hattı kayması, kapsama alanı kayması ve sınır kaymalarını en aza indiren uzun vadeli tekrarlanabilir hafızanın tadını çıkarın. Ayrıca, Universal StarFire™ Alıcı herhangi bir zamanda yeni parçalarla donatılabilir.



ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIN

✚ AVANTAJLARINIZ

- Her sırada tam tabla genişliğinden yararlanın
- Düşük görüşlü anlarda verimliliği artırın
- RTK ile bir kez ayarlama yapın, yıllarca kullanın

AUTOTRAC™

AutoTrac™, her sırada tam bir tabla genişliği elde etmenizi sağlamanın yanı sıra, kaçırılan veya atlanan bölümleri ortadan kaldırarak yakıt tasarrufu sağlar ve saatlerce istikrarlı bir şekilde daha yüksek hızlarda hasat yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, mısır ve bu tür diğer uzun gövdeli ürünleri hasat etmenin stresini ortadan kaldırmak gibi ek avantajlar da sağlar. Mükemmel silaj kalitesi için rahatlayabilir ve diğer gerekli işlere ve işlemlere odaklanabilirsiniz.





YÜKSEK VERİMLİ HASAT



AUTOTRAC™ ROWSENSE™

AutoTrac™ RowSense™, tabladaki sıra sensörlerinden gelen veriler ile uydu verilerini birleştirir. İster yatık ürün, isterseniz de kıvrımlı veya düzensiz ekilmiş sıralar ile karşılaşın, AutoTrac™ RowSense™ her zaman doğru sırada, doğru hızda, daha az stres ve minimum çaba ile çalışmanızı sağlar.

+ AVANTAJLARINIZ

- Mısır ve uzun gövdeli ürün sıraları için otomatik kılavuzluk
- Sürücü stresini azaltır
- Zorlu koşullarda bile hasat verimliliğini iyileştirir





SIRALARINIZIN NEREDE OLDUĞUNU BİLİR

AutoPath™, sezonun ilk uygulaması sırasında hassas sıraları kaydetmek için ekipmana monte edilmiş bir alıcı kullanır. Bu, sonraki işlemlerde hem zaman hem de girdiler açısından büyük tasarruf sağlar, daha iyi bitki büyümesini teşvik eder ve daha fazla ekinin zarar görmesini önler.



AVANTAJLARINIZ

- Lastikler ve paletler her zaman ekili sıraları takip eder
- Verimi maksimum düzeye çıkarmak için şeritsel toprak işleme sıralarının üstüne doğru şekilde ekim yapın
- Kılavuzluk hatları otomatik olarak tabla genişliğinde hesaplanır
- Sıraları göremediğinizde yatık ürün hasadı yaparken kılavuz hattından ayrılmayın
- AutoPath™ hatları, John Deere Operations Center™'da depolanır ve çiftliğinizdeki diğer makinelerle kolayca paylaşılabilir

AUTOPATH™ (ROWS) VE AUTOPATH™ (BOUNDARIES)

AutoPath™ (rows), şeritsel toprak işleme veya ekim sırasında John Deere Operations Center™'da ekin sıralarının konumunu kaydeder ve herhangi bir ekipman genişliği ile daha sonraki işlemlerde kullanılmak üzere doğru kılavuzluk çizgileri oluşturur. Bu, hassas uygulama sağlar, besin maddelerini korur ve çalışma hassasiyetini artırır. AutoPath™ (rows) ayrıca tam sıra konumlarını bildiği için yatık ürünlerin hasat edilmesine yardımcı olur.

AutoPath™ (boundaries), sınırları ve ekipman genişliğini temel alarak tüm alan için kılavuz çizgileri oluşturur. Hassas ekim ve otlak çalışmalarını destekler, namluların yerleştirilmesini ve silaj makinesi tarafından otomatik olarak takip edilmesini etkinleştirir. Şablonlar, ileride kullanılmak üzere Operations Center™'da kaydedilebilir.



YENİ DOLDURMA MODU

Römork dolduğunda, Active Fill Control balık sırtı doldurma moduna geçer ve römorku tamamlamak için bacayı hareket ettirir.



RAHATLA, DOLDUR, TEKRARLA

ACTIVE FILL CONTROL

John Deere Active Fill Control, baca yönlendirmesini ve kapakları otomatik olarak kontrol etmek için bir stereo kamera kullanır. Sistem, nakliye araçlarını aktif olarak izleyebilir ve yeni bir tarlaya başlarken* arkadan boşaltma koşullarında da istenen dolum stratejisini uygulamak için ekin akışını en iyi şekilde yönlendirebilir. Bu arada, rahatlayabilir ve genel hasat optimizasyonuna ve makine çalışmasına odaklanabilirsiniz.



*StarFire™ alıcısı gerekir

ÜSTÜN PERFORMANS, PARMAKLARINIZIN UCUNDA



F8 | F9 ürünlerimiz, yakıt tüketimini ve sürücü yorgunluğunu azaltırken verimliliğinizi ve iş hacminizi en üst düzeye çıkarmak için Ground Speed Automation özelliğine sahiptir.

GROUND SPEED AUTOMATION

Makineye giren ürün miktarını sabit tutmak için hızı manuel olarak değiştirmek yerine, sistem bunu sizin için yapıyor. Ground Speed Automation, motor yüküne ve önceden seçilmiş limitlere göre araç hızını ve motor devrini otomatik olarak optimize eder. Hangi koşullarda çalışıyor olursanız olun, optimum verimlilik ve minimum sürücü eforu ve stresi ile sürekli olarak maksimum üretkenlikte hasat yaparsınız.





Parmaklarınızın ucunda: CommandPRO™ hidro-levye üzerinde Ground Speed Automation'ı yapılandırın.



GROUND SPEED AUTOMATION İLE SİLAJ MAKİNESİ DAVRANIŞI

Yüksek verim



6,0 KM/SA

1550 DEVİR

%100 MOTOR YÜKÜ

Orta verim



8,0 KM/SA

1550 DEVİR

%100 MOTOR YÜKÜ

KOLAY SIRABAŞI DÖNÜŞLERİ

Tek bir tıklama ile ProTouch Harvest her şeyi halleder. Her zamanki 5-6 düğmeye basma işlemini atlayın ve tek bir düğmeye basarak çeşitli araç işlevlerini başlatın. F8 | F9'unuz, özelleştirilebilir dizinizdeki her işlevi otomatik olarak yürütür ve önceden ayarlanmış yapılandırmalarla mısır, ot ve tüm ekin silajları için kullanıma hazırdır.

TEK TIKLA HAZIR

AKILLI VE SADE

TABLAYI KALDIR

BACAYI DÖNDÜR

TABLAYI İNDİR





AUTOTRAC™'İ ETKİNLEŞTİRİN

TEK TIKLA ÜRETKENLİK

ProTouch Harvest, tek düğme otomasyonlamasıyla operasyonlarınızı dönüştürür. İster mısır ister ot hasat ediyor olun, tek bir dokunuşla tabla kaldırma ve baca kontrolünden AutoTrac™, Active Fill Control ve Ground Speed Automation'a kadar birçok işlevi başlatabilirsiniz. Bu, en önemli şeylere odaklanmanızı sağlayan kesintisiz bir uyumdur.

DAHA HIZLI HASADA BAŞLAYIN

ProTouch, yol konumuna geçtiğinizde de yanınızda. Tek bir tıklamayla tepe lambaları, 4WD, motor hızı yönetimi ayarları, baca konumlandırma, baca kapak kontrolü, kompresör yuvarlanma ayarları ve Pickup ataşmanı yoklama tekerlekleri konumu dahil olmak üzere dokuz adede kadar temel işlev yerine getirilir. Artık birden fazla ayarla uğraşmanıza gerek yok; sadece tıklayın ve devam edin.

ACTIVE FILL CONTROL'Ü ETKİNLEŞTİRİN

GROUND SPEED AUTOMATION'İ ETKİNLEŞTİRİN



6 M
DÖNÜŞ YARIÇAPI*

DAHA HIZLI SIRABAŞI DÖNÜŞLERİ

Şimdi F8 | F9'unuz tek bir hareketle etkileyici bir 6m dönüş yarıçapına* ulaşıyor. Geliştirilmiş direksiyon açısı, tüm lastik konfigürasyonlarında olağanüstü manevra kabiliyeti sunarak, her sırabası dönüşünü hızlı ve güvenli hale getirirken genel manevra kabiliyetini artırır.

* 3,3 m lastik sırtı ayarı, 800/70 R42 ve 650/60 R34 lastikler



Arka aks, maksimum zemin teması için geliştirilmiş pivot ile 42° direksiyon açısı sunar. Ayrıca, dar bir taşıma genişliği korunurken daha fazla açıklık sağlamak için şasi ölçüleri yenilenmiştir. Genel etki, arka tekerleklerin daha fazla dönüş açısına sahip olmasını ve daha dar bir dönüş çapı oluşturmasını sağlar.





ARTIK DAHA KOLAY: GÜNLÜK BAKIM

F8 | F9'unuzu zahmetsiz bir günlük bakımla sorunsuz şekilde çalıştırmanıza yardımcı olmak için, elektrik ve hidrolik sistemlerini ultra dayanıklı kablo demetleri, karmaşadan arındırarak geliştirilmiş yapılandırmalar ve merkezi bir kumanda paneli ile tamamen yeniden tasarladık.



EŞSİZ KALİTE

F8 | F9'unuzu zahmetsiz bir günlük bakım ile güçlü tutun. Motor bölümü ve soğutma sistemi, kolay erişim için uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Motor, turbo yükleyici, marş motoru, supap kapağı, susturucu ve solenoid valfi bloğundaki kalıntıları zahmetsizce temizleyin. Her şey arıza giderme yerine hasat yapmanızı sağlamak için.

KOLAY ERİŞİM

KOLAY BAĞLANTI

Tabla kontrol ünitesi bağlantılarına mı ulaşmanız gerekiyor? Mükemmel erişim sağlamak için konumlandırarak bağlantıları kolaylaştırdık. Garip uzanmalar veya dar noktalarla uğraşmak yok; yukarı çıkın ve tablanızın elektrik ve hidrolik hatlarını hızlıca bağlayın.

KESİCİ TAMBURA HIZLI ERİŞİM

Yapmanız gereken kesici başlık bakımına bağlı olarak, artık buna erişmek için iki hızlı yolunuz var: tabla çıkarılmış iken kapı tarzı veya takılı tabla ile üstten V açıklık.



VERİMLİLİK VE ÜRETKENLİK





SINIR ÖTESİ GÜÇ

Her biri kanıtlanmış HarvestMotion™ teknolojisine sahip 3 güçlü motor arasından seçim yapabilirsiniz. Optimize edilmiş devir ve mükemmel bileşen hizalaması ile, tarlanın ve mahsüllerin karşınıza çıkardığı zorluklar ne olursa olsun, sıkıntısız hasat sağlamak için ideal performans özelliklerini elde edersiniz.

F8⁶⁰⁰

F8⁵⁰⁰

F8⁴⁰⁰


F8³⁰⁰

F8²⁰⁰

F8¹⁰⁰


JD14X

**13,6 L
HARVESTMOTION™**

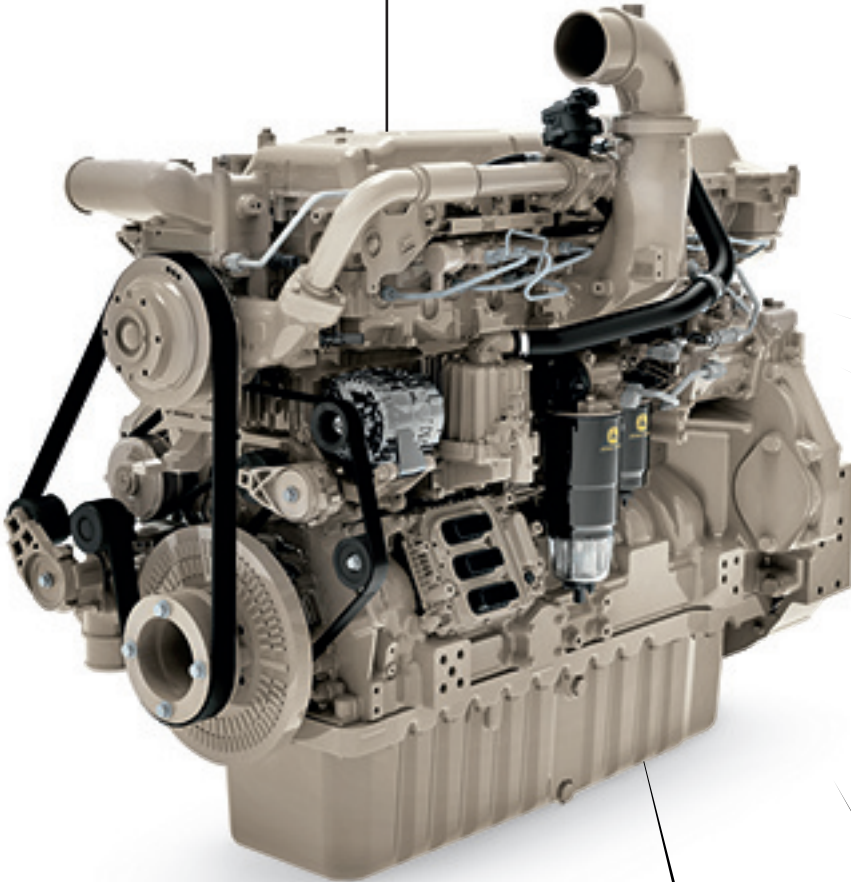


F9⁷⁰⁰**F9⁶⁰⁰****F9⁵⁰⁰**

JD18X

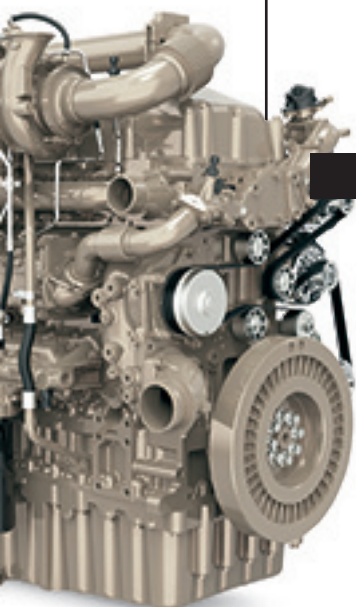18,0 L**HARVESTMOTION™ PLUS****SADECE DİZEL****F9¹⁰⁰⁰****F9⁹⁰⁰**

V12

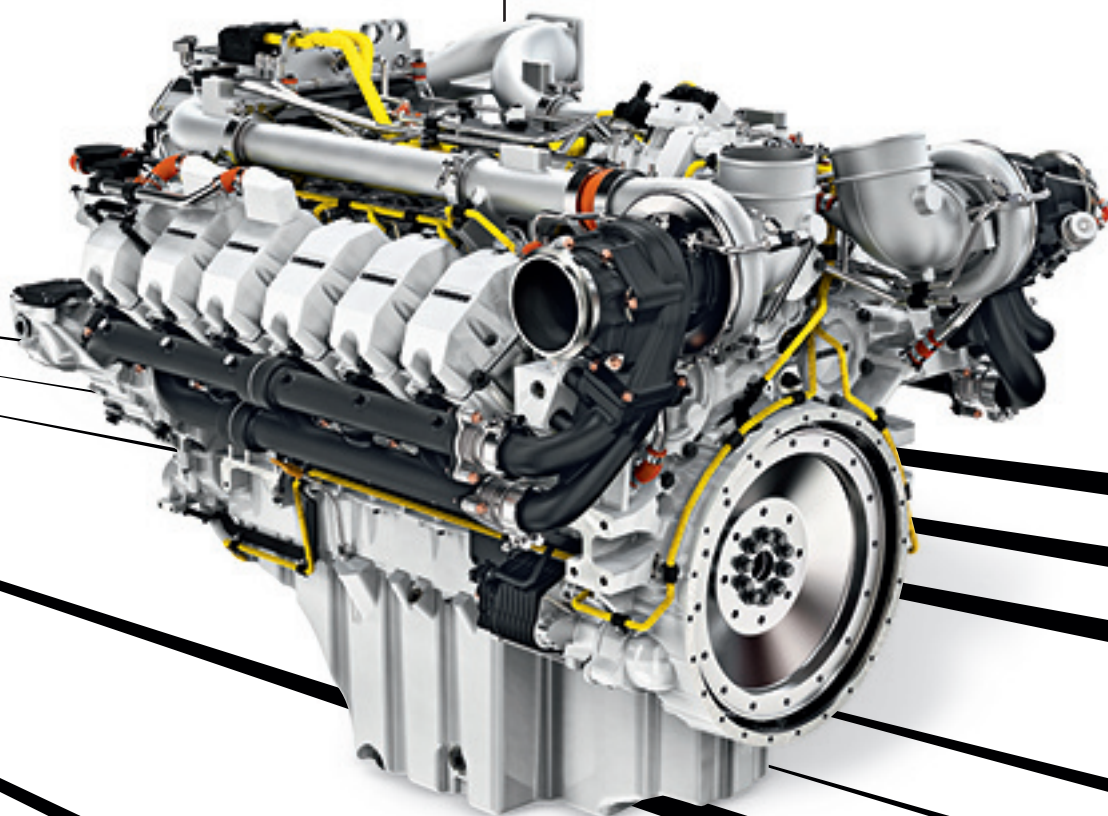LIEBHERR**24,2 L****HARVESTMOTION™**

GÜÇLÜ İLERLEME



JD14X

**475 KW
636 HP**

YENİ JD14X: DAHA FAZLASI İÇİN TASARLANDI

X9 biçerdöverler ve 9RX traktörlerde kendini kanıtlamış olan JD14X motor, üstün yakıt verimliliği ile sınırları zorlayarak artık tüm F8 modellerine güç veriyor ve Stage V standartlarını karşılıyor. Aynı güvenilir güç, şimdi hasat operasyonunuzda daha da sıkı çalışıyor.



F8⁶⁰⁰	636 HP
F8⁵⁰⁰	577 HP
F8⁴⁰⁰	537 HP
F8³⁰⁰	498 HP
F8²⁰⁰	458 HP
F8¹⁰⁰	419 HP



HARVESTMOTION™

İdeal performans özelliklerine ve düşük devirde düşük yakıt tüketimine sahip son teknoloji bir motor, üstün ürün akışıyla mükemmel şekilde hizalanmış ve senkronize edilmiştir. Bu, saf performans ve en yüksek verimlilik için HarvestMotion™ teknolojimizdir.

13,6 L JOHN DEERE JD14X

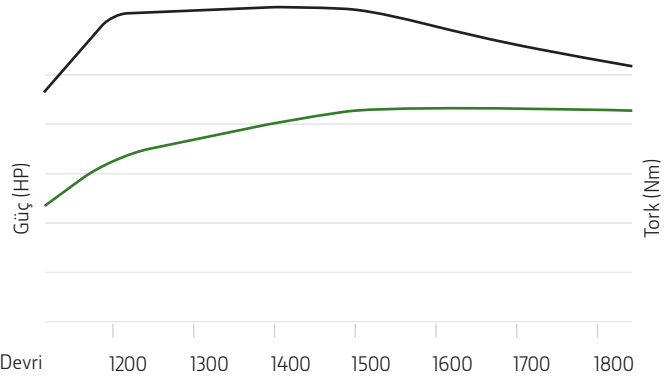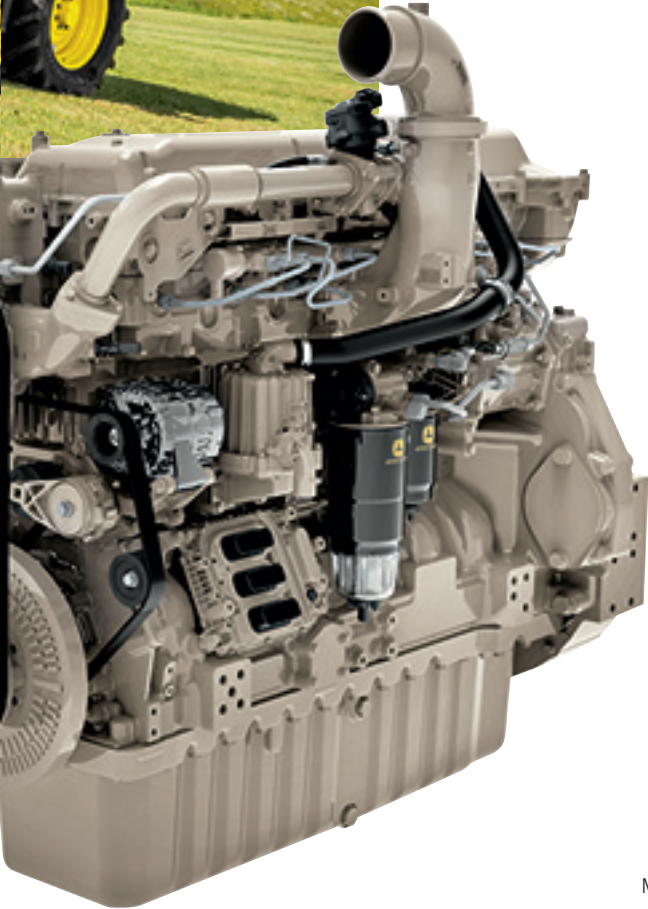

■ F8 500 Tork
■ F8 500 Güç


PERFORMANS İÇİN GÜÇ

HarvestMotion™ Plus ile durdurulamaz JD18X karşınızda. Dizel egzoz sıvısı(AdBlue) olmadan en ağır ekin koşullarında 838 HP'ye kadar güç sağlayarak her zorluğun üstesinden gelmesi için tasarlanmıştır.

Dizel egzoz sıvısı(AdBlue) gerektirmeyen Stage V uyumluluğu ile makine çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın. Uzatılmış servis aralıkları, daha düşük maliyetler ve daha fazla hasat süresi anlamına gelir.

18L John Deere JD18X, dizel egzoz sıvısı(AdBlue) olmadan olağanüstü yakıt verimliliği ile en yüksek performansı sunar. Ek performans özellikleri arasında John Deere motor kontrolleri, yüksek basınçlı Common Rail yakıt enjeksiyon sistemi ve soğutmalı EGR'ye sahip seri turboşarjlar bulunmaktadır.

SADECE DİZEL ADBLUE YOK

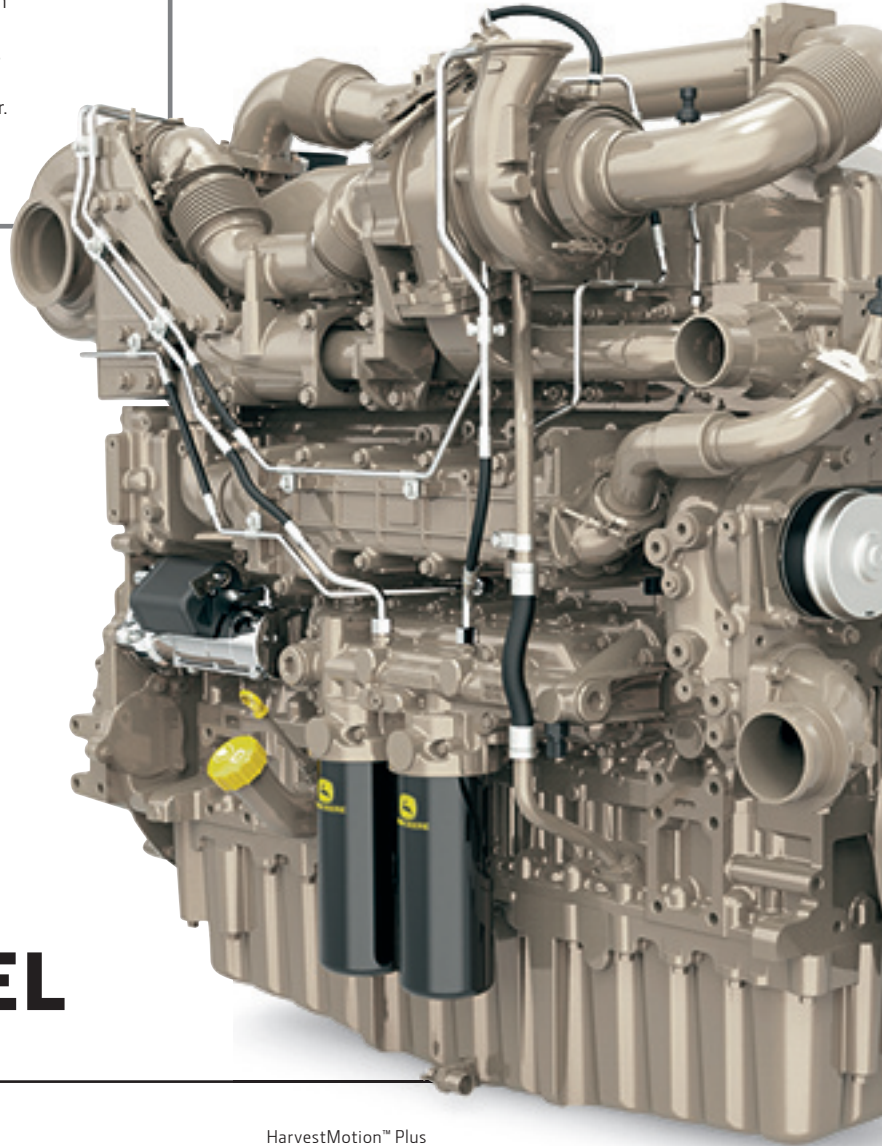


HarvestMotion™ Plus
ile maksimum güç

F9700	808 HP	+30 HP
F9600	754 HP	+50 HP
F9500	690 HP	+65 HP

HARVESTMOTION™ PLUS

Her zaman hazır olan güçle kontrolü elinize alın. HarvestMotion™ Plus, düşük motor hızlarında ihtiyacınız olan ekstra torku ve gücü sağlar.


18 L JOHN DEERE JD18X

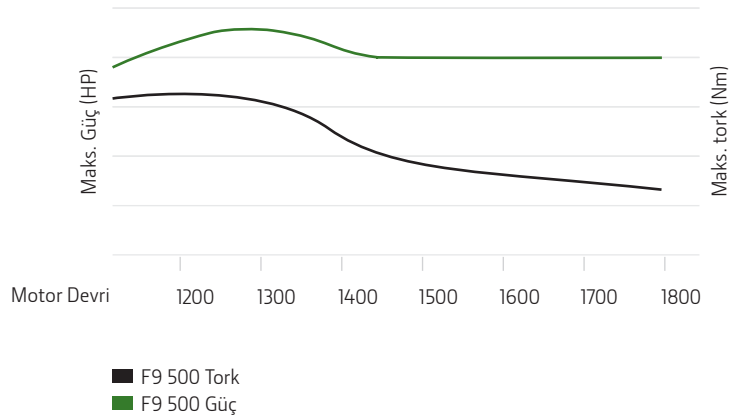

NİHAİ GÜÇ

Zorlu koşullar maksimum üretkenlik gerektirdiğinde, güçlü 24,2L Liebherr V12 motor, her türlü hasat koşulunun üstesinden gelmek için olağanüstü güç sunar.

900 ve 1000 modellerimize güç veren 24,2L Liebherr V12 motorlar, 1006 HP'ye kadar güç sunar. Uzunlamasına konumlandırılması ile minimum fan gücüyle optimum soğutma sağlarken, akıllı ağırlık dağılımı ve kolay servis uygulayabilme performansı artırır. Olağanüstü yakıt verimliliği, daha düşük emisyonlar ve ihtiyaç duyduğunuz her yerde üstün bir güç elde edersiniz.

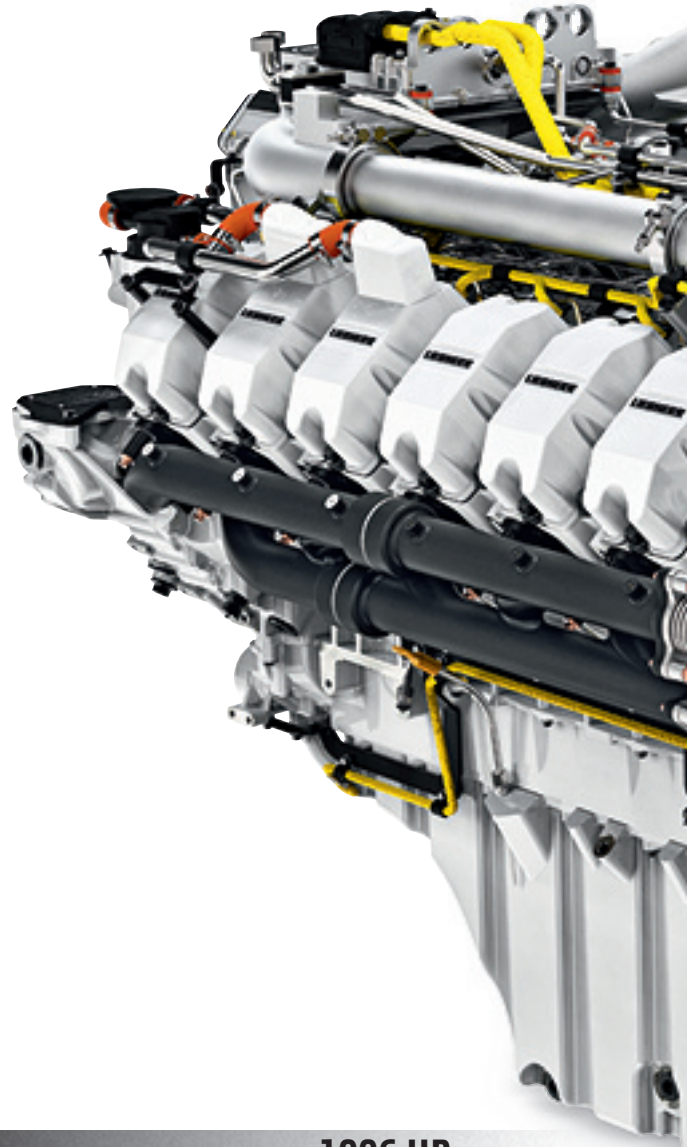


**24,2L
LIEBHERR
V12**

F9¹⁰⁰⁰

1006 HP


F9⁹⁰⁰

878 HP

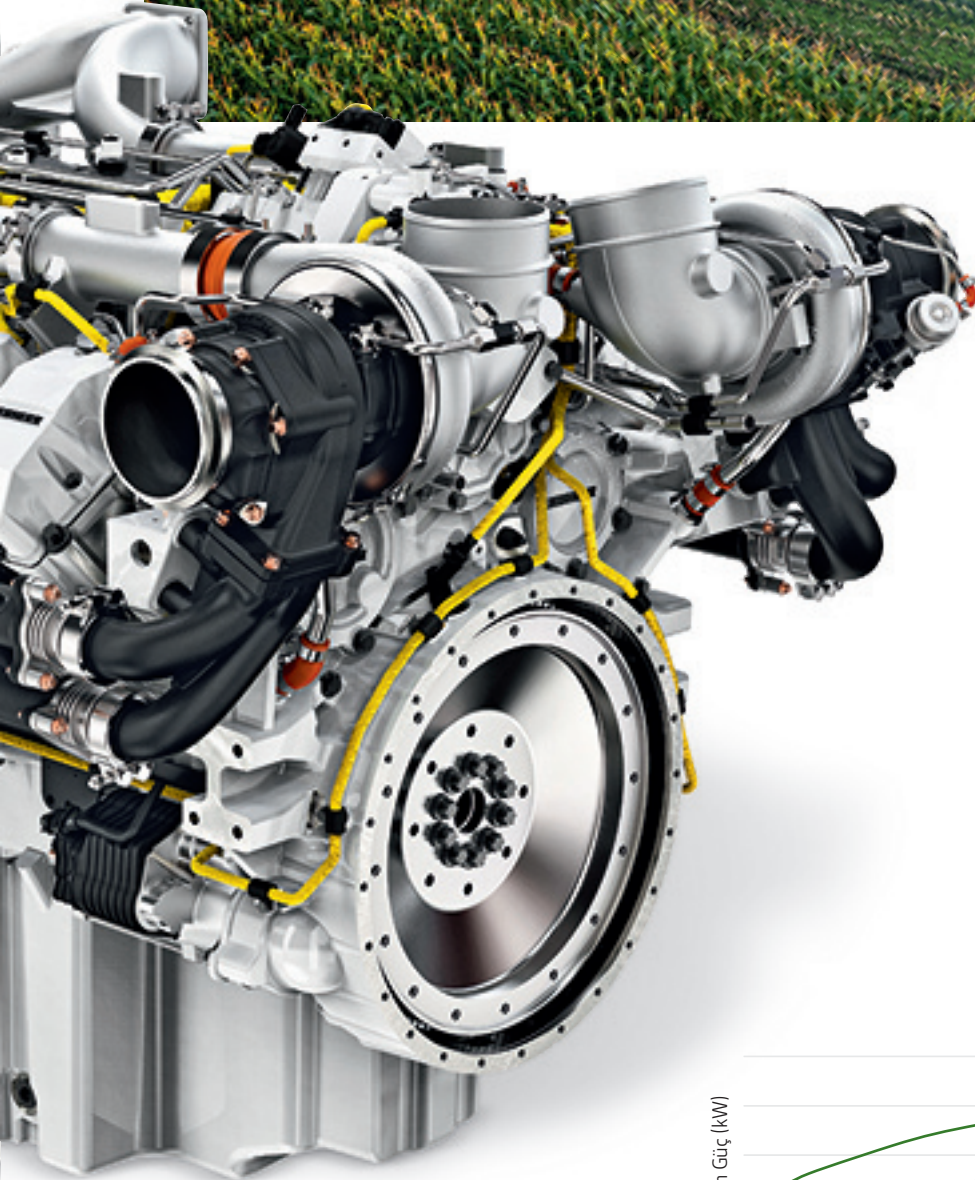

KANITLANMIŞ PERFORMANS

Liebherr V12, itibarını sahada geçirdiği sayısız saat sayesinde kazanmıştır. 1000 saatlik servis aralıkları ile bakım için daha az, hasat için daha fazla zaman harcarsınız.

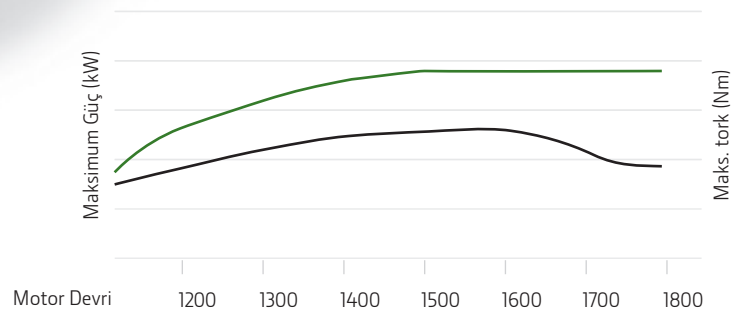

■ F9 1000 Tork
■ F9 1000 Güç



DURDURULAMAZ OLUN

PRODRIVE™ ŞANZIMAN

Hareket etmek için Hidro-Levy'e'yi ileri itin, durmak için geri çekin. ProDrive™ kontrolü bu kadar basit hale getiriyor. Otomatik vites deęiřtirme, tarla modunda manuel hız aralıęı seęme ve akıllı çekiř kontrolü ile her türlü arazide istedięiniz hızı koruyabilirsiniz. Ayrıca, manuel hız aralıęı seęme özellięine sahip "ProDrive™ 2 Shift" řanzıman da, size en uygun olanı seęme özgürlüęü sunar.

PRODRIVE™

- Otomatik hidrolik 2 vitesli řanzıman
- F8 ve F9 için 2WD veya 4WD olarak mevcuttur
- 40 km/sa (opsiyonel)
- Motor Hız Yönetimi (Tarla) – standart
- Otomatik Modda Diferansiyel Kilidi – standart

PRODRIVE™ 2SHIFT

- Manuel hidrolik 2 vitesli řanzıman
- F8 için 2WD veya 4WD olarak mevcuttur
- 40 km/sa (opsiyonel)
- Motor Hız Yönetimi (Tarla) – opsiyonel



LASTİK BASINCI KAYNAKLI ZARARLARA SON

Doğru lastik basıncı, silaj makinesi performansını optimize etmek ve toprak sağlığını korumak için çok önemlidir. Yeni John Deere Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS), tek düğme kolaylığıyla hızlıca ayarlama yapmanızı sağlar.

DAHA AKILLI BASINÇ, DAHA GÜÇLÜ PERFORMANS

John Deere Merkezi Lastik Şişirme Sistemi ile lastik basıncınızı kabinden kontrol edin. Hareket halindeyken basınçları 5 dakikadan kısa sürede ayarlayın, tarladan yola ve tekrar yoldan tarlaya sorunsuz bir şekilde geçiş yapın. Tarlada, daha düşük basınçlar daha iyi çekiş ve toprağınız üzerinde daha nazik bir etki anlamına gelir. Yolda, daha yüksek basınçlar daha iyi denge, daha fazla konfor ve daha az lastik aşınması sağlar. Sonuç: Daha iyi yakıt verimliliği, daha uzun lastik ömrü ve lastik ayarınız üzerinde tam kontrol; ihtiyaç duyduğunuz her an ve her yerde.



Kabinden hızlı ve rahat şekilde şişirin veya indirin, tek düğmeyle tarla ve yol modları arasında geçiş yapın.





**ŞİŞİRME/SÖNDÜRME
MAKSİMUM SÜRESİ:
5 DK.**


TASARIMIYLA DAHA SERİN

F8 | F9 makinenizin hararetsiz ve devamlı olarak güçlü çalışmasını sağlamak için motorlarını kaput içerisinde uzunlamasına konumlandırarak daha verimli bir yöntem geliştirdik.

DAHA İYİ SOĞUTMA

DAHA FAZLA GÜÇ

Soğuk hava, kabinin arkasındaki kanallardan ve motorun açıkta kalan yanlarından doğal olarak akarak arkadan sorunsuz bir şekilde çıkar. Bu tasarım, enine yerleştirilmiş motorlara özgü karmaşık ve güç tüketen soğutma sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu, daha az bileşenle üstün soğutma verimliliği anlamına gelir, böylece makineniz daha serin çalışırken daha fazla zorlayabilirsiniz.

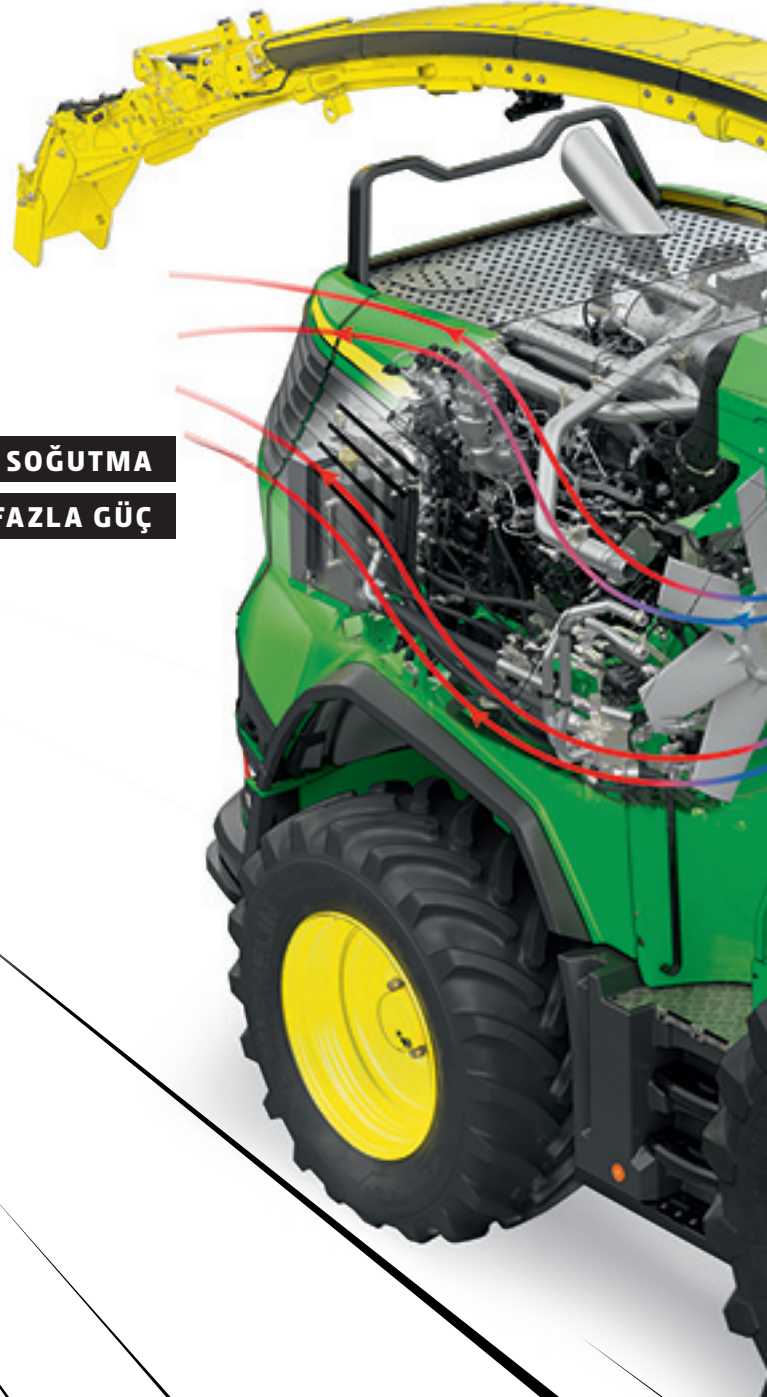





TABLALAR



BAŞARILI TABLA PERFORMANSI

F8 | F9'dan beklediğiniz verimlilik düzeyleri için yalnızca en gelişmiş tablalar yeterli olacaktır. Ürün yelpazemiz, yüksek beygir gücü, olağanüstü verimlilik ve tam güvenilirlik için tasarlanmıştır.



Standart değişken tabla tahriki, optimum kıyma işlemi kalitesini sağlamak için helezon hızını kesme uzunluğu (LOC) ile senkronize eder. Hafif veya çok ağır namlu hasadı yapıyor olmanız fark etmeksizin, opsiyonel çift tabla tahriki, toplayıcı tırmıklarının hızını helezondan bağımsız olarak ilerleme hızına uyacak şekilde ayarlayarak hiçbir ekinin geride kalmamasını sağlar.





OT: GERİDE HİÇBİR ŞEY KALMAZ

Yüksek beygir gücüne sahip ot toplama için tasarlanan ve beğeni toplayan 6X9 Premium toplayıcılarımıza ek olarak, Kemper™ tarafından John Deere için özel olarak geliştirilen R Serisi toplayıcıları da sunuyoruz.

6X9 PREMIUM TOPLAYICILAR

MODEL	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
639	3,00 m	2,56 m
649	4,00 m	3,64 m
659	4,50 m	4,15 m

6X9 PREMIUM TOPLAYICILAR

6X9 toplayıcılarımızdaki Dura Line™ parçalar, daha uzun ömürlüdür. Ekstra sağlam bir toplayıcı dolaba ek olarak, ağır hizmet tipi zincirler ve dört kat daha uzun süre dayanacak aşınma şeritleri ve kapak saclarına sahip sağlam bir helezon elde edersiniz. * Ayrıca, 6X9'un değişken toplama hızı özelliği sayesinde tüm kesim uzunluklarında daha iyi besleme bekleyebilirsiniz.

R SERİSİ TOPLAYICILAR

MODEL	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
30R	3,00 m	2,70 m
35R	3,49 m	3,20 m
46R	4,60 m	4,30 m

R SERİSİ TOPLAYICILAR

80 cm çapında büyük bir helezon, 20 cm genişliğinde daha büyük helezon sarmalları ve 6,5 mm kalınlığında dişlere sahip 6 sıralı tırmık seti ile donatılan R Serisi toplayıcılar yüksek verim için tasarlanmıştır. Sezonlar boyu tam performansın keyfini çıkarabilmeniz için bu toplayıcılar ayrıca bakım masraflarını azaltan zincirsiz tahrik ve ağır hizmet tipi aşınma parçaları içerir.

* John Deere kaplamalı ve kaplamasız aşınma parçalarını karşılaştıran dahili saha testine dayanmaktadır.



ÇIĞIR AÇAN PERFORMANS

DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

1 | YÜKSEK HIZLI KESME

Çok sayıda yabancı ot içeren nemli mahsuller gibi en zor koşullar altında bile mükemmel bir kesim için hızlı dönen tamburlar.

2 | TABLA ÇEŞİTLİLİĞİ

Yem veya biyogaz üretimi için mısır ve diğer birçok mahsulü zorlu koşullar altında bile kıyın ve tüm çalışma genişliğini kapsayacak şekilde kesim yapın.

3 | YATIK EKİMLER BİLE KİYİLİR

Entegre alt dış zıpkalar, yatık ekinin her seferinde mükemmel şekilde toplanmasını sağlar.

4 | EŞİT ANIZLAR İÇİN DAHA DÜZ TABLA AÇISI

Kesme tamburlarının alt tarafındaki özel şekillendirilmiş temizleyiciler, daha hızlı ayrıştırma için keskin kenarlı mısır anızlarını parçalar.

5 | TARLADAN TARLAYA HIZLI GEÇİŞ

Konfor destek tekerleği, doğrudan kabinden sadece 30 saniyede monte edilir. Tüm güvenlik özellikleri tamamen entegre edilmiştir ve elektrik sistemi otomatik olarak bağlanır. Ayrıca, tam entegre tekerleklerle ve kapsamlı bir koruma sistemine sahip ComfortRide* ve ComfortProtect ile daha fazla konforun tadını çıkarın.

6 | DAHA AZ AŞINMA

Güç, tahrik hattı parçalarında aşınmanın en az seviyede olması için kapalı yağlı vites kutuları ve güvenlik kavramaları ile iletilir. Ekstra yoğun aşınma koşulları için ağır hizmet paketi mevcuttur.

ESNEK, EFSANEVİ GÜVENİLİR

Bir John Deere şirketi olan Kemper™ tarafından üretilen 300^{pro} ve 400^{pro} mısır tablalarımız, yüksek kapasite, güvenilirlik ve düşük bakım gereksinimiyle dünya çapında tanınmaktadır. Çok çeşitli tabla boyutları arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz.

Pro serimiz, toplama tamburlarında her bitkiyi tamburda belirlenmiş bir alana güvenli bir şekilde yönlendirerek ürün kayıplarını en aza indiren patentli pençe şeklindeki parmaklara sahiptir. Bu yenilikçi tasarım, tüm besleme süreci boyunca her bir bitkiyi sıkıca kavrar ve tutar, bu durum özellikle sıralardan çıkarken çok önemlidir. Sonuçtan hoşlanacaksınız: Zorlu koşullarda bile kayıpları önemli ölçüde azaltır ve verimliliği artırır. Her bitki önemlidir ve Pro serimiz, maksimum verimliliğe ulaşırken hiçbirinin boşa gitmemesini sağlar.

7 | DAHA HIZLI YAĞLAMA

Tablalarımızda günlük bakımı daha kolay ve hızlı hale getirmek için daha az yağlama noktası bulunmaktadır. Yapılacak diğer işlerinize geçebilirsiniz.

8 | DAHA AZ İNCELEYİN

Tablalarımızdaki ana altıgen şaft, tüm vites kutularını birbirine bağlar ve günlük kontrol gereksinimlerini en aza indirir.

9 | ROWSENSE™

Manuel RowSense™ ve AutoTrac™ RowSense™, üretkenliğinizi artırmak için tüm dikkatinizi tabla ve boşaltma bacası işlevlerine vermenizi sağlar.

10 | GELİŞMİŞ KONTROL

İsteğe bağlı olarak ortasında en fazla 3 sensörle sunulan Gelişmiş Tabla Kumanda Biriminin (AHC) aktif yükseklik kumandası sayesinde her seferinde mükemmel tabla konumu.

11 | DAHA HIZLI MONTE EDİN

Çoklu kaplin ve isteğe bağlı entegre hızlı kaplin, takma ve çıkarmayı hızlı ve zahmetsiz bir işlem haline getirir.

12 | COMFORTRIDE* VE COMFORTPROTECT

ComfortRide* sisteminin döndürülebilir ön destek tekerleği, büyük tamburlu tablaları stabilize eder. Kauçuk tamponlar darbeleri emer ve ComfortProtect'in otomatik katlanan kapağı sizi kabinde güvende tutar.

KOMPAKT PERFORMANS

Kısa, kompakt ve hafif, küçük tambur tasarımına sahip 300^{pro} serisi, toprak üzerindeki nazik ve kısa ila orta boylardaki ekinler için mükemmeldir.



300^{pro} TABLALAR

DÖNER TABLA 300^{pro}

MODEL	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ
345 ^{pro}	4,5 m	3 m
360 ^{pro}	6 m	3 m
375 ^{pro}	7,5 m	3 m
390 ^{pro}	9 m	3,3 m

MONTAJ UYUMLULUĞU

MODEL	F8 ¹⁰⁰	F8 ²⁰⁰	F8 ³⁰⁰	F8 ⁴⁰⁰	F8 ⁵⁰⁰	F8 ⁶⁰⁰	F9 ⁵⁰⁰	F9 ⁶⁰⁰	F9 ⁷⁰⁰	F9 ⁹⁰⁰	F9 ¹⁰⁰⁰
345 ^{pro}	■	■	□	□	□	□	–	–	–	–	–
360 ^{pro}	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□
375 ^{pro}	–	–	□	□	□	■	■	■	■	□	□
390 ^{pro}	–	–	–	–	–	□	■	■	■	■	■

■ Önerilir


□ Mümkün

– Sunulmamaktadır

300^{pro}, 4,5 ile 9 metre arasında çalışma genişliklerinde mevcuttur ve bu da en çok hasat ettiğiniz ürün için mükemmel bir uyum sağlar. Sıra bağımsız hasat teknolojisi, tarlayı istediğiniz taraftan işlemenize olanak tanır. Eşit uzunlukta besleme sayesinde 300^{pro} serisi, mükemmel kıyma işlemi kalitesi için en iyi seçiminizdir.

ÜSTÜN KAPSAMA

Tüm genişlikte kesintisiz kesim için hızlı dönen tamburlara sahip sıra bağımsız hasat teknolojisi.

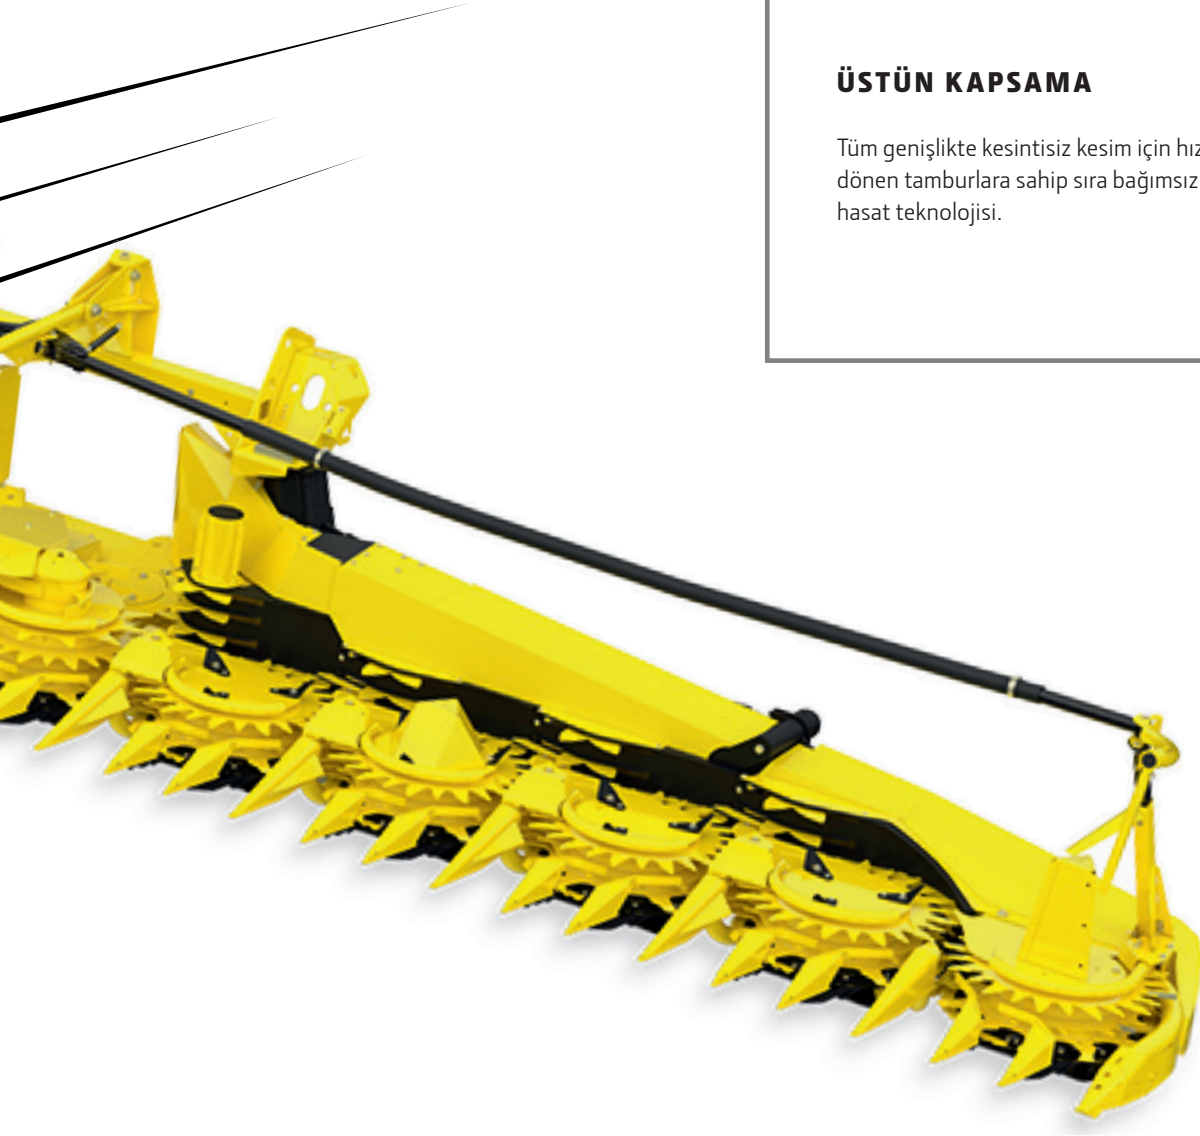

1 | KISA VE KOMPAKT

Kompakt tasarım, gelişmiş kara yolu nakliye güvenliği için size daha iyi bir görüş sağlar.

2 | DAHA HAFİF

Toplam ağırlığı azalttık, böylece ön dingile daha az yük biner. Daha az toprak sıkışması ile tarlayı daha iyi durumda bırakacaksınız.

3 | GENİŞ YELPAZE

300^{pro} serisi, geniş bir çalışma genişliği yelpazesine sahiptir. 4.5, 6, 7.5 ve 9 metre çalışma genişlikleri arasından seçim yapın.

VERİM ŞAMPİYONU

Çok sayıda yüksek verimli ürünü hızlı bir şekilde hasat etmeniz gerektiğinde, 400^{pro} serimizle yaptığınızdan daha iyisini yapamazsınız.

En yüksek verim için tasarlanan ve üretilen 400^{pro} serisi, ekini kesmek, toplamak ve makinenize beslemek için büyük tambur tasarımı kullanır. Müşteri değerine önem verilerek geliştirilen 400^{pro} serisi makineler, aşırı koşullar altında daha fazla verim, daha fazla üretkenlik ve daha yüksek performans aradığınızda öne çıkar. 460^{pro} tablalarımız ayrıca ödüllü mısır kurdu haşere kontrol çözümü olan StalkBuster™'i içerir.



DÖNER TABLA 400^{pro}

MODEL	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ
445	4,5 m	2,47 m
460 ^{pro}	6 m	3 m
460 ^{pro} StalkBuster™	6 m	3 m
475 ^{pro}	7,5 m	3,3 m
490 ^{pro}	9 m	3 m

MONTAJ UYUMLULUĞU

MODEL	F8 ¹⁰⁰	F8 ²⁰⁰	F8 ³⁰⁰	F8 ⁴⁰⁰	F8 ⁵⁰⁰	F8 ⁶⁰⁰	F9 ⁵⁰⁰	F9 ⁶⁰⁰	F9 ⁷⁰⁰	F9 ⁹⁰⁰	F9 ¹⁰⁰⁰
445	■	■	□	□	□	□	–	–	–	–	–
460 ^{pro}	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□
460 ^{pro} StalkBuster™	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□
475 ^{pro}	–	–	□	□	■	■	■	■	■	□	□
490 ^{pro}	–	–	–	–	–	□	■	■	■	■	■

■ Önerilir

□ Mümkün

– Sunulmamaktadır

1 | YÜKSEK VERİM UZMANI

400^{PRO}, özellikle çok zorlu hasat koşullarında bile yüksek verimli mahsulleri hasat etmek için tasarlanmıştır.


2 | DAHA AZ TIKANMA

Daha az aktarma noktasına sahip tasarım, tıkanma riskini azaltır ve daha yüksek verim için daha doğrudan bir ürün akışı oluşturur.

3 | BİRİNCİ SINIF KALİTE

Bitkiler, mükemmel bir kıyma işlemi sonucu elde etmek için tabladan besleme rulolarına tamamen uzunlamasına gider.

400^{PRO} TABLALAR

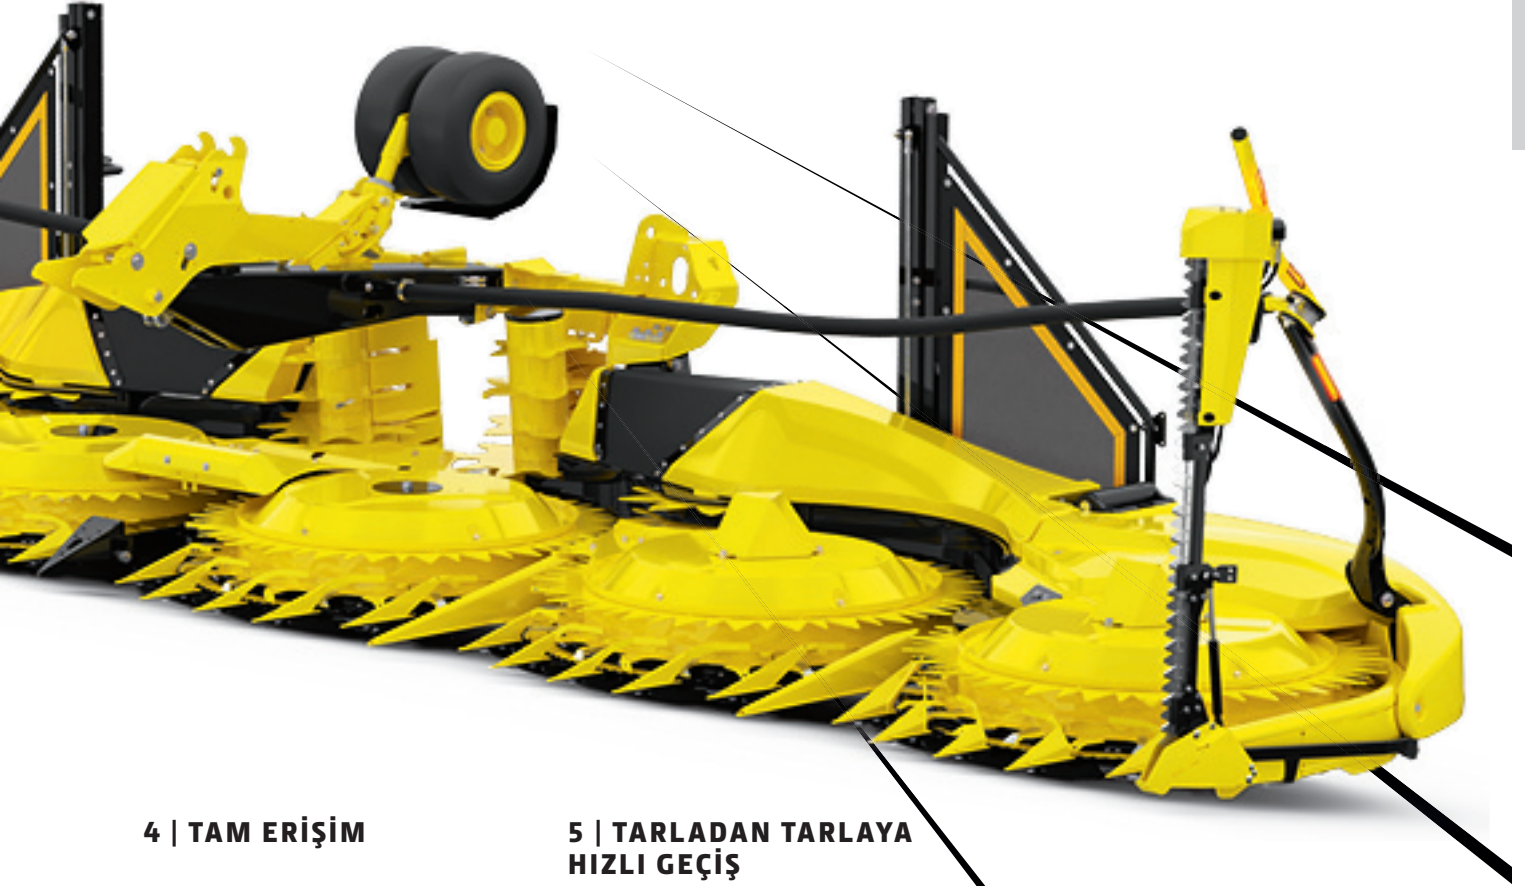

4 | TAM ERİŞİM

490^{PRO}'nın 12 sıralı büyük tablası ve eşit boyuttaki altı tamburuyla işleri daha hızlı yapın.

5 | TARLADAN TARLAYA HIZLI GEÇİŞ

Konfor destek tekerleği, doğrudan kabinden sadece 30 saniyede monte edilir. Tüm güvenlik özellikleri tamamen entegre edilmiştir ve ışıklandırma sistemi otomatik olarak bağlanır. Ayrıca, tam entegre tekerleklerle ve kapsamlı bir koruma sistemine sahip ComfortRide* ve ComfortProtect ile daha fazla konforun tadını çıkarın.



ÜSTÜN PERFORMANS İÇİN TASARLANMIŞTIR

Kullandığımız Zürn ProfiCut 530 ve 700 yüksek verimli tablalar, test edilmiş ve onaylanmış bir disk şekilli bıçak ile tüm bitkileri temiz ve kısa bir şekilde kesmek için geliştirilmiştir. Optimum yem üretim kalitesiyle maksimum verim elde etmenize yardımcı olmak için, kesme uzunluğuna(LOC) göre helezon hızını bile ayarlayabilirsiniz.

PROFICUT	
MODEL	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ
530	5,3 m
700	7,0 m

EKİN SİLAJ PERFORMANSI

Odakladığınızda, üstün sonuçlar elde edersiniz. Zürn, hasat makineleri için son teknoloji saha montaj kitlerinin üretiminde uzmanlaşmış bir John Deere iş ortağıdır. Tüm ekin silaj hasatları, Zürn'ün ProfiCut tablalarıyla yapılandan daha iyi olamaz.



1 | BÜYÜK HACİM

Çok büyük ürün miktarlarının üstün bir şekilde giriş yapması için geniş yüzer helezon.

2 | MÜKEMMEL UYUM

9000 Serisi ve hızlı tabla adaptasyonu için idealdir.

3 | KULLANIM ÖMRÜ BOYUNCA YETECEK KADAR YAĞLANMIŞ

Disk şekilli bıçak, sürekli hassas kesim kalitesi ve temiz anızlar için bakım gerektirmez.

4 | DAHA KISA MAKİNE DURUŞ SÜRESİ

Hızlı bıçak değiştirme sistemleri bu tür kesintileri kısa tutar.

5 | ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Kolayca monte edilen yan bıçaklar, hızlı bağlantı ve çarpışma koruması özelliklerine sahiptir ve ayrıca yeni ekinlere hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapmayı sağlar.

6 | GÜVENLİDİR

İki ayrı bıçağın güçlü dış tahrikleri, tamamen güvenli çalışma ve üstün uzun ömür için senkronize edilmiştir.

7 | YÜKSEK EKİNLER

Hidrolik olarak ayarlanabilen ön sapırtıcı, tablayı sürücü koltuğundan çok yüksek ekinlere göre ayarlamaya olanak sağlar.

8 | OTOMATİK ZİNCİR YAĞI

Zincir yağlama konusunda endişelenmenize gerek yok - otomatik olarak gerçekleşir.


9 | YÜKLEME KOLAYLIĞI

Hidrolik olarak alçaltılmış tabla taşıma bandı ile yükleme ve boşaltma işlemleri çok kolay yapılır.

SİLAJ KALİTESİ





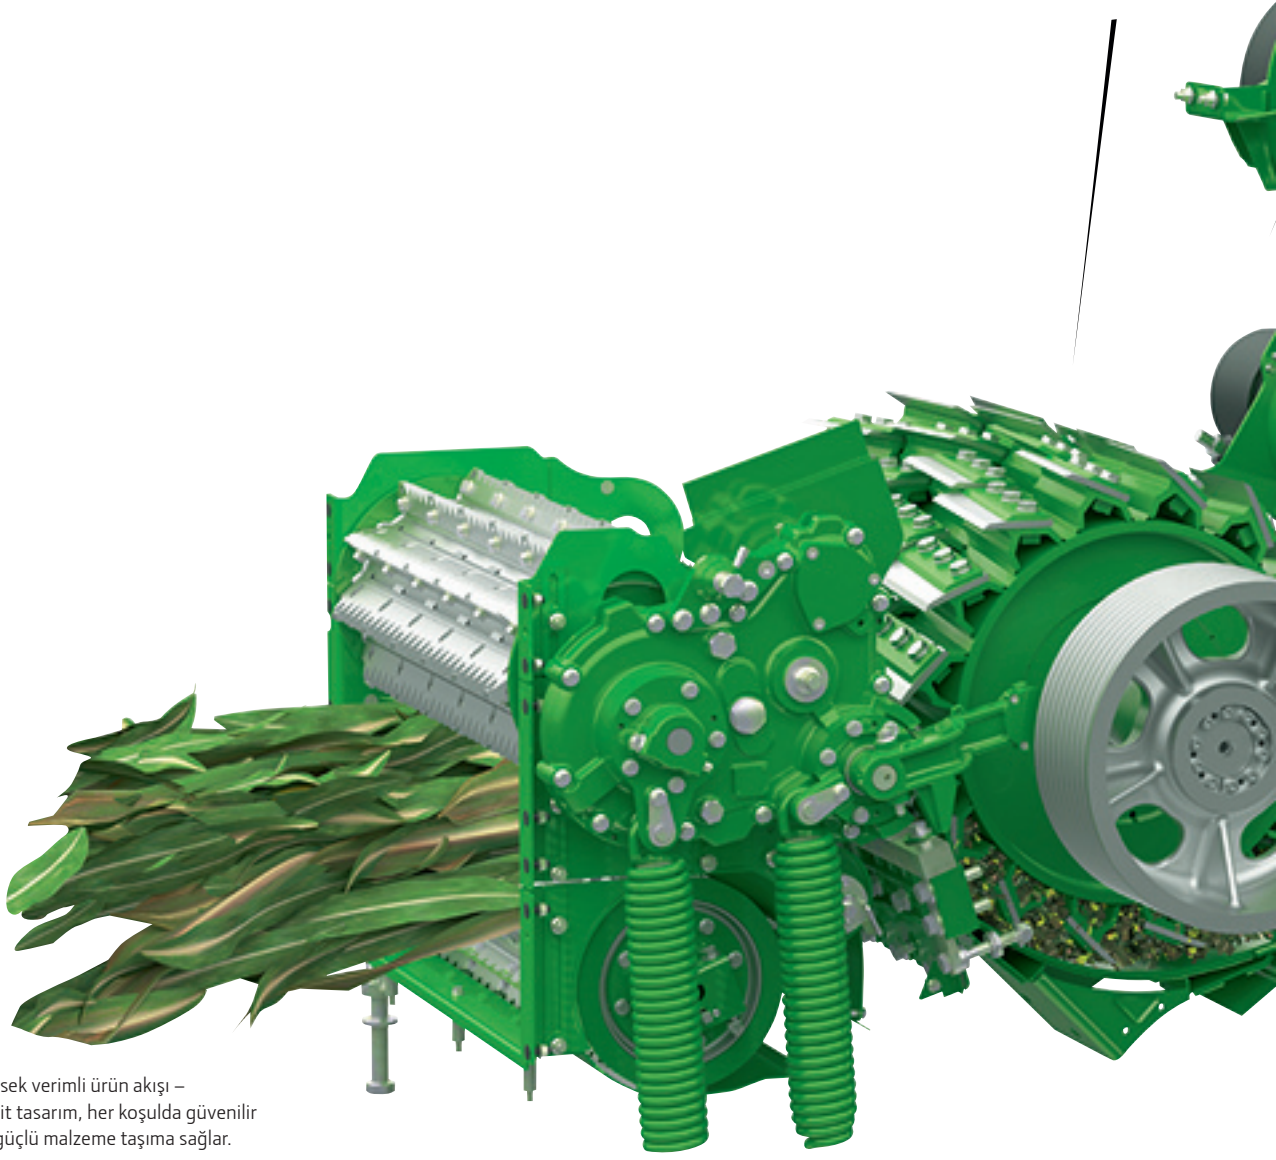


Yüksek verimli ürün akışı –
Basit tasarım, her koşulda güvenilir
ve güçlü malzeme taşıma sağlar.

PROSTREAM™

YÜKSEK GÜÇ, DÜŞÜK SÜRTÜNME

ProStream™ ürün akışı, daha yüksek motor beygir gücü çıktıları ve saatte 400 tondan fazla işleme kapasitesi için ekstra ağır hizmet tipi bileşenlerle tasarlanmıştır. Kanalin pürüzsüz, yumuşak geçişi, eşit ürün akışı ve daha az aşınma için direnci en aza indirir.

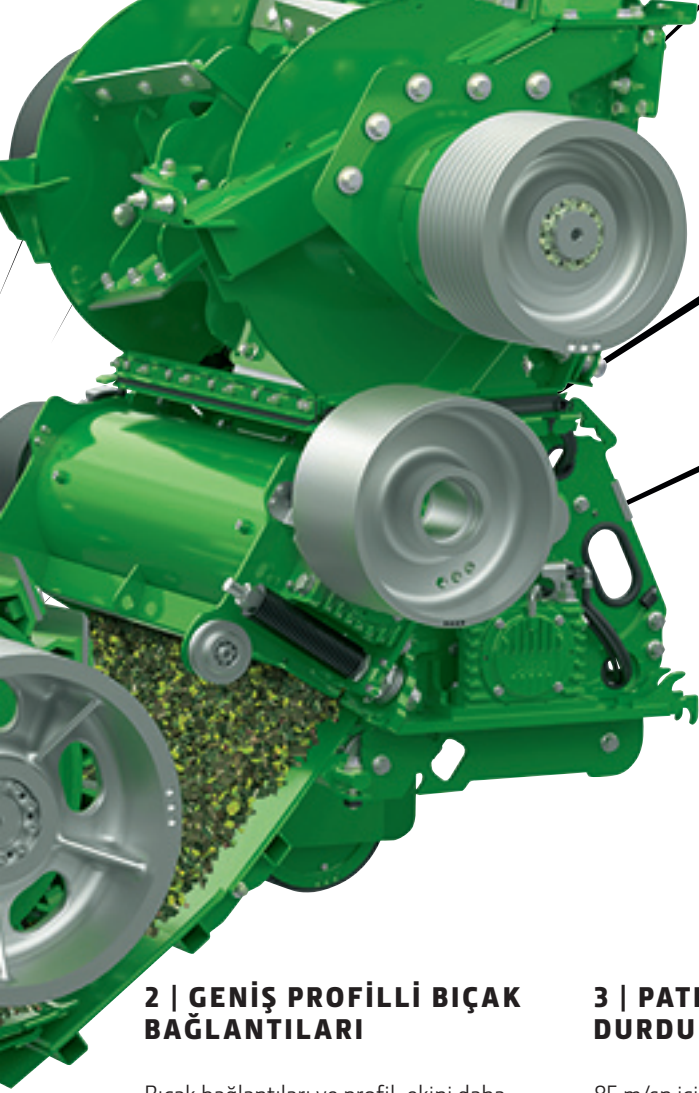

1 | HIZLI TABLA SAHA MONTAJ KİTİ

Kendinden ayarlı tabla kilitleme sistemi, tahrik hattını otomatik olarak bağlar.

2 | GENİŞ PROFİLLİ BİÇAK BAĞLANTILARI

Bıçak bağlantıları ve profil, ekini daha dengeli ve eşit bir akış için yönlendirmek üzere tasarlanmıştır.

3 | PATENTLİ HIZLI DURDURMA SİSTEMİ

85 m/sn içinde, patentli bir hidrolik sistem, geleneksel mekanik iletme bağlantılarının baskısı olmadan besleme silindirlarını anında kapatır.

4 | DÜZGÜN VE EŞİT ÜRÜN AKIŞI

Düzgün olmayan bir namlu kıyma işlemi yaparken, besleme silindiri sönümlendirme sistemimiz, eşit besleme ve tutarlı LOC için ekin altlığını dengeler ve düzgünleştirir.

5 | DAYANIKLI HİDROLİK BİÇAK BİLEME SİSTEMİ

Tamamen hidrolik sistemimiz titreşime son derece dayanıklıdır ve özel bir özellik olarak ters modda bıçak bileme özelliğini ekler.

6 | BESLEME SİLİNDİRLERİ AVANTAJI

Tablayla mükemmel şekilde senkronize olan dört besleme ruloları, düzgün bir ekin akışı sağlar ve yaylar, mükemmel kesme kalitesi için düz bir ekin malzemesi sunar.

7 | EKSTRA İNCE SABİT BİÇAK AYARI

Ayar döndürme noktası, sabit bıçağın çok altına yerleştirilmiştir ve aşınmış bıçaklara ayar yaparken minimum yatay değişim sağlar.

8 | HIZLI DANE KIRICI DEĞİŞİMİ


Ray tasarımı ekin akışının dışına taşınmasını sağlar ve vinç Servis Odasından sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını kolaylaştırır.

9 | YÜKSEK KALİTELİ, AĞIR HİZMET TİPİ YATAKLAR

Ekstra güçlü yataklar, taşımaları gerekenden çok daha fazla yük ve ürün için tasarlanmıştır.

10 | YENİ BACA DÖNÜŞ AÇISI

Optimize edilmiş baca konturu, zorlu ve yapışkan koşullarda ürün akışını iyileştirir. Daha iyi görünürlük ve konfor için baca artık 230°'ye kadar da dönebiliyor.

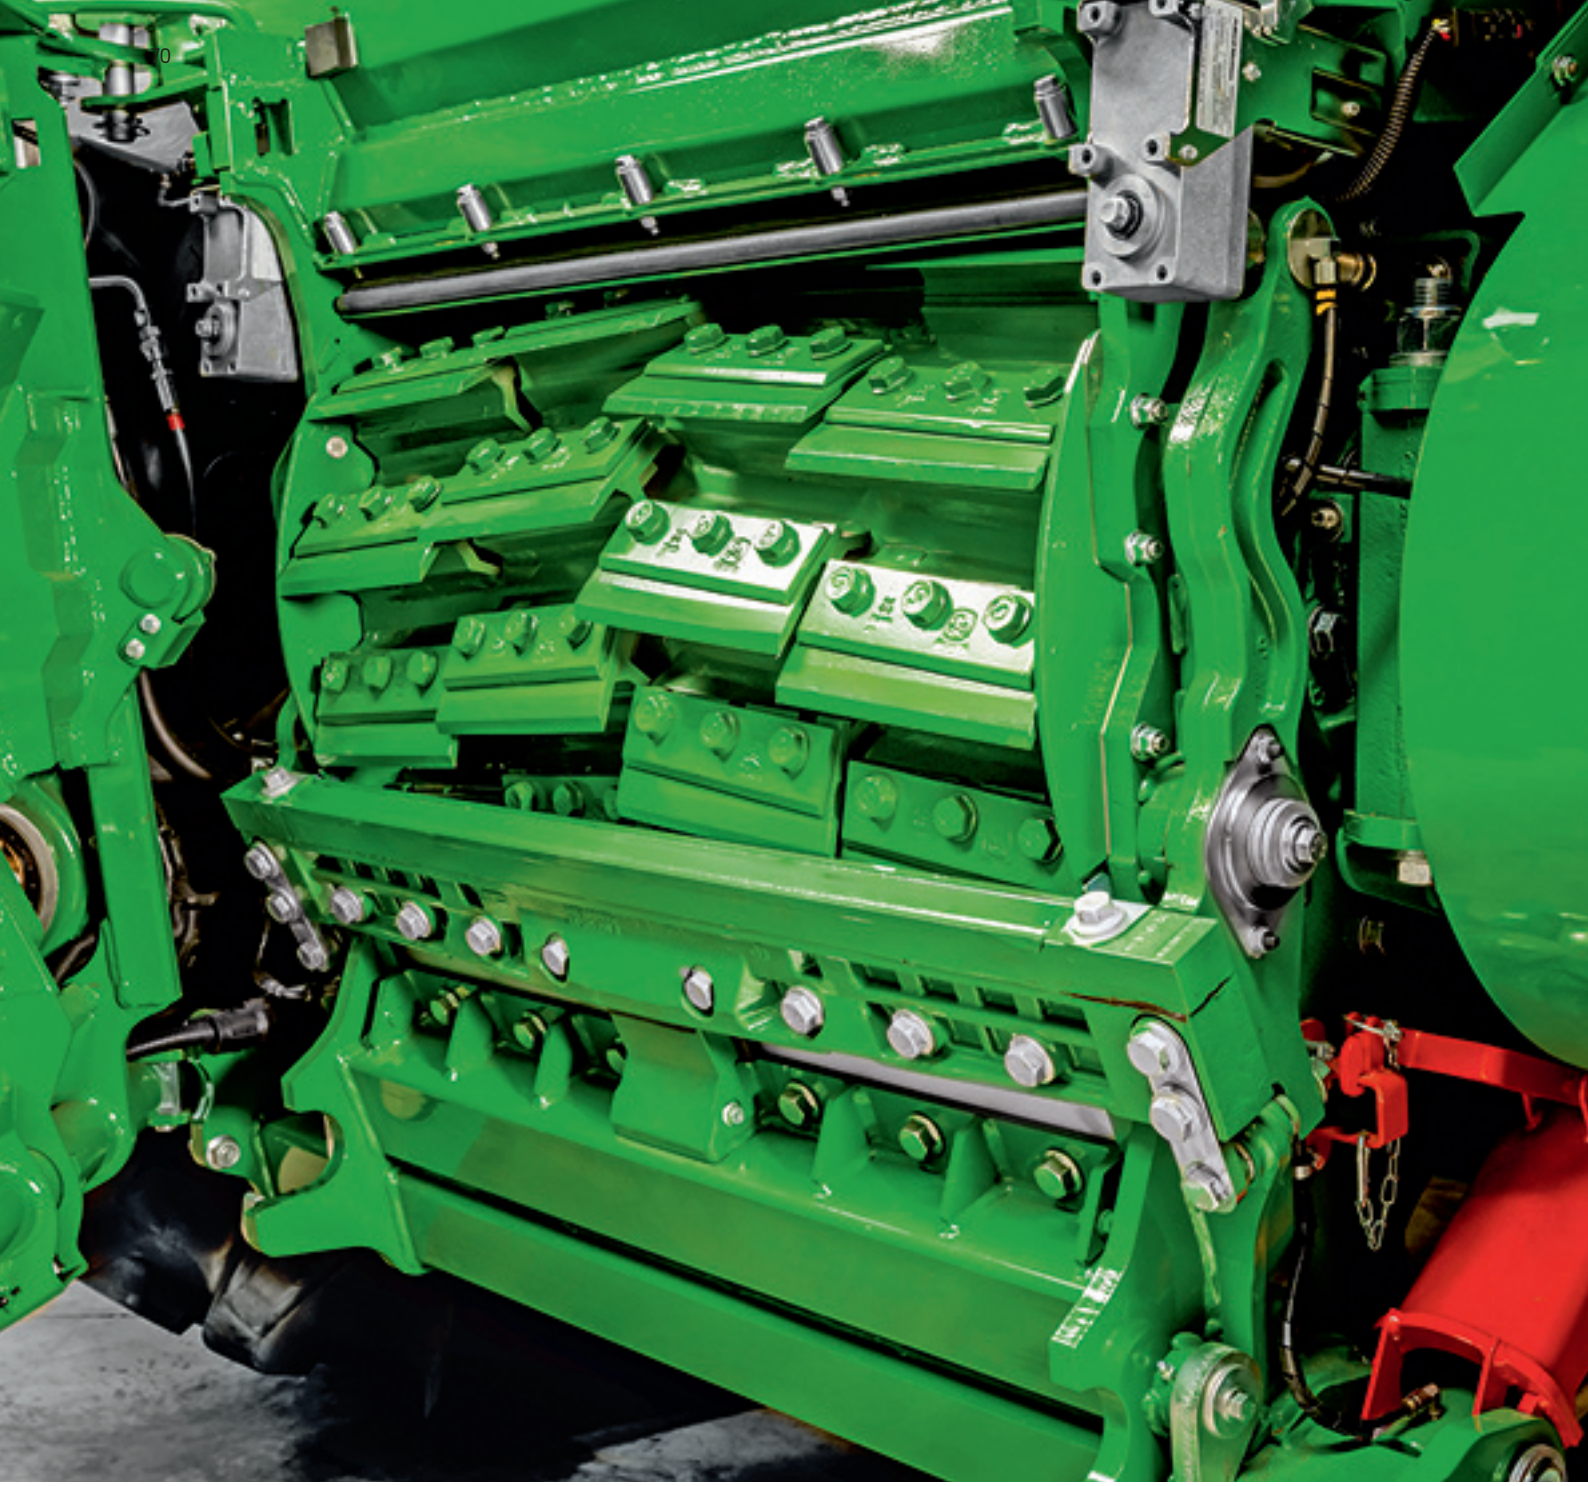

TEK KESİCİ TAMBUR, TÜM ÜRÜNLER

Üniversal kesici başlığımız, çeşitli hasat gereksinimleri için dikkat çekici bir esneklikle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

İhtiyacınız olan performansı elde etmek için yem kalitesinden ödün vermeniz gerekmeyecek. 40, 48, 56 veya hatta 64 bıçak konfigürasyonu seçenekleriyle, kesici başlığı belirli gereksinimlerinize uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

F8 KESİCİ BAŞLIK

BİÇAK KONFIGÜRASYONU			40	48	56	64
Kesici Başlık Hız	1100 devir	Tam set	7-26 mm	6-22 mm	5-19 mm	–
		½ set	14-52 mm	12-44 mm	10-38 mm	–
	1200 devir	Tam set	7-24 mm	6-20 mm	4-17 mm	3-15 mm
		½ set	14-48 mm	12-40 mm	8-34 mm	6-30 mm

F9 KESİCİ BAŞLIK

BİÇAK KONFIGÜRASYONU			40	48	56	64
Kesici Başlık Hız	1170 devir	Tam set	7-25 mm	6-21 mm	4-18 mm	3-16 mm
		½ set	14-50 mm	12-42 mm	8-36 mm	6-32 mm
	1350 devir	Tam set	7-22 mm	6-18 mm	4-16 mm	3-14 mm
		½ set	14-44 mm	12-36 mm	8-32 mm	6-28 mm

DÜZGÜN ÜRÜN AKIŞI

Ürün akışını daha da iyileştirmek için, en son yüksek hızlı video teknolojisiyle analiz ettik ve mühendisliğimiz için eşi görülmemiş bir içgörü kazandık. Büyük çaplı 680 mm tambur, hasat makinesi ekstra kısa kesme uzunluklarında çalışırken daha hızlı bir ürün akışı sağlar ve bu da büyük bir fark yaratır. Bunun net bir sonucu olarak daha düşük güç tüketimi ile daha yüksek verim elde edilir.

DAHA DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Bıçak tutucuların benzersiz tasarımı, daha düzgün ve demet halinde bir ürün akışı oluşturur. Ayrıca ekinin çıkış noktasını optimize ederek ekin akışının toplam güç talebini 20 kW'a kadar düşürmeye yardımcı olurlar. Her gün durmadan kıyma işlemi yaptığınızda, bu önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlar.

YÜKSEK VERİMLİ KESME

Bıçak tutucu tasarımı ve 20 mm tungsten karbür kaplamalı uzun bıçakların birleşimi, bıçaklar aşındıkça performansta herhangi bir kayıp olmadan kıyma işlemine devam edebileceğiniz anlamına gelir. Üstelik yenilikçi sabit bıçak sistemimiz ile tüm sezon boyunca yüksek kaliteli silaj kesmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

BİYOĞAZ VE HAYVANCILIK POTANSİYELİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN

Kesici başlık tasarımı size çok daha fazla kıyma işlemi esnekliği sağlar: Daha uzun kesim uzunlukları için 40, 48, 56 ve 64 bıçaklı kesici başlıkları 1/2 veya 3/4 bıçak konfigürasyonları ile kullanabilirsiniz. John Deere'e özgü olan bu özellik, biyogaz, hayvancılık ve süt çiftçilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir kesici başlıkla karşılayabileceğiniz anlamına gelir.

İLERİ SEVİYE SİLAJ

Gelişmiş dane kırıcı seçeneklerimizle sınırları aşın. Her koşulda olağanüstü silaj kalitesi sunan iki güçlü çözüm arasından seçim yapın.



305 MM (12 İNÇ) ÇAP



JOHN DEERE XSTREAM 305™ DANE KIRICI

Dane kırıcı uzmanı Scherer ile birlikte geliştirilen yeni John Deere XStream 305™ Dane Kırıcımız, 305 mm'lik devasa silindirlere ve daha geniş işleme kapasitesine sahiptir: Büyük gövdeli silaj makineleri için 751 mm ve küçük gövdeli modeller için 651 mm genişlikte seçenekler. Herhangi bir kesim uzunluğunda mükemmel işleme için %40 veya %50 hız farklarını tercih edin. Yağlama, sıcaklık izleme ve elektriksel boşluk ayarı içerir.



250 MM (10 İNÇ) ÇAP

JOHN DEERE ULTIMATE 250™ DANE KIRICI

Yeni John Deere Ultimate 250™ Dane Kırıcı, 250 mm'lik daha büyük merdanelere ve daha geniş işlemeye sahiptir; büyük gövdeli modeller için 751 mm ve küçük gövdeli modeller için 651 mm genişlik. İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılamak için üç hız farkından (%32, %40 veya %50) birini seçin. Bu dane kırıcı gresle yağlanmış ve sıcaklık izleme özelliğine sahiptir.

	JOHN DEERE ULTIMATE 250™ DANE KIRICI	JOHN DEERE XSTREAM 305™ DANE KIRICI
ANA ÖZELLİKLER		
Yağlama	Gres ile yağlama	Basınçlı yağ ile yağlama
Silindir çapı	250 mm	305 mm
Hız farkı	%32, %40 ve %50	%40 veya %50
Yatak sıcaklığı izleme sistemi	■	■
KP SİLİNDİRLER		
Standart testere dişi	■	–
Dura Line™ testere dişi	■	■
Yüksek yoğunluklu Dura Line™ testere dişi	■	–
Dura Line™ XCut	■	■
Tüm ekin(başaklı)	■	–
Dura Line™ Küçük Tahıl	–	■

■ Mevcut

– Sunulmamaktadır

HARVESTLAB™

HarvestLab™, ürün ve gübre stratejilerinin daha iyi analiz edilmesi ve planlanması için ürün ve gübre bileşenlerini ölçen son derece doğru bir mobil laboratuvardır. Biçerdöverlere, sıvı gübre araçlarına ve yem silaj makinelerine takılabilir veya yem analizi için bağımsız bir analiz aracı olarak kullanılabilir. HarvestLab™, Yakın Kızılötesi(NIR) teknolojisini kullanarak yüksek doğrulukta analiz için saniyede 4000'den fazla ölçüm yapmaktadır. Geleneksel manuel numune alma tekniklerinin yerini sahada gerçek zamanlı, sahaya özgü ölçümler alır.

+ AVANTAJLARINIZ

- Hasat noktasında, sahada gerçek zamanlı, sahaya özgü bileşen ölçümü
- Kuru madde içeriğine göre otomatik kesme uzunluğu ayarı
- İnokulant dozajını fermentasyonu optimize etmek için hassas bir şekilde ayarlama
- Silaj yönetimi ve ürün planlaması için kalıcı kayıt tutma
- John Deere Operations Center™'a sorunsuz bir şekilde gönderilen bileşen bilgileri



SİLAJ HASADI

John Deere silaj makinesinin bacasına monte edilen HarvestLab™, kuru madde içeriğine göre otomatik kesme uzunluğu ayarına olanak tanıyarak yığın yoğunluğunu ve silaj kalitesini optimize eder. Ayrıca ham protein, nişasta, ham lif, NDF, ADF, şeker ve ham külün son derece doğru, gerçek zamanlı ölçümünü de sağlar. Bu, sürücülerin optimum fermentasyon için inokulant dozajını ayarlamasına ve hasat edilen ekini miktara göre değil kaliteye göre faturalandırmasına veya satın almasına olanak tanır. Ayrıca çeşit seçimi, gübre ve bitki bakımı açısından girdilerinizi iyileştirmenize de olanak tanır.



ENTEĞRE EKİN DOZLAMA

F8 | F9'un IDS sistemi ile silaj kalitenizi optimize edin. HarvestLab™ sensöründe okunan değerlerle çalışan bu cihaz, güneşten korunmak ve her koşulda güvenilir okuma sağlamak için şekillendirici panellerin arkasına gizlenmiş, gelişmiş sandviç duvar yalıtımlı ve sensör izlemeli 50L kapasiteli konsantre inokulant tankına sahiptir. Ayrıca, arkada 325L kapasiteli bir tank ile yüksek hacimli bir dozaj sistemi içerir. Ürün hızlandırıcısının hava girişiindeki dozaj memesi, katkı maddelerini zamana, hasat edilen tona veya kuru madde içeriğine göre uygulamanıza olanak tanır. İster HarvestLab™ nem okunan değerlerine dayalı sabit isterseniz de değişken dozlama oranlarıyla çalışıyor olun, her işin özel gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz hassasiyete sahip olursunuz. Özel bir temiz su tankı, gerektiğinde sistemin kapsamlı bir şekilde temizlenmesine olanak tanır.

50 L KONSANTRE İNOKUKANT TANKI



GERÇEK ZAMANLI HASSAS DOZLAMA

SÜREKLİ PREMIUM

SİLAJ ÜRETİM SİSTEMİ







SAĞLAM KARARLAR

John Deere Operations Center™ tarlalarınızı, makinelerinizi, ekibinizi ve müşterilerinizi tek bir güvenli merkezde sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar. İster kendi operasyonunuzu ister birden fazla müşteri çiftliğini yönetiyor olun, bu açık platform her işte uzman içgörüler için güvenilir ortaklar ve danışmanlarla verileri planlamanıza, izlemenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza olanak tanır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HASAT BAŞARISI

BAĞLANTILI İÇGÖRÜLER, BÜYÜK POTANSİYEL

HERKESE AÇIK, HER MARKA

DAHA İYİ TARIMSAL KARARLAR İÇİN DAHA FAZLA İÇGÖRÜ

KURULUM VE ÇALIŞMAYI PLANLAMA




Bağlantılı
danışmanlar
ve yazılım



PERFORMANS ANALİZİ



Bağlantılı
danışmanlar
ve yazılım



UYGULAMA VE İZLEME



İsteğiniz üzerine, F8 | F9 hasat makineniz Operations Center™'a bağlandı. Bu, tarlalarınızdan gelen kuru madde tespit verileriyle birlikte hassas ürün belgelerinin yazılım uygulamalarınızla uyumlu bir formatta sorunsuz bir şekilde paylaşılmasına olanak tanır. Çeşit performansını güvenle değerlendirin ve arazinizden elde ettiğiniz güvenilir bilgileri kullanarak sonraki sezonun planlaması için gerçeklere dayalı kararlar alın.



Tüm verileriniz için tek bir platform. DeLaval ile ortaklaşa geliştirilen Süt Sürdürülebilirlik Merkezi, tarla ve sürü performansını tek bir görünümde bir araya getiriyor. Her marka ekipmanla çalışırken operasyonunuzdaki besin verimliliğini ve CO₂e'yi takip edin. Süt ürünleri işletmenizin tamamında operasyonları ve sürdürülebilirliği optimize eden kesin, veriye dayalı kararlar alın.



xarvio®
Digital Farming
Solutions
powered by BASF

Yara ve Xarvio'nun tarımsal uzmanlığını doğrudan John Deere Operations Center™ ile kesintisiz bir şekilde entegre edin. Tarla içgörülerini anında değişken oranlı uygulama haritalarına dönüştürerek ürün verimini optimize edin, maliyetleri kontrol altına alın ve zamandan tasarruf edin; gelişmiş ekin bilimini sadece birkaç tıklamayla tarlalarınızda uygulayın.

AKILLI ARAÇLAR, DAHA AKICI ÇALIŞMA

John Deere Operations Center™, hasat operasyonlarınızı gerçek zamanlı olarak izlemeniz, analiz etmeniz ve optimize etmeniz için size tek bir merkez sunar. Filonuzu, iş kalitenizi takip edin, verileri sorunsuz bir şekilde senkronize edin ve işinizin her adımında tam kontrol sahibi olun.

ÜRÜN DOKÜMANTASYONU



SİZİN İÇİN ÇALIŞAN VERİLER

DataSync ile filonuz ve John Deere Operations Center™ arasında tarla verilerini manuel yüklemeler olmadan otomatik olarak aktaran sorunsuz bir bağlantı kurun. Makinelerinizi gerçek zamanlı olarak takip edin, ilerlemeyi kontrol edin ve herhangi bir cihazdan tamamlanma sürelerini tahmin edin. Olup bitenleri anında görün, ekibinizin koordinasyonunu sağlayın ve operasyonunuzun sorunsuz çalışmasını sürdürün; USB yok, gecikme yok, sadece nerede olursanız olun daha akıllı kararlar var.



KURULUM VE ÇALIŞMA PLANI

John Deere Operations Center™ ile arazinizi, ekipmanınızı, ürünlerinizi ve ekibinizi ayarlayarak çiftliğinizin dijital bir ikizini oluşturun. Sorunsuz bilgi akışı sağlamak için DataSync'i yapılandırın, ardından zamandan tasarruf etmek ve hataları azaltmak için Çalışma Planlayıcıyı kullanın. İşe daha hızlı başlayın, planınızı kolayca takip edin ve Çeşit Konumlandırıcı haritaları ile yüksek kaliteli belgeler oluşturun.



LOJİSTİK

Kaynaklarınızın her zaman ihtiyaç duyduğunuz yerde olduğundan emin olun: Ekipman ve örneğin servis minibüsü konumlarının gerçek zamanlı olarak izini sürerek operasyonunuzun devam etmesini sağlayın. Sahada Veri Paylaşımı ile yükleyici vagon dolun düzeylerini doğrudan mobil cihazınızdan takip edin ve lojistik operasyonlarınızı optimize etmek ve darboğazları önlemek için tahmini tamamlanma sürelerini görüntüleyin.



ANALİZ EDİN

Ölçemezseniz, yönetemezsiniz: Hangi ekin çeşidinin en iyi performansı gösterdiğini veya hangi makinenin en yüksek verimi sağladığını bilmek, kârlılığınızı doğrudan etkileyen bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Field Analyzer ve Work Analyzer'ı kullanarak verilerinizi ilerlemenizi destekleyecek eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün.



İZLEYİN

Ekipman konumunu, boşta geçen süre zamanlayıcılarını ve uyarıları gerçek zamanlı olarak izleyerek kontrolü elinizde tutun. İş durumunu anında takip edin, önemli üretkenlik ve performans ölçütlerini ölçün. Bu şekilde değişikliklerin bir adım önünde olabilir ve nerede olursanız olun operasyonunuzun en yüksek verimlilikte çalışmasını sürdürmek için hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.



TÜM YIL ÇALIŞAN ZEKA



HARVESTLAB™

HarvestLab™ hasat verilerini yıl boyunca zekaya dönüştürür. Gerçek zamanlı tarla bilgilerinden sonraki sezonun planlamasına kadar, operasyonunuzu önde tutan ve bugünün hasadını yarının avantajına dönüştüren bir araçtır.



1 | HASAT

Kuru madde içeriğini hemen öğrenin. İnokulantı hassas bir şekilde uygulayın. Her şeyi sorunsuz bir şekilde belgeleyin. HarvestLab™, tarladan depolamaya kadar daha iyi kararlar alınmasını sağlayan gerçek zamanlı bileşen ölçümü ile hasadınızı ilerletir.

2 | GÜBRE UYGULAMASI

Sıvı gübreyi hassas besine dönüştürün. HarvestLab™ N/P/K içeriğini hareket halindeyken ölçerek mineral gübre maliyetlerini azaltırken verimi en üst düzeye çıkarır. Şeritsel toprak işleme ile birleştirildiğinde, sürdürülebilir mısır üretimi için azot verimliliğini artırır.



3 | MOBİL LABORATUVAR

Laboratuvarınızı yemleme alanına götürün. İhtiyacınız olan her yerde doğru rasyon hesaplamaları için anında analiz elde edin. Gereksiz takviyeleri ve laboratuvar gecikmelerini ortadan kaldırın. HarvestLab™ yem kalitesi bilgilerini doğrudan elinize ulaştırır.



4 | TAHİL ALGILAMA

Protein düzeylerini gerçek zamanlı olarak haritalayın. Tarla bazlı besin planları oluşturun. Daha iyi çeşitleri seçin. HarvestLab™, Xarvio ve Yara gibi Operasyon Merkezi ortakları aracılığıyla hasat kalitesi verilerini sonraki sezonun başarısına dönüştürüyor.

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERİ





FİLONUZ. TEK UYGULAMA.

Bakım, işletim ve parçalar için doğrudan cep telefonunuzdan 7/24 destek alabilirsiniz. Ücretsiz “Equipment Mobile” uygulamamız, nerede olursanız olun optimizasyon ipuçları, bakım hatırlatmaları ve hızlı parça aramaları ile tüm filonuzu destekler.



FİLO KURULUMU KOLAYLAŞTIRILDI

Mevcut filo verilerinizi doğrudan John Deere hesabınızdan çekerek hızlı bir başlangıç yapın. Çift giriş yok; sadece giriş yapın ve devam edin.

PARÇALAR PARMAKLARINIZIN UCUNDA

Telefonunuzdan doğrudan hızlıca parça arayın, stok durumunu kontrol edin ve sipariş verin. Bu, daha az makine duruş süresine giden hızlı yol.



**EQUIPMENT
MOBILE**

John Deere Equipment Mobile
Uygulamasını şimdi edinin.

CEBİNİZDEKİ EL KİTAPLARI

Bir daha asla el kitabı cildi aramak zorunda kalmayacaksınız. Filonuzdaki herhangi bir makine için Kullanıcı El Kitabına her zaman, her yerden anında erişim sağlayın.

SERVİS İLE YOLUNUZDA GİTMEMEYE DEVAM EDİN

Fabrika bakım planlarınızı kolayca takip edin. Planlar otomatik olarak atanır, böylece hiçbir servisi kaçırmazsınız ve makineleriniz en iyi durumda kalır.

POWERGARD™

DURUM: KORUMALI



%100

TAMİR MALİYETİ
KONTROLÜ

%0

TAMİR MALİYETİ
ENFLASYONU

DAHA YÜKSEK

İKİNCİ EL DEĞERİ

MAKİNE ÇALIŞMA SÜRESİ

ARAZİ İÇİN GEÇERLİDİR

Ekipmanınızı bir PowerGard™ Koruma planı¹ ile koruduğunuzda, işletmeniz ihtiyaç duyduğu istikrarlı makine çalışma süresine ve kesintisiz en yüksek performansa sahip olur.

Bir PowerGard™ Koruma planı¹, gücü toprağa aktaran bileşenleri kapsar. Bu kapsamı daha da ileriye taşıyarak, motor yardımcılarını, elektrik sistemi, hidrolik sistemi ve sürücü alanını kapsama eklemek için bir PowerGard™ Koruma Plus planı kullanmayı düşünün.

EN FAZLA


5 YIL / 3000 SAAT

¹Sadece katılımcı bayilerde geçerlidir. Bir bakım planı gerektirir.

DAYANIKLI BİLEŞENLER

Baştan itibaren makine duruş süresini önlemek için silaj makinelerimizi ürün akışı boyunca ultra dayanıklı Dura Line™ bileşenleriyle dolduruyoruz; sabit bıçaklar, bıçak tutucular, oluk. Dura Line™ her yerde bulunarak aşınma bileşenlerini değiştirmeden sezondan sezona geçmenize olanak tanır. Dura Line™ astarlar, bu benzersiz kaplama dört kat daha uzun süre dayanacağı için size nakit tasarrufu sağlayabilir.**

Dura Line™ işiniz için rekabet avantajı anlamına gelir. 10 yıldan daha uzun bir kullanım ömrüne baktığımızda, Dura Line™ astarlarımızın 3000 motor saati veya 5 yıllık kullanım süresi boyunca dayanacağını garanti ediyoruz.*

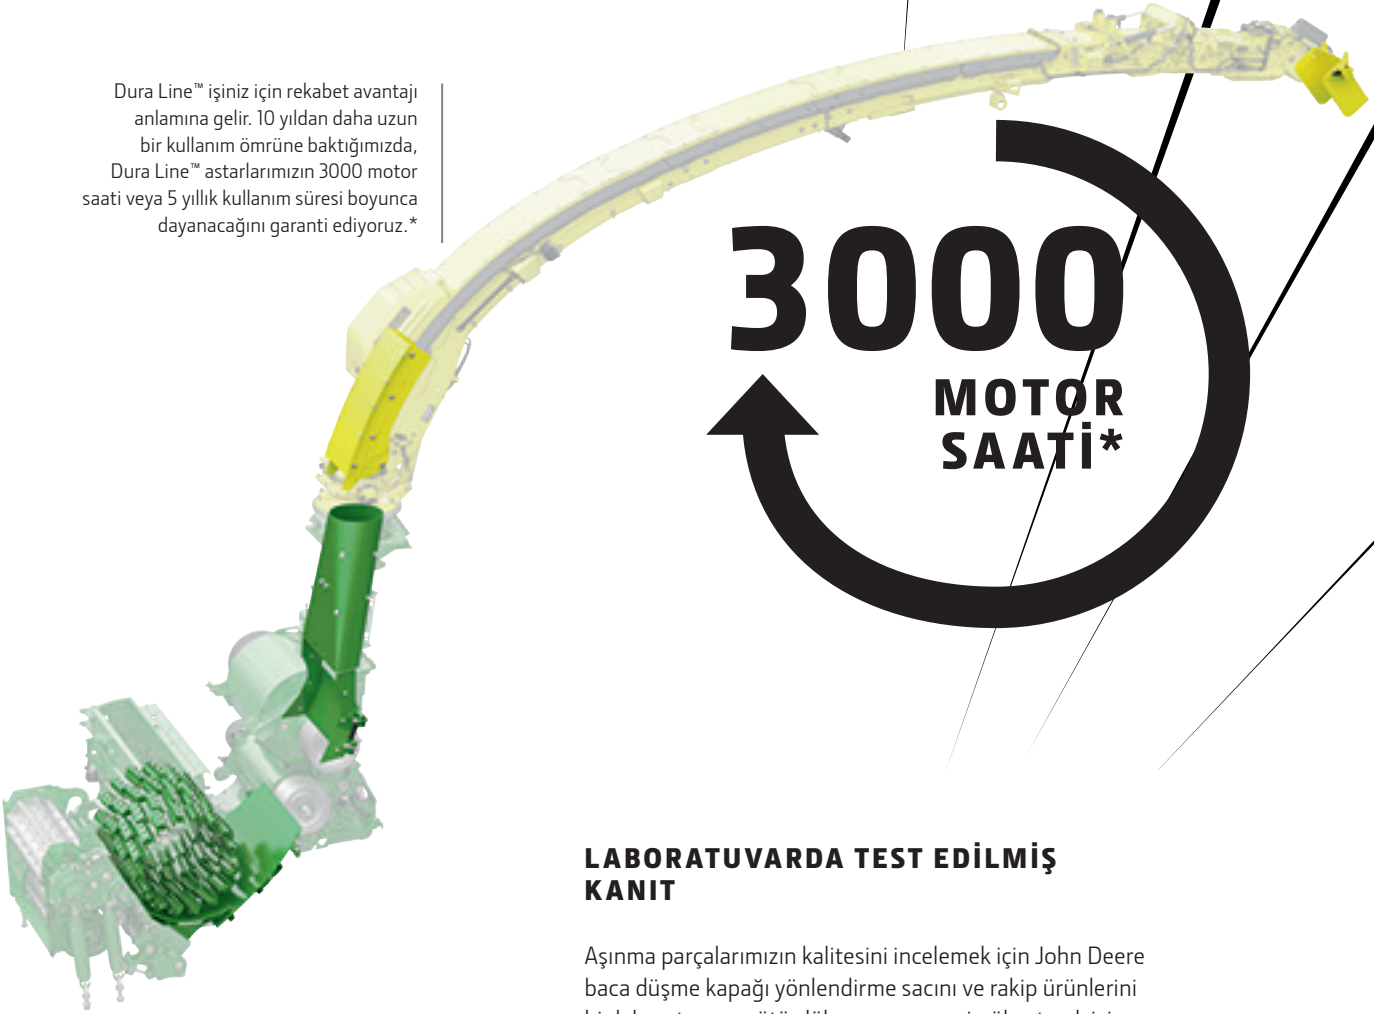

LABORATUVARDA TEST EDİLMİŞ KANIT

Aşınma parçalarımızın kalitesini incelemek için John Deere baca düşme kapağı yönlendirme sacını ve rakip ürünlerini bir laboratuvara götürdük ve aşınmayı simüle etmek için bu parçalara kum püskürtme işlemi uyguladık. Sonuç: John Deere Dura Line™ baca düşme kapakları dört kate kadar daha uzun süre dayanır.**

* Garanti, sabit başlık, bıçaklar, bıçak tutucular ve düz silindirik kazıyıcılarını kapsamaz. Ayrıntılı bilgi için yetkili satıcınıza danışın.

** John Deere kaplamalı ve kaplamasız aşınma parçalarını karşılaştıran dahili saha testine dayanmaktadır.

SÜREKLİ ÇALIŞMANIZI SAĞLAYACAĞIZ

EXPERT ALERTS

Expert Alerts ile John Deere bayiniz, makine çalışma süresini önemli ölçüde uzatmanıza ve makine performansını artırmanıza yardımcı olabilir. Uptime Expert Alerts aracı, John Deere bayinizin olası makine sorunlarını sorun haline gelmeden önce tespit edip düzeltmesine olanak tanır. Performance Expert Alerts, makinelerinizin performansı hakkında size zamanında bilgi verir ve maksimum çıktı için nasıl optimizasyon yapacağınızı anlatır.

YEDEK MAKİNE*

Makine çalışma süresini etkileyecek bir parça 24 saat içinde teslim edilemezse, çalışmaya devam etmeniz için size bir yedek makine* temin edeceğiz. Programa katılım koşulları ve şartları geçerlidir.

24 SAATTE PARÇA SÖZÜ

Tarım sektöründeki en iyi parça lojistiğine yatırım yaptık. Tarlalarda diğer üreticilerinkinden daha fazla olan makinelerimizle, herkesten daha fazla parça stokuna sahibiz. Bu, tüm siparişlerin %97'sinden fazlasını sürekli olarak 24 saatten kısa sürede teslim ettiğimiz anlamına gelir.

UZAKTAN DESTEK

Uzaktan Ekran Erişimi, bayinizin tam olarak sizin gördüğünüzü görmesini sağlar. İzninizle, teknisyenler değişen koşullara göre ayarları optimize etmek veya sorunları verimli bir şekilde gidermek için doğrudan kabin ekranınıza bağlanır.



* Katılımcı bayilerde mevcuttur.



HER ZAMAN GÜNCEL

F8 | F9 modellerimiz, geleceğe dönük teknolojiyle birlikte gelir ve artan performans ve konfor yükseltmeleri yelpazemizle makinenizi değişen ihtiyaçlarınıza uyarlamaya olanak tanır. Makinenizin ömrü boyunca tüm potansiyelinden faydalanmaya devam etmek için, örneğin HarvestLab™ Retrofit-Kit gibi çözümleri eklemeyi düşünün.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	F8 100	F8 200	F8 300	F8 400	F8 500	F8 600
MOTOR						
Motor	John Deere JD14X 6136					
Tür	Sıralı 6 silindirli, ıslak astarlı, kafa içi valfli, turbo yüklemeli, hava-hava Ara soğutmalı					
Nominal motor gücü (ECE R120) kW (PS) (hp)	313 kW (425 PS) (420 hp)	342 kW (465 PS) (459 hp)	371 kW (505 PS) (498 hp)	401 kW (545 PS) (537 hp)	430 kW (585 PS) (577 hp)	475 kW (645 PS) (636 hp)
Hacim	13,55 l (827 inç³)					
Silindir deliği	132 mm (5,20 inç)					
Silindir itimi	165 mm (6,50 inç)					
Turbo yükleyici	Tek aşamalı turbo (SST)					Çift aşamalı turbo (DST)
Anma motor devri	2000 devir					
Yakıt sistemi	Yüksek basınçlı Common Rail yakıt sistemi					
Egzoz emisyon düzenlemesine uyumluluk	Stage V					
Bakım aralığı	500 sa					
Yakıt deposu	Standart – 1100 l (290 gal), Opsiyon – 1450 l (383 gal)					
DEF deposu (Final Tier 4/Aşama V motor)	151 l (39,9 gal)					
Motor soğutma fanı tahriki	Sabit fan sürücüsü					
Motor soğutma eleği temizleme sistemi	Aktif emiş üfleyicili döner radyatör eleği					
Hava kompresörü	İsteğe Bağlı 1 Silindir 350 cm³, su soğutmalı, 2 Silindir 720 cm³, su soğutmalı					
Yağlama	Standart Merkezi Yağlama Sistemi					
TAHRİK HATTI						
Ana Kavrama	Hidrolik olarak çalıştırılan kuru tip 2 diskli kavrama					
Ana tahrik kayışı	5 oluk					
Ana kavrama başlatma	Hidrolik					
TEKERLEKTEN TAHRİK						
Şanzıman	İki vitesli şanzıman (ProDrive™ 2Shift) ve (ProDrive™)					
Maksimum Yer Seyir Hızları	Tarla modunda 20 km/sa (12,5 mil/sa), yol modunda 40 km/sa (24,8 mil/sa)					
Frenler	Elektro-hidrolik olarak çalışan ıslak disk tipi					
Arka Aks	Orta hizmet (8,5 t) iki tekerlek tahrik, Orta hizmet (8,5 t) dört tekerlek tahrik, Ağır hizmet (11,5 t) dört tekerlek tahrik					
ELEKTRİK SİSTEMİ						
Alternatörler	12 V, 90 – 200 A					
Akü	2x 154 Ah (paralel)					
HASAT						
Sonsuz değişkenli tabla tahriki	Standart					
Yanal döner çerçeve	Standart					
Çoklu bağlaştırmacı	Standart					
Otomatik Kuyruk Mili kaplini	İsteğe Bağlı					
Tabla yüksekliğinin ve şasi basıncının kontrolü	Standart					
Tablanın hidrolik kontrolle yanal döndürülmesi	İsteğe Bağlı Otomatik Tabla Kontrolü (AHC)					
Ot toplayıcılar (taşıma genişliği)	3,0 m, 3,49 m, 4,0 m, 4,5 m, 4,6 m					
Mısır tablaları	6, 8, 10 veya 12 sıra (4,5 m, 6,0 m, 7,5 m veya 9,0 m çalışma genişliği)					

MODEL	F9 500	F9 600	F9 700	F9 900	F9 1000
MOTOR					
Motor	John Deere JD18X 6180			Liebherr D9512 Liebherr D9512	
Tür	Sıralı 6 silindirli, ıslak astarlı, kafa içi valfli, turbo yüklemeli, hava-hava Ara soğutmalı			12 silindirli V-motor, ıslak astarlı, supap kafalı, turbo yüklemeli, havadan havaya ara soğutmalı	
Nominal motor gücü (ECE R120) kW (PS) (hp)	515 kW (700 PS) (690 hp)	563 kW (765 PS) (757 hp)	603 kW (820 PS) (809 hp)	655 kW (890 PS) (879 hp)	750 kW (1020 PS) (1006 hp)
HarvestMotion™ Plus ile Max. motor gücü	563 kW (765 PS) (755 hp)	600 kW (815 PS) (805 hp)	625 kW (850 PS) (838 hp)		
Hacim	18,0 l (1098 inç³)			24,2 l (1477 inç³)	
Silindir deliği	148 mm (5,82 inç)			128 mm (5,04 inç)	
Silindir itimi	174 mm (6,85 inç)			157 mm (6,18 inç)	
Turbo yükleyici	Çift aşamalı turbo (DST)			Çift tek aşamalı turbo (SST)	
Anma motor devri	1800 devir				
Yakıt sistemi	Yüksek basınçlı Common Rail yakıt sistemi			Common Rail yakıt sistemi	
Egzoz emisyon düzenlemesine uyumluluk	Stage V				
Egzoz emisyon düzenlemesi	Sadece egzoz gazı sirkülasyonu			Sadece seçici katalitik reduksiyon	
Bakım aralığı	750 sa			1000 sa	
Yakıt deposu	1500 l (396 gal)				
DEF deposu (Final Tier 4/Aşama V motor)	DEF deposu yok			151 l (39,9 gal)	
Motor soğutma fanı tahriki	Sabit fan sürücüsü				
Motor soğutma eleği temizleme sistemi	Aktif emiş üfleyicili döner radyatör eleği				
Hava kompresörü	İsteğe Bağlı 1 Silindir 350 cm³, su soğutmalı 2 Silindir 720 cm³, su soğutmalı			Standart 2 Silindir 720 cm³, su soğutmalı	
Yağlama	Standart Merkezi Yağlama Sistemi				
TAHRİK HATTI					
Ana Kavrama	Hidrolik olarak çalıştırılan kuru tip 3 diskli kavrama				
Ana tahrik kayışı	8 oluk			9 oluk	
Ana kavrama başlatma	Hidrolik				
TEKERLEKTEN TAHRİK					
Şanzıman	İki vitesli şanzıman (ProDrive™ 2Shift) ve (ProDrive™)				
Maksimum Yer Seyir Hızları	Tarla modunda 20 km/sa (12,5 mil/sa), yol modunda 40 km/sa (24,8 mil/sa)				
Frenler	Elektro-hidrolik olarak çalışan ıslak disk tipi				
Arka Aks	Ağır hizmet (11,5 t) dört tekerlek tahrik Ağır hizmet (11,5 t) iki tekerlek tahrik Ağır hizmet (11,5 t) iki tekerlek tahrik (4WD (dörtçeker) hazır)				
ELEKTRİK SİSTEMİ					
Alternatörler				12 V, 200 A 24 V, 140 A	
Akü					
HASAT					
Sonsuz değişkenli tabla tahriki				Standart	
Yanal döner çerçeve				Standart	
Çoklu bağlaştırmacı				Standart	
Otomatik Kuyruk Mili kaplini				İsteğe Bağlı	
Tabla yüksekliğinin ve şasi basıncının kontrolü				Standart	
Tablanın hidrolik kontrolle yanal döndürülmesi	İsteğe Bağlı Otomatik Tabla Kontrolü (AHC)				
Ot toplayıcılar (taşıma genişliği)	3,0 m, 3,49 m, 4,0 m, 4,5 m, 4,6 m				
Mısır tablaları	6, 8, 10 veya 12 sıra (4,5 m, 6,0 m, 7,5 m veya 9,0 m çalışma genişliği)				



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	F8 100	F8 200	F8 300	F8 400	F8 500	F8 600
BASKI MAKARALARI						
Ön sıkıştırma makarası dış gövdesinin açılması	Çevirmeli, 37-45 derece (açı) / V Açma					
Ön sıkıştırma makaralarının sayısı	4					
Metal dedektörü	Standart					
Taş saptayıcı	İsteğe Bağlı					
Yüksek performanslı baskı öncesi makara	İsteğe Bağlı					
Konveyör kanal genişliği, ön	660 mm					
Ön sıkıştırma makarasının kademesiz kesme uzunluğu ayarı ile hidromekanik tahriki	Standart					
BIÇAK TAMBURU						
Bıçak tamburu – genişlik / çap	680 mm / 670 mm					
Nominal motor hızında devir	1100 devir/1200 devir (Opsiyon)					
Bıçak sayısı	40 – 48 – 56 – 64					
Mevcut bıçak türleri (meyve tipi)	Düz (ot/evrensel)					
	Kavisli (Mısır)					
Karşı bıçak seçenekleri	Ot, Mısır, Dura Line™ Mısır, Dura Line™ Plus					
KESİM UZUNLUĞU						
40 bıçaklı bıçak tamburu	7-26 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/ 1100 devir					
48 bıçaklı bıçak tamburu	6-22 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/1100 devir					
56 bıçaklı bıçak tamburu	5-19 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/ 1100 devir					
	4-17 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/1200 devir					
64 bıçaklı bıçak tamburu	3-15 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/1200 devir					
BIÇAK BİLEME SİSTEMİ						
Ters yönlü bileme	Standart					
Bileme kontrolü	Kabinden uzaktan kumanda					
Bileme modları	Bileme ve finisaj					
TAHİL İŞLEMCİSİ						
Mevcut Dane Kırıcı tipleri	Ultimate 250™ KP, XStream 305™ KP					
Merkez delgi işlemcisinin hızlı çıkarılması	Uzaktan kumandalı elektrikli kaldırma tertibatına sahip vinç					
TAHİL İŞLEMCİSİ SEÇENEKLERİ						
ULTIMATE 250™						
Yağlama	Gres					
Makara çapı	250 mm					
Hız farkı	%32 (opsiyon)					
	%40 (standart)					
	%50 (opsiyon) (XCut için standart)					
Mısır, standart testere dişli makaralar	115/115					
Mısır, Dura Line™ testere dişli makara	115/150					
Mısır, Dura Line™ XCut	115/150					
GPS, testere dişi sayısı	150/185					
XSTREAM 305™						
Yağlama	Yağ					
Makara çapı	305 mm					
Hız farkı	%40 (Testere Dişli için standart)					
	%50 (XCut ve Küçük Tahıl için standart)					
Mısır, Dura Line™ testere dişli makara	150/180					
Mısır, X-Cut Dura Line™	150/180					
Küçük Tahıl	270/310					

MODEL	F9 500	F9 600	F9 700	F9 900	F9 1000
BASKI MAKARALARI					
Ön sıkıştırma makarası dış gövdesinin açılması	Çevirmeli, 37-45 derece (açı) / V Açma				
Ön sıkıştırma makaralarının sayısı	Dört				
Metal dedektörü	Standart				
Taş saptayıcı	İsteğe Bağlı				
Yüksek performanslı baskı öncesi makara	İsteğe Bağlı				
Konveyör kanal genişliği, ön	830 mm				
Ön sıkıştırma makarasının kademesiz kesme uzunluğu ayarı ile hidromekanik tahriki	Standart				
BIÇAK TAMBURU					
Bıçak tamburu – genişlik / çap	850 mm/670 mm				
Nominal motor hızında devir	1170 devir/1350 devir (Opsiyon)				
Bıçak sayısı	40 – 48 – 56 – 64				
Mevcut bıçak türleri (meyve tipi)	Düz (ot/evrensel)				
	Kavisli (Mısır)				
Karşı bıçak seçenekleri	Ot, Mısır, Dura Line™ Mısır, Dura Line™ Plus				
KESİM UZUNLUĞU					
40 bıçaklı bıçak tamburu	7-25 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/1170 devir				
48 bıçaklı bıçak tamburu	6-21 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/1170 devir				
56 bıçaklı bıçak tamburu	4-18 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/1170 devir				
	4-16 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/1350 devir				
64 bıçaklı bıçak tamburu	3-16 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/1170 devir				
	3-14 mm LOC, 1 mm'lik adımlarla/1350 devir				
BIÇAK BİLEME SİSTEMİ					
Ters yönlü bileme	Standart				
Bileme kontrolü	Kabinden uzaktan kumanda				
Bileme modları	Bileme ve finisaj				
TAHİL İŞLEMCİSİ					
Mevcut Dane Kırıcı tipleri	Ultimate 250™ KP, XStream 305™ KP				
Merkez delgi işlemcisinin hızlı çıkarılması	Uzaktan kumandalı elektrikli kaldırma tertibatına sahip vinç				
TAHİL İŞLEMCİSİ SEÇENEKLERİ					
ULTIMATE 250™					
Yağlama	Gres				
Makara çapı	250 mm				
Hız farkı	%32 (opsiyon)				
	%40 (standart)				
	%50 (opsiyon) (XCut için standart)				
Mısır, standart testere dişli makaralar	115/115				
Mısır, Dura Line™ testere dişli makara	115/150				
Mısır, Dura Line™ XCut	115/150				
GPS, testere dişi sayısı	150/185				
XSTREAM 305™					
Yağlama	Yağ				
Makara çapı	305 mm				
Hız farkı	%40 (Testere Dişli için standart)				
	%50 (XCut ve Küçük Tahıl için standart)				
Mısır, Dura Line™ testere dişli makara	150/180				
Mısır, X-Cut Dura Line™	150/180				
Küçük Tahıl	270/310				



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	F8 100	F8 200	F8 300	F8 400	F8 500	F8 600
EKİN HIZLANDIRICI						
Rotor genişliği/çapı			620 mm/560 mm			
Tokaç sayısı			10			
Rotor hızı			1890 devir			
BACA						
Dönme aralığı			210° (Baca Açısı Plus ile isteğe bağlı 230°)			
Aşırı yük aralığı (opsiyon)			4,73 m (5,87 m, 6,71 m)			
Maksimum çalışma yüksekliği			6,60 m			
Boşaltma oluğundaki kamera			İsteğe Bağlı			
Aktif Dolum Kontrolü			İsteğe Bağlı			
KABİN						
Panoramik manzaralı pencere			Standart			
Dokunmatik ekran			G5 Komuta Merkezi (Standart) G5 ^{Plus} Komuta Merkezi (İsteğe Bağlı)			
İkincil Ekran (isteğe bağlı)			G5 ^{Plus} Genişletilmiş Ekran			
Buzdolabı			İsteğe Bağlı			
Radio			AM/FM Basic, Bluetooth özellikli (Standart) 6,5 inç Dokunmatik Ekran AppRadio (İsteğe Bağlı)			
HASSAS TARIM İÇİN ÇÖZÜMLER						
Ürün ölçümü			Harvest Monitor™ – İsteğe Bağlı			
Dokümantasyon			Harvest Doc™ – İsteğe Bağlı			
Ekin analizi			HarvestLab™ ile İsteğe Bağlı			
Ekine göre kesme uzunluğu ayarlaması			HarvestLab™ ile isteğe bağlı olarak AutoLoc™			
Direksiyon desteği			İsteğe Bağlı: AutoTrac™ / Manual RowSense™ / AutoTrac™ RowSense™/Machine Sync			
LASTİK OPSİYONLARI						
MAKİNE GENİŞLİĞİ	ÖN LASTİK OPSİYONLARI					
3 m (9,8 ft)			710/70 R42 710/75 R42			
3,2 m (10,5 ft)			710/70 R42 710/75 R42			
3,3 m (10,8 ft)			800/70 R38 800/70 R42			
3,5 m (11,5 ft)			900/60 R42			
Geniş duruş/3,5 m (11,5 ft) üzerinde			710/70 R42 800/70 R38 800/70 R42 900/60 R42 Duals 520/85 R46			
Arka lastikler			620/70 R30 650/60 R34 620/70 R30 620/75 R30 750/65 R26 710/60 R30 750/65 R26			
MAKİNE BOYUTLARI						
Taşıma uzunluğu (hasat tablası olmadan)			6,87 m (22 ft 6,3 inç)			
Taşıma yüksekliği (kabin tavanına kadar)			3,93 m (9 ft 10,1 inç)			

MODEL	F9 500	F9 600	F9 700	F9 900	F9 1000
EKİN HIZLANDIRICI					
Rotor genişliği/çapı	620 mm/560 mm				
Tokaç sayısı	10				
Rotor hızı	1890 devir				
BACA					
Dönme aralığı	210° (Baca Açısı Plus ile isteğe bağlı 230°)				
Aşırı yük aralığı (opsiyon)	4,73 m (5,87 m, 6,71 m)				
Maksimum çalışma yüksekliği	6,60 m				
Boşaltma oluğundaki kamera	İsteğe Bağlı				
Aktif Dolum Kontrolü	İsteğe Bağlı				
KABİN					
Panoramik manzaralı pencere	Standart				
Dokunmatik ekran	G5 Komuta Merkezi (Standart) G5 ^{Plus} Komuta Merkezi (İsteğe Bağlı)				
İkincil Ekran (isteğe bağlı)	G5 ^{Plus} Genişletilmiş Ekran				
Buzdolabı	İsteğe Bağlı				
Radyo	AM/FM Basic, Bluetooth ile (Standart) 6,5 inç Dokunmatik Ekran AppRadio (İsteğe Bağlı)				
HASSAS TARIM İÇİN ÇÖZÜMLER					
Ürün ölçümü	Harvest Monitor™ – İsteğe Bağlı				
Dokümantasyon	Harvest Doc™ – İsteğe Bağlı				
Ekin analizi	HarvestLab™ ile İsteğe Bağlı				
Ekine göre kesme uzunluğu ayarlaması	HarvestLab™ ile isteğe bağlı olarak AutoLoc™				
Direksiyon desteği	İsteğe Bağlı: AutoTrac™ / Manual RowSense™ / AutoTrac™ RowSense™/Machine Sync				
LASTİK OPSİYONLARI					
MAKİNE GENİŞLİĞİ	ÖN LASTİK OPSİYONLARI				
3 m (9,8 ft)	Yok				
3,2 m (10,5 ft)	710/70 R42 710/75 R42				
3,3 m (10,8 ft)	800/70 R38 800/70 R42				
3,5 m (11,5 ft)	900/60 R42				
Geniş duruş/3,5 m (11,5 ft) üzerinde	710/70 R42				
	800/70 R38				
	800/70 R42				
	900/60 R42				
	Duals 520/85 R46				
Arka lastikler	620/70 R30				
	650/60 R34				
	620/70 R30				
	620/75 R30				
	750/65 R26				
	710/60 R30				
	750/65 R26				
MAKİNE BOYUTLARI					
Taşıma uzunluğu (hasat tablası olmadan)	6,87 m (22 ft 6,3 inç)				
Taşıma yüksekliği (kabin tavanına kadar)	3,93 m (9 ft 10,1 inç)				





SINIRLARINIZI YENİDEN TANIMLAYIN



NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Bize ihtiyaç duyduğunuz durumlarda, tam da o esnada ve bulunduğunuz yerden yardıma ihtiyaç duymanız muhtemeldir. Tavsiye almak, bir sorunu çözmek amacıyla veya bir parça için olabilir. Temasa geçin; tamamı fabrika eğitilmiş, sizin için işe koyulmaya hazır ve yalnızca orijinal John Deere parçaları ve ürünleri kullanan teknisyenlerle hizmetinizde olacağız. Ancak kalite taahhüdümüz makinenizle son bulmaz; bütçenize ve planlarınıza uygunluğu garanti edilen finansman seçeneklerimiz de mevcuttur.



"Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Broşürde yer alan ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya örtülü şekilde atıfta bulunulan mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE YER VERİLEN BİLGİLER İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE GEÇERLİDİR. John Deere, teknik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya ürün geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN ÜRÜN İLE ÖNCEDEN KARŞILAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU BROŞÜRDE YER ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU DEĞİLDİR."