

M700(i)



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

KALİTENİN ADRESİ

John Deere onlarca yıldır ilaçlama makinesi teknolojisine öncülük ediyor ve herkesten daha fazla makine üretiyor. Bu bilgi birikimi ve deneyim, M700(i) çekilir tip ilaçlama makinelerimizin her birinde hayat bulmaktadır.

Kompakt, hafif ve sade tasarımı sayesinde bu ilaçlama makineleri, düşük işletme maliyetiyle maksimum makine çalışma süresi sağlayarak kullanımı kolay hale getirir. Sezondan sezona kolay ve etkili ilaçlamanın yeni bir boyutuna hoş geldiniz.



M700(i) Serisinin hedefi yüksektir:
Piyasadaki en yüksek kaliteli,
en güvenilir ilaçlama makinesi
serisi olmak.

**JOHN DEERE'DA
İNOVASYONUN BİR GEÇMİŞİ
VAR. 1947'DEN BERİ
İLAÇLAMA MAKİNESİ
TEKNOLOJİSİNİ
GELİŞTİRİYORUZ.**



M700(i) Serisi



R700i Serisi



M900(i) Serisi



R900i Serisi



40i ve 50i
İlaçlama Makineli
R41 Serisi

İÇİNDEKİLER

1	Bağlantılı Çiftlik Yönetimi.....	10
2	Doldurma.....	12
3	Taşıma	14
4	İlaçlama	22
5	Durulama ve Seyreltme.....	32
+	Saha Montaj Kitleri.....	34
👤	Toplam Ömür Boyu Bakım.....	36
📄	Teknik Özellikler	38

SİZİN İÇİN MÜKEMMEL.

2400 ila 4000 litre arasında üç farklı depo hacmi ve 18 ila 30 metre arasında ikili veya üçlü katlanır kaldırma kollarıyla, çiftçilik operasyonunuza uygun bir M700(i) mutlaka vardır. Kendinize uygun olanı seçin ve ardından ISOBUS veya diğer mevcut geliştirmelerin birçoğuna sahip bir M700i seçerek ilaçlama operasyonunuz için mükemmel hale getirin.

EŞSİZ KAPSAMA ALANI

TerrainControl Pro ve TerrainCommand Pro kaldırma kolu düzey sistemleri, optimum kapsama ve minimum ilaçlama savrulması için en son teknolojiyi kullanır.

DOĞRU BOYUT

2400, 3200 veya 4000 litrelik depolar mükemmel stabilite için alçak profile sahiptir. Pürüzsüz, eğimli iç yüzeyler tam boşaltma ve kolay temizlik olanağı sağlar.

DAYANIKLILIK

Ekstra sağlam çelik şase ve sabit veya ayarlanabilir dingil seçeneği. Zorlu koşullarda uzun çalışma ömrü için tasarlandı.

TEK TEK MEME KONTROLÜ

Püskürtme memelerini tek tek kontrol ederek bitkiyi tam hassasiyetle koruyabilirsiniz.



M700(i) MODEL GRUBU

MODELLER	ÇÖZELTİ TANKI	KALDIRMA KOLU GENİŞLİKLERİ	POMPA ÇIKIŞI
	L	M	L/DK
M724(i)*	2400	18-30 m	280
M732(i)	3200		
M740(i)	4000		

*mevcudiyet ülkeye göre değişir

KANITLANMIŞ VE İDEAL TASARIM

Sürekli olarak geliştirilen M700(i) modelleri, basit ve sorunsuz ilaçlamayı en son teknolojiyle birleştirerek olağanüstü performans sunuyor. M700(i)'de deneyim inovasyonla buluşuyor.



EKİNLERDE HASSAS İŞLEM

Orantılı (temassız) çeki demiri yönlendirmesi, ekstra tekerlek izlerini ortadan kaldırmak ve ekin hasarını azaltmak için dar açıyla döner.

KOLAY ERİŞİM

MyJohnDeere.com'daki Operations Center ile M700(i) verileriniz tek bir merkezi havuzda.

STRESSİZ İLAÇLAMA

Basınçlı Devridaim ile depo karışımı meme gövdelerine kadar sirküle edilerek püskürtme başlangıcında yetersiz dozajlama ve püskürtme hattında tortu oluşumu önlenir.

BASİT İŞLEM

İsteğe bağlı AutoFill ve AutoDilute özellikli manuel valf kontrolleri – dayanıklı ve kullanımı kolay.

ÜSTÜN KONTROL

Sezgisel sürücü arayüzü ve joystick ile makine kontrolü (ISOBUS sertifikalı).


YUMUŞAK SÜRÜŞ

Basit, bakım gerektirmeyen poliüretan dingil süspansiyonu, arazide ve yolda sorunsuz bir sürüşü garanti eder.

TEK ODAK: GÜVENİLİRLİK

Şasiden pompaya kadar, M700(i) ilaçlama makinelerimizdeki her bir tasarım seçimi aynı sebepten dolayı yapılmıştır: Ekininizin ihtiyaç duyduğu her an ilaçlamaya hazır olmak.

Ekin korumasında zamanlama her şeydir, bu nedenle siz hazır olduğunuzda kullanıma hazır bir ilaçlama makinesine ihtiyacınız vardır. M700(i) ilaçlama makinelerinin her yönü, üretebileceğimiz en güvenilir makineleri sağlamak için tasarlanmıştır. Ekininize John Deere koruması sağladığınızda, ilaçlama zamanı her zaman doğrudur.

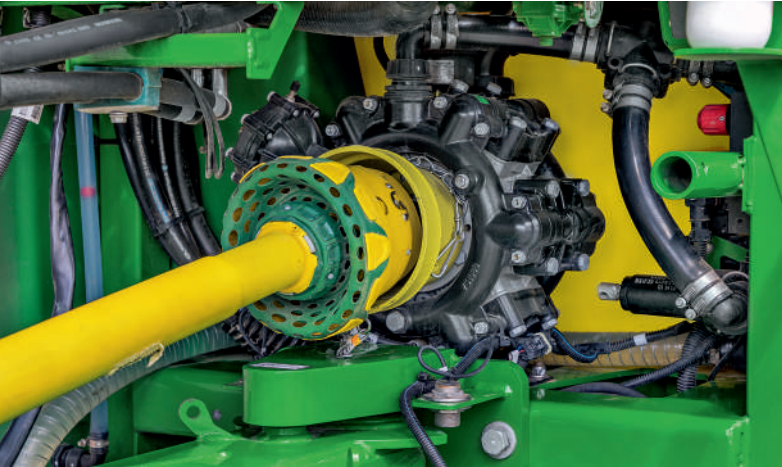

Piston Diyafram pompası, 280 l/dk çıkış gücüyle güvenilir performans sağlar.



Dayanıklı çelik püskürtücü kaldırma kolu, uzun ömürlü zorlu çalışmalar için tüm katlama noktalarında bilyalı ve yuvalı rulmanlara sahiptir. Memeler ve paslanmaz çelik püskürtme hatları hasar görmemeleri için tam korumalıdır.

Tasarruf kapasitesi
6 EUR/HA*

TASARRUF VE KORUMA

Tek tek meme kontrolü, etkili yerel ekin koruması uygulamasıdır. Ekin koruma kimyasallarından %5'e kadar tasarruf edin (hektar başına 6 Euro'ya kadar*).





ÜSTÜN GÜVENLİK

Herhangi bir kapalı transfer sistemine kolay bağlantımız sayesinde ekin koruması ürünleriyle neredeyse her türlü teması önlersiniz. Ekin koruması üreticilerinin yaygın olarak kullandığı adaptör ile doğrudan konteynere takılarak dolum ve durulama imkânı sağlar.



BASİT MANUEL KUMANDALAR


Güvenilir manuel valfler basit ve güvenilirdir, arıza yapma veya bakım olasılığı çok azdır. Daha gelişmiş çözümler mi istiyorsunuz? AutoFill veya AutoDilute seçeneklerimiz sizi bekliyor!

*500 hektarlık bir buğday tarlası baz alınarak, herbisitler için hektar başına 53 €, fungisitler için hektar başına 65 € maliyet varsayılmıştır (%5*118 € = 5,90 €/ha).



TEK MAKİNE: DAHA İYİ EKİN KORUMASI

Etkili ekin koruması, genel başarı için çok sayıda adımın kritik öneme sahip olduğu karmaşık bir süreç olabilir. Kullanımı kolay M700(i), ihtiyacınız olan tüm hassasiyeti sağlarken başarılı ilaçlamayı basit ve keyifli hale getirir.




Planlama



Doldurma



Taşıma



İlaçlama



Durulama ve
seyreltme

DAHA İYİ EKİN SAĞLIĞI ELDE ETMEK KOLAYLAŞTIRILDI

M700(i) ile ilaçlama işleminin her aşaması daha kolay, daha hassas ve daha karlı hale gelsin.


Planlamadan belgelemeye, doldurmadan taşımaya, ilaçlamadan durulamaya ve seyreltmeye kadar her adımda verimliliği kolayca elde edin.



ÜRETKENLİK PLANLAMASI

BAĞLANTILI ÇİFTLİK YÖNETİMİ

John Deere Operations Center™, tarımsal bilgileri ve makine bilgilerini toplamak ve görselleştirmek için tercih ettiğiniz çiftçilik yönetimi portalınızdır. Size tüm önemli bilgileri bir bakışta göstererek gerçeklere dayalı kararları hızlı ve kolay bir şekilde almanıza yardımcı olur.

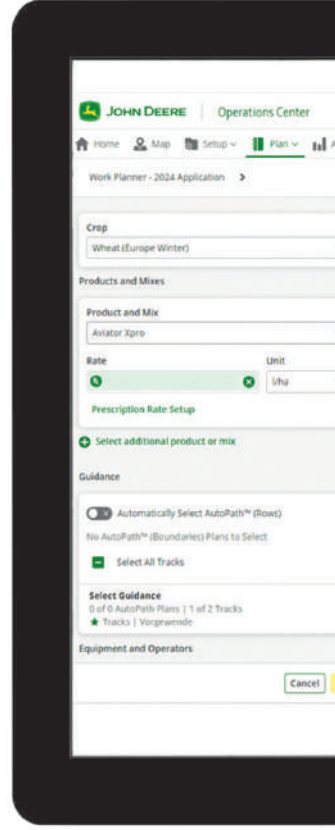


Operations Center Web portalı sizi makinelerinize ve tarlalarınıza tek bir merkezi lokasyondan bağlar. Bu ayrıca, John Deere bayiniz, yüklenicileriniz veya diğer güvenilir ortaklarınızla kesintisiz bilgi alışverişinde bulunmanıza da olanak tanır.

- Kolaylaştırılmış yönetim iş akışlarıyla ofisteki verimliliğinizi artırın
- Belgeleri hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı şekilde oluşturun
- Ekipmanlarınızdan gelen bilgilere tek bir merkezden kolayca ve rahatça erişin
- Kontrol tamamen sizde olacak şekilde güvenilir iş ortaklarıyla veri değiş tokuşu yapın

GEÇİKMEDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYIN

En yoğun sezonda her şeyin sorunsuz şekilde ilerlediğinden emin olmak için işlerinizi sezon dışı dönemde rahatça planlayın. Müşteriler, çiftlikler ve tarlalar, sınırlar, kılavuzluk çizgileri veya makine gibi görüntü kurulum verilerini kolayca oluşturabilir, düzenleyebilir veya silebilir ve kişisel Operations Center hesabınızda ofsetleri uygulayabilirsiniz.

İşe başlamadan önce kurulum verilerinizi ve reçete haritalarınızı kablosuz olarak G5 ekranınıza aktarın; tarlaya geçtiğinizde bu çalışma ayrıntıları görüntülenecektir. Ardından, işiniz bittikten sonra dokümantasyon verileriniz Operations Center'da daha derinlemesine analiz için kullanılabilir hale gelir.

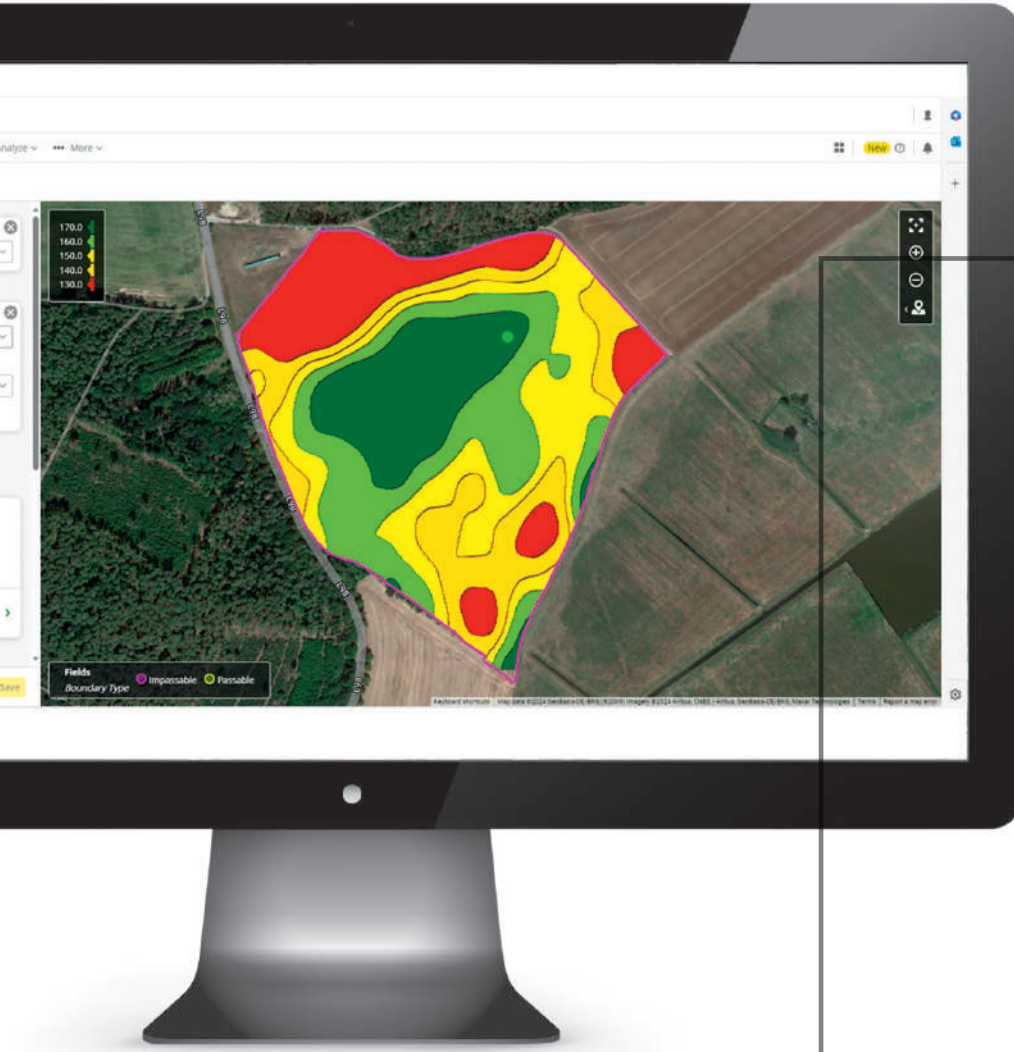


SADE İŞ YÖNETİMİ

John Deere Operations Center™, tüm tarla ve makine verilerinizi depolayabilen ve ilaçlama işlerinizi belgeleyebilen, ücretsiz kullanılabilen bir çiftlik yönetim aracıdır. Tüm verilerinizi güvenli bir şekilde saklar ve istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan erişime açıktır. İlaçlama uygulamalarınızı daha iyi yönetmenize ve iyileştirmenize yardımcı olacak değerli bilgiler sağlamak için veriler diğer çiftlik yönetimi yazılımlarıyla kolayca paylaşılabilir karar alma süreci.

ÇALIŞMA SIRASINDA VERİ PAYLAŞIMI

Bir görevi tamamladığınızda, dokümantasyon haritası Operations Center Mobile sisteminizde (+isterseniz Uygulamada) kullanılabilir hale gelir. Bir sonraki işinize giderken cep telefonunuzdan müşterinize haritayı gönderebilirsiniz.

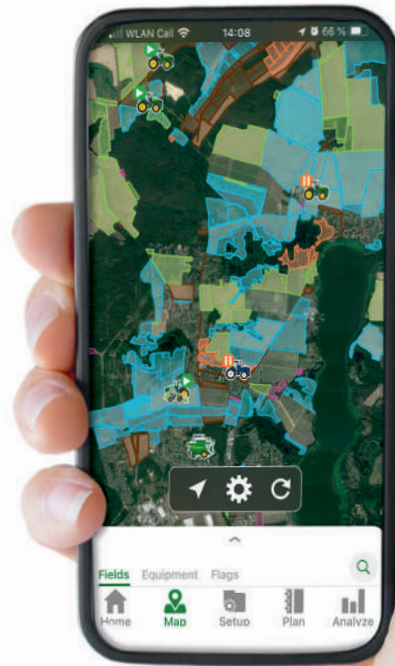



ZAHMETSİZ DOLUM

DOLDURMA

Kabul edelim ki, tarlada ilaçlama yapmak istersiniz, ilaçlama için hazırlık yapmak değil. Bu nedenle M700(i)'in doldurulmasını olabildiğince basit hale getirdik.

Dolum işlemini kolay, güvenli ve hızlı hale getirmek için işlemler erişimin kolay olduğu ergonomik bir sürücü alanıyla başlar. Sistem, sürücü hatalarını en aza indirmek ve zamandan tasarruf sağlamak için dayanıklı manuel valflerle donatılmıştır. Kendinden emişli piston diyafram pompası, tankı dakikada 280 litre doldurur. Daha kolay ve daha hassas bir AutoFill seçeneği de mevcuttur.



AUTOFİLL KOLAYLIĞI

Doldurma işlemi bundan daha kolay olamazdı. İsteddiğiniz depo içeriğini litre cinsinden girmeniz yeterlidir; dolum işlemi istediğiniz depo seviyesine ulaşana kadar devam eder. Depo paneli, kabin içi ekranda gerçek zamanlı dolum seviyelerini gösterir.



ARZULANAN KARIŞIM

55 l kimyasal indüktör, dairesel hareketli ve yay yüklemeli durulama kafasına sahiptir. Hassas dolum için kapalı transfer sistemine uygun seçenek, dökülmeyi azaltır ve sürücü ve çevre için güvenlik sağlar.





TAM HOMOJENLİK

10 bar'lık venturi karıştırıcılarımız, yüksek basınç devremiz sayesinde püskürtme basıncından bağımsız olarak karışımınızın homojen kalmasını sağlar. Sıvı seviyesi enjektörlerin altına düştüğünde, karıştırma işlemi otomatik olarak azalarak köpürmeyi sınırlar.



YOL KONFORU

TAŞIMA

M700(i) modelleri hem yol hem de arazi şartlarına uygun olarak üretilmiştir. Düşük ağırlık merkezi ve eşit ağırlık dengesi, örnek niteliğinde bir yol performansı sunuyor.

Taşıma için kaldırma kolları güvenli bir şekilde asıldığından, yerel yasaların izin verdiği yerlerde, dolu bir depoya bile bu ilaçlama makinesini 40 km/saate kadar hızlarda güvenle çekebilirsiniz. İlaçlama makineniz, tüm sert darbeleri emen ve bakım gerektirmeyen çift bağlantılı dingil süspansiyonumuz üzerinde yıllarca zorlu çalışma koşullarına karşı korunarak güvenle taşınır.



Bakım gerektirmeyen
Poliüretan dingil süspansiyonu
sert darbeleri emerek hem
tarlada hem de yolda ilaçlama
makinesinin yumuşak bir
sürüşe sahip olmasını sağlar.

*yasaların izin verdiği yerlerde

Düşük profilli tasarım: Eşit ağırlık dağılımı ve düşük ağırlık merkezi, 40 km/saate kadar hızlarda güvenli ve kolay kullanım sağlar*.



Kaldırma kolları taşıma sırasında makaralara asılarak şokları emen ve kaldırma kolunun stres altında kalmasını veya hasar görmesini önleyen bir hareket sağlar.



HASSASİYETİN FAYDALARI

ÇEKİ DEMİRLERİ VE DÜMENLEME SİSTEMLERİ

Yüksek hassasiyetli dönüşlerle daha iyi takip ve daha az ekin hasarı. M700(i) ilaçlama makineleri alt iletme bağlantısı çeki oku veya üniversal çeki demiri ile donatılabilir. Üniversal çeki demiri alçak veya yüksek konuma ayarlanabilir. Her iki tip çeki demiri de sabit veya otomatik çekilen çeki demiri olarak monte edilebilir. Oransal çeki demiri dümenlemesi üç moda sahiptir: manuel, otomatik ve sıra başı yönetimi. Etkili bir 5,15 m dönüş yarıçapına sahip olan M700(i) ilaçlama makinesi kompakt ve çeviktir.

ÜSTÜN HAT TAKİBİ

Orantılı çeki demiri dümenlemesi, ilaçlama makinesinin, sıra başı dönüşleri sırasında traktörün arka tekerleklerini yakından takip etmesini sağlamak için aktif hidrolik kontrol kullanır. Sıra Başı Yönetim modu, direksiyonu ana ilaçlama makinesi kumandasına bağlar, böylece ilaçlama makinesi dönüş sırasında onu takip ederek ilaçlamayı bırakır ve otomatik olarak ortalandığında ilaçlamaya yeniden başlar. ISOBUS ile AutoTrac™ donanımlı bir traktöre Temassız Dümenleme özelliğini de ekleyebilirsiniz. Bu ekipman mekanik bağlantıları ortadan kaldırır, bağlantısı kolaydır ve geri vitesteyken ilaçlama makineniz otomatik olarak merkezlenir.

Orantılı çeki demiri dümenlemesi sayesinde, sıra başı dönüşlerinde daha iyi takip ve daha az ürün hasarı.



SABİT VEYA AYARLANABİLİR DİNGİLLER

Sabit dingiller 150 ila 225 cm sıra aralığına sahip olarak mevcuttur. 150-210 cm kayar dingil, farklı ürün sıra veya tramvay hattı genişliklerine göre ayarlama imkânı sağlar.



İŞLEVSELLİK ODAĞI

KUMANDALAR VE EKРАНLAR

Doğru ekran ve kumanda kombinasyonu,
üretkenlik açısından size avantaj sağlar.



AEF Certified

ISO BUS

- ✓ UT
- ✓ AUX-N
- ✓ TC-BAS
- ✓ TC-GEO
- ✓ TC-SC

ÇOK İŞLEVİLİ KUMANDA KOLU

Yeni John Deere çok işlevli kumanda kolunu elinizde tuttuğunuzda, tüm kritik ilaçlama işlevlerine erişebilirsiniz. John Deere G5 veya G5^{PLUS} Üniversal ekran, entegre 4200 veya 4600 traktör CommandCenter™ veya üçüncü taraf AEF ISOBUS ekranıyla birlikte, piyasadaki en gelişmiş kumanda sistemini kullanırsınız; ana kontroller ve bölüm kontrolleri, kaldırma kolu işlevleri ve direksiyon kullanımı parmaklarınızın ucunda. ISOBUS AUX-N işlevi, M700i'nizi 6R traktörümüze önceden yerleştirilmiş yeni CommandPRO™ joystick'le kontrol etmenizi sağlar. Akıllı ergonomik tasarımı sayesinde ilaçlama makinesinin kullanımı daha da sezgisel ve hassas hale geliyor. Traktörünüzde zaten bir ISOBUS joystick veya ekran varsa devam edin; M700i ISOBUS uyumludur.

Üretkenliğinizi görün, yaratın ve kontrol edin: Aradığınız sonuçları elde etmek için entegre ve üniversal ekran yelpazemiz içinden seçim yapın.

- 1 | İlaçlama makinesi çalışma modu ile kaldırma kolu katlama modu arasında geçiş yapın
- 2 | Kaldırma kolu makarası kumandası
- 3 | Kaldırma kolu dengelemesi
- 4 | LED göstergeli SprayMaster açık/kapalı durumu gösterir
- 5 | Dümenleme çeki demiri veya dingil dümenleme kavraması
- 6 | Otomatik kaldırma kolu yüksekliğini devreye alma
- 7 | Kaldırma kolu yükseklik kumandası
- 8 | Değişken kaldırma kolu geometrisi
- 9 | Kaldırma kolu bölümleri
- 10 | Tüm bölümlerde yeniden başlama
- 11 | Çözelti pompası kapalı
- 12 | Manuel dümenleme çeki demiri veya dingili
- 13 | Çeki demiri veya dingilde merkezleme dümenlemesi




AKILLI KUMANDA

ÜRETKENLİĞE GİDEN YOL

John Deere ekranlarıyla üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir ilaçlama zorluğu yoktur: Tam kılavuzluk, kapsamlı dokümantasyon, reçeteli ilaçlama, tam ilaçlama kontrolü ve 4 kameraya varan destek.

G5 Ekranlarımız, harika sezgisel kullanıcı arayüzleri ile tablet benzeri kaydırma işlevine sahiptir ve ISOBUS AEF uyumluluğu ile tam olarak sertifikalandırılmıştır. Özelleştirilebilir ekran düzeni sayesinde çalışmanıza uygun tanımlamayı yapabilirsiniz. Ayrıca, 8,4 inçlik tam renkli ekranda basit manuel püskürtme kontrolü için giriş seviyesi G5e ekipman ekranımızı da inceleyin.

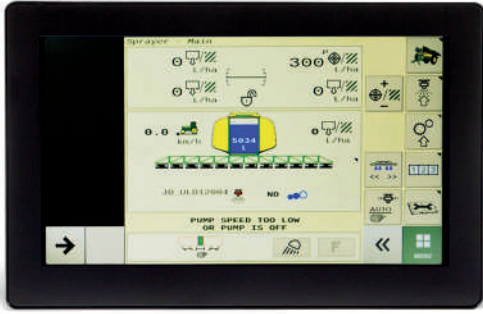

G5e EKRAN

21 cm (8,4 inç) dokunmatik ekran, M Serisi ilaçlama makinelerinin kontrolü için giriş seviyesi bir seçenektir. IP65 su geçirmezlik sertifikasına sahip olan cihaz, ilaçlama makinesinin iş dokümantasyonunu kaydeder ve verileri dışarı aktarmak için bir USB çıkışı içerir. İsteğe bağlı John Deere Modem ve hücresel bağlantı ile donatıldığında, Uzaktan Ekran Erişimi ve John Deere Operations Center™'a Kablosuz Veri Aktarımı için de kullanılabilir.



G5 VE G5^{PLUS} EKRANLARI

G5 (25,6 cm/10,1") ve G5^{PLUS} (32,5 cm/12,8") dokunmatik ekranlı Üniversal Ekranlar, AutoTrac™ ve Bölüm Kontrolü özelliğine sahiptir ve tek tek meme kontrolü (255 bölüme kadar) ve Değişken Oran kontrolü* sağlar. AEF ISOBUS uyumludur, diğer üreticilerin ekipmanlarının da çalıştırılmasına olanak sağlar.

*İşlevsellikleri etkinleştirmek için G5 ekranında ek aktivasyonlar gereklidir



Üretkenliğinizi görün, yaratin ve kontrol edin:
Özel ihtiyaçlarınıza uygun üniversal ekran
yelpazemiz içinden seçim yapın.

UZAKTAN EKRAN ERIŞİMİ*

Bayinizin uzmanlarından, tarlarda anında tavsiye ve yardıma mı ihtiyacınız var? Uzaktan Ekran Erişimi, makine/ekipman kurulumunda ve diğer görevlerde uzmanlarımızın size uzaktan yardımcı olmalarını sağlar; örneğin sanal olarak sizinle kabinde olabilirler.



*JDLink™ telematik modülü ve JDLink™ bağlantısı gerektirir.



KALDIRMA KOLU STABİLİTESİNDE DOĞRULUK

İLAÇLAMA

Doğruluk üretkenlik sağlar. Ve doğruluk kaldırma kolunun stabilitesiyle başlar. M700(i), optimum ilaçlama dağılımı için gereken ilaçlama hassasiyetini elde etmek için olmazsa olmaz olan tavizsiz mekanik stabiliteye sahiptir. Ancak bu şekilde her ilaçlama işleminin her damlasının değerini anlayabilirsiniz.



STABİL DENGE

Z-bar paralelkenarı kaldırma kolunu yakın tutarak tüm ilaçlama yüksekliklerinde eşit ağırlık dağılımını korur.

18 İLA 30 M ARASI KALDIRMA KOLLARI

Düşük taşıma yüksekliğine sahip ikili veya üçlü katlanır kaldırma kolundan birini seçin. Yarı genişlikte ve asimetrik katlama seçenekleri her türlü ekine uyum sağlamada çok yönlülük sağlar.

SÜREKLİ DOĞRULUK


Opsiyonel bağımsız kaldırma kolu anti-yalpalama süspansiyonu, anız tarlalarında ve benzeri zorlu koşullarda kaldırma kolunun her iki kanadından kaynaklanan yalpalamayı filtreler.



İKİLİ KATLANIR KALDIRMA KOLU 18 – 28 METRE

BÖLÜMLERİN SAYISI	
6	3-3-3-3-3-3
5	4-4-4-4-4
7	3-3-3-3-3-3-3
4	6-6-6-6
6	4-4-4-4-4-4
8	3-3-3-3-3-3-3-3
6	4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5
9	3-3-3-3-3-3-3-3-3
7	4-4-4-4-4-4-4
8	4-3-4-3-3-4-3-4


BÖLÜM GENİŞLİKLERİ, M

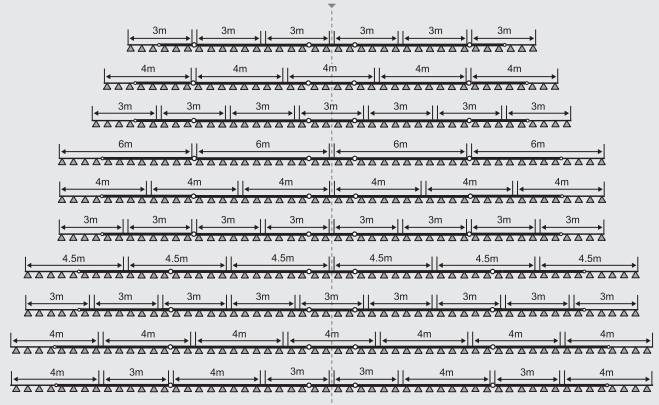

ÜÇLÜ KATLANIR KALDIRMA KOLLARI 24 – 30 METRE

BÖLÜMLERİN SAYISI	
7	3-3-3-3-3-3-3
7	4,5-4,5-3-3-3-4,5-4,5
9	3-3-3-3-3-3-3-3-3
7	4-4-4-4-4-4-4
10	3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

BÖLÜM GENİŞLİKLERİ, M

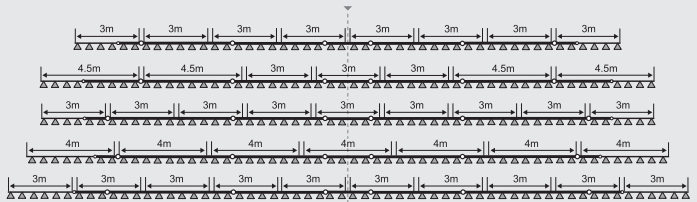


ULTRASONİK HASSASİYET

İLAÇLAMA

TerrainControl Pro, TerrainCommand Pro ve Aktif Orta Şasi Kontrolü, M700(i)'in zaten örnek niteliğindeki mekanik kaldırma kolu dengesini tamamlıyor. Artık şimdiye kadar deneyimlediğiniz en sağlam ve doğru uygulama platformunda tam otomatik kaldırma kolu yüksekliği ve yuvarlanma kontrolüne sahip olacaksınız.


ÜSTÜN HASSASİYET

Hiçbir kaçırma, hiçbir sapma yok, sadece tutarlı bir kapsama alanı – otomatik olarak. TerrainControl Pro ve TerrainCommand Pro ile kaldırma kolu, optimum kapsama alanı için her zaman ihtiyaç duyulan yeredir. Özel olarak tasarlanmış Hibrit modlu sensörler, hem toprağı hem de ekini aynı anda takip ederek ürünün yüksekliğini öğreniyor ve bitkinin yere düştüğü alanlara düşmesini engelliyor. Aktif Orta Şasi kontrolü istenmeyen hareketleri ortadan kaldırır ve sıra başı dönüşlerinde kaldırma kolunun eğilmesini önler.

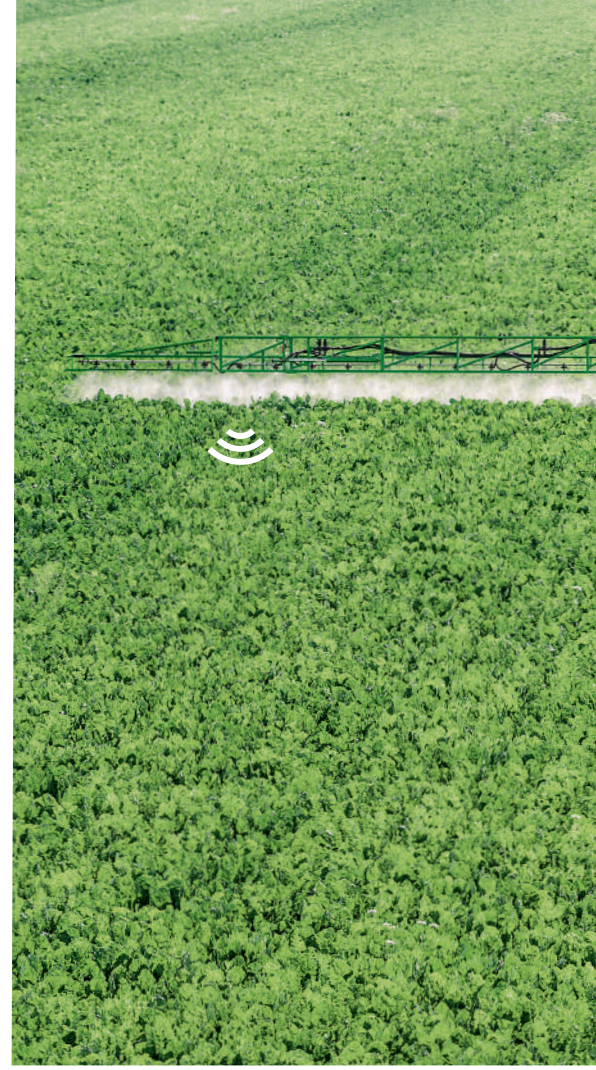

TerrainCommand Pro ile, IMU'lu üç ila beş ultrasonik sensör, ilaçlama kaldırma kolunu her zaman doğru şekilde konumlandırmaya yardımcı olur; böylece daha az savrulma, daha yüksek hızlar ve azaltılmış sürücü stresi için sabit ilaçlama yükseklikleri korunur.

TOPRAK MODU

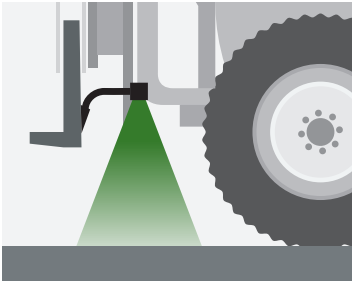

EKİN MODU



Hibrit modlu sensörler, toprak ile mahsul arasında ayrım yapabiliyor, ekinin yüksekliğini öğrenerek, yere düşen ekin alanlarına doğru alçalmasını önüyor.


HİBRİT MOD






IMU (Eylemsizlik Ölçüm Birimi) ile ultrasonik sensör

MÜKEMMEL KALDIRMA KOLU HİZALAMASI



TerrainControl Pro

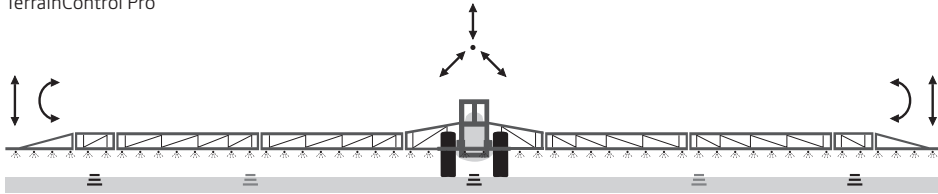

TerrainCommand Pro

TerrainControl Pro, maksimum hassasiyet için Aktif Orta Şasi Kontrolü özelliğine sahiptir: Ultrasonik ve IMU (Eylemsizlik Ölçüm Birimi) sensörleri kaldırma kolu merkez şasisinin komple yuvarlanma hareketini, yuvarlanma hareketlerindeki değişimleri ve yuvarlanma hareketlerindeki hız değişimlerini ölçer. Standart kaldırma kolu yuvarlanma (eğim) silindiri daha sonra tespit edilen kaldırma kolu yuvarlanmasını telafi ederek şasi yuvarlanmasının ekinin üzerindeki meme yüksekliği üzerindeki etkilerini ve kaldırma kolunun zıt tarafları arasındaki hareket aktarımını ortadan kaldırır. TerrainCommand Pro, kaldırma kolunun değişken geometrisinin her iki tarafta bağımsız olarak otomatik kontrolünü de buna ekler.

HER DAMLADAN YARARLANIN


İLAÇLAMA

M700(i) Serisinde kullandığımız teknoloji, ilaçlama işini tahmin bazlı yürütmeye son veriyor; ne kadar hassas ilaçlama yaparsanız tek bir depo dolusunda o kadar fazla hektarı ilaçlayabilirsiniz.




STANDART İLAÇLAMA SİSTEMİ

İLAÇLAMA





DURULUMA



STANDART İLAÇLAMA SİSTEMİ

Standart püskürtme hattı sistemine sahip ilaçlama makinelerinde, bölüm valfleri merkez şaside gruplandırılmıştır. Sıvı, oradan besleme hortumları aracılığıyla her bölümün paslanmaz çelik püskürtme hatlarına ve memelere pompalanır.



DAİRESEL DOLAŞIM

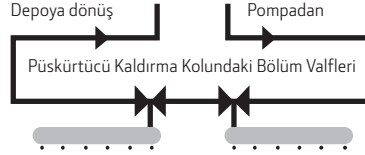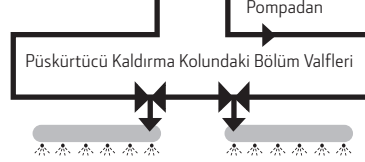

DAİRESEL DOLAŞIM

Maliyet etkin hızlı başlangıçlı ilaçlama ile zamandan ve kimyasallardan tasarruf edin: Sistem, ana valf kapatıldığı anda kaldırma kolu bölüm valflerine kadar ilaçlama sıvısı sirkülasyonunu sağlar. İşiniz bittiğinde kapsamlı bir temizliği hızlandırıp basitleştirir.

BASINÇLI DEVRİDAİM

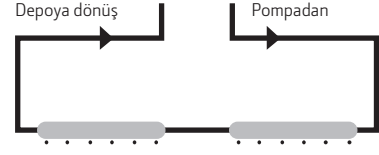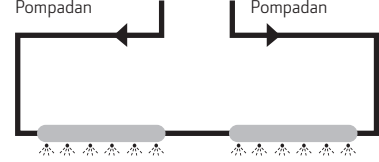

BASINÇLI DEVRİDAİM

Yüksek oranda, hızlı başlangıçlı, tam konsantrasyonlu ilaçlama: Kimyasallar her zaman memelere kadar dolaştırılır. İlaçlama durduğunda sirkülasyon devam ederek tortulaşma ve meme tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olur. Temizlemesi basittir; ilaçlama yapmadan, püskürtme hatlarını temiz suyla durulayabilirsiniz.



Daha hızlı doğruluk: Pnömatik olarak kontrol edilen meme gövdeleri, basınç devridaimi ile ilaçlama geçişini gerçekleştirir; daha hassastır ve kimyasalların karışmasını sağlar.


YÜKSEK BASINÇLI DEVRE

M700(i) basınç düzenleme sistemi, birincil (yüksek) basınç devresini, elektrikle kontrol edilen ilaçlama basınç düzenleyicisine sahip ikincil basınç devresi ile birleştirir.

Birincil basınç devresi, çalkalama, durulama ve indüktör çalışması gibi yardımcı işlevler için 10 bar'lık sabit bir basıncı korurken, ikincil basınç devresi hassas ilaçlama uygulamaları için uygun basıncı sağlar.

İkincil basınç devresinin ilaçlama basınç düzenleyicisi şunlardan sorumludur:

- Gerekli ilaçlama basıncının ayarlanması ve sürdürülmesi
- Hedef uygulama oranına, ilaçlama hızına ve kullanılan memelere bağlı olarak otomatik ayarlamalar
- Farklı sayıdaki bölümlerde aktif olarak sabit basıncın korunması
- Hem yüksek hem de düşük uygulama oranlarında güvenilir basınç düzenlemesi sağlar

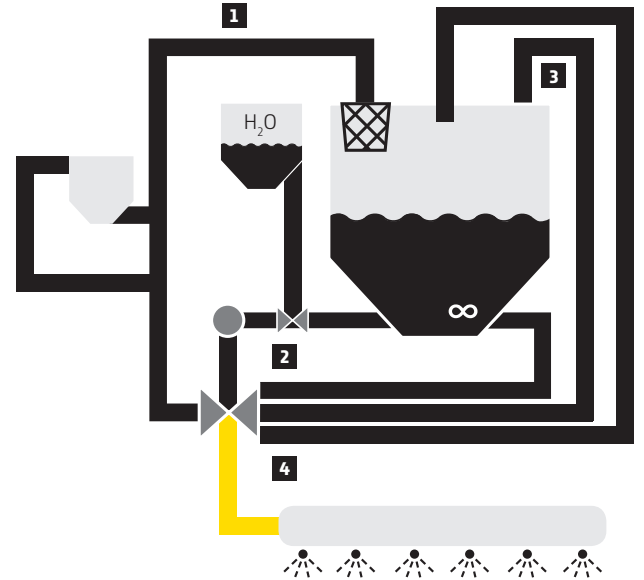

- 1 | Endüktör için Venturi
- 2 | Çalkalama
- 3 | Doldurma
- 4 | Durulama

■ Birincil Basınç Sistemi
■ İkincil Basınç Sistemi

TASARRUF VE KORUMA

TEK TEK MEME KONTROLÜ

İyileştirmeden asla vazgeçmiyoruz. Tek tek meme kontrolü daha hassastır, girdi maliyetlerini düşürür ve aşırı veya yetersiz dozajlamayı azaltarak rekolte potansiyelinizi artırır.



AVANTAJ: AVANTAJ: HASSASIYET

6 EUR/HA¹

tek tek meme kontrolü ile tasarruf edilen ekin koruması ürün oranı

60 MEME

tek tek meme kontrolü ile bağımsız olarak kontrol edilir

ARTIK ELİNİZDE


nokta atışı püskürtme



TEK TEK MEME KONTROLÜ

Tek tek meme kontrolü, etkili yerel ekin koruması uygulamalarının yapılabileceği anlamına gelir. %5'e kadar daha az ekin koruma kimyasalı kullanacaksınız; hektar başına 6 EUR'ya kadar potansiyel tasarruf¹.

TEK TEK MEME KONTROLÜ

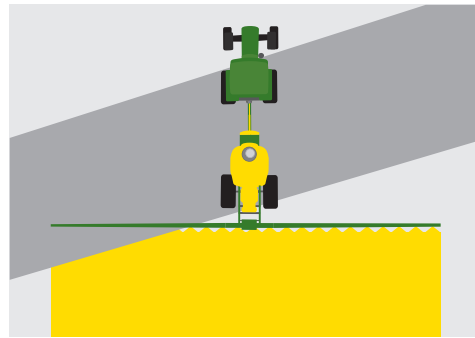

Size de tabiata da iyi gelecek: Tek tek meme kontrolü, daha hassas uygulama yönetimi sağlar ve çevrenin korunmasına yardımcı olur.

¹500 hektarlık bir buğday tarlası baz alınarak, herbisitler için hektar başına 53 €, fungusitler için hektar başına 65 € maliyet varsayılmıştır (%5*118 € = 5,90 €/ha).

HASSASİYETTE YENİ ZİRVE

PÜSKÜRTME MEMELERİ

Memelerini kullandığımız Hypro ile birlikte, ne püskürteceğinize bakmaksızın ihtiyacınızı karşılayacak kapsamlı bir meme yelpazesi oluşturduk.



Püskürtme memesi broşürümüz ek bilgi sağlar: "The key to successful spraying" (Başarılı ilaçlamanın anahtarı) adlı kitabın bir kopyasını bayinizden isteyin.

DOĞRU MEMEYİ SEÇİN

Verimli bir ilaçlama için en önemli faktör, uygulama oranına, ekine ve üzerinde çalıştığınız ürüne uygun meme seçimidir. Savrulmanın azaltılması, kapsama derecesi ve damlaların ilaçlama açılarına göre büyüklüğü gibi performans parametreleri önemli rol oynar.

DAHA AZ SAVRULMA İÇİN DAHA AĞIR DAMLACIKLAR

Kapsama alanında herhangi bir fedakarlık yapmadan savrulmayı önemli ölçüde azaltmak hava emiş memelerinin alanına girer. Daha büyük, daha ağır ve savrulmaya dirençli damlacıkların içinde bir hava cebi bulunur. Çarpma anında damlacıklar patlar ve püskürtülen sıvıyı hedef üzerine bırakır. ULD, LDA ve GAT modellerimiz hava emişli memelerdir.

ODAKLI MEMELER



**DÜZ AKIŞLI
SERAMİK (STC)**



**ULTRA DÜŞÜK
SAVRULMA
(ULD) 120°**



**GENİŞLETİLMİŞ
ARALIK (ER)
110°**



**GUARDİANAİR
TWIN™ (GAT)
110°**



**DÜŞÜK
SAVRULMALI
HAVA (LDA)
110°**



3D 100°



SERAMİK MEMELER



**ULTRA DÜŞÜK
SAVRULMALI
SERAMİK
(ULDC) 120°**



**DÜŞÜK
SAVRULMALI
HAVA SERAMİK
(LDAC) 90°/
120°**




**GUARDİANAİR
TWIN™
SERAMİK
(GATC) 120°**



**DÜŞÜK
SAVRULMALI
SERAMİK (LDC)
90° VE 120°**



**GENİŞLETİLMİŞ
ARALIKLI
SERAMİK (ERC)
120°**



**ASİMETRİK
ULTRA DÜŞÜK
SAVRULMALI
SERAMİK
(AULDC) 120°**



Sıvı gübre


Ot Öldürücüler

Bitki büyüme regülatörleri

Fungisidler

İnsektisidler

50 cm kaldırma kolu yüksekliğinde 110° standart ilaçlama açısını seçin.

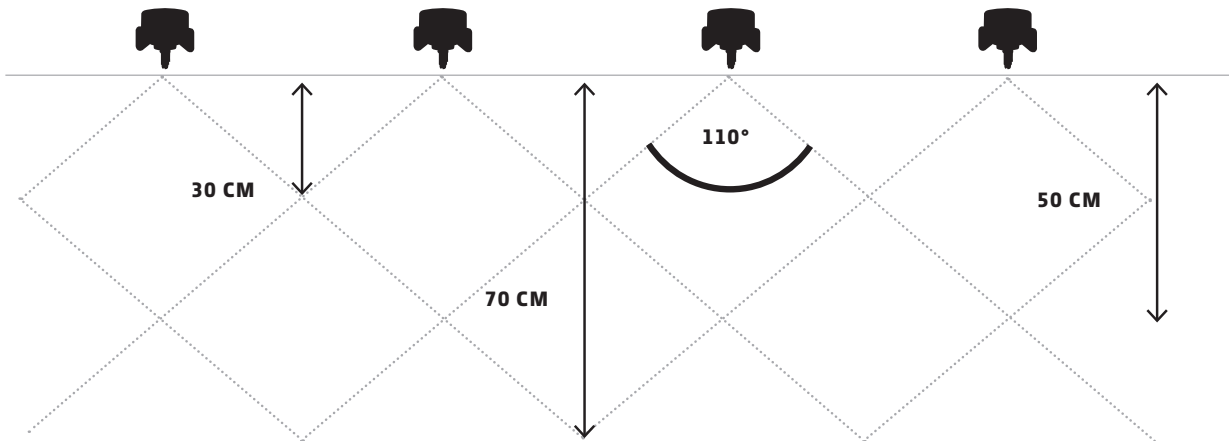



RAHAT VE HIZLI

SEYRELTME VE DURULAMA

M700(i) ile durulama ve seyreltme kolaydır. AutoDilute ve Daimi Seyreltme kabin içindeki bir düğmeye basılarak etkinleştirilir.

AUTODİLUTE

AutoDilute, istenilen seyreltme faktörüne ulaşmak için kaç durulama döngüsüne ihtiyacınız olduğunu hesaplar. AutoDilute, çözelti sisteminin tüm ölü hacmini ve kalan içeriğini hesaba katar ve Avrupa genelindeki tüm geçerli yasal ve çevresel düzenlemelere uygundur.

- Seyreltme işleminin tamamı üzerinde konforlu, kabin içi kontrol
- Durulama modu: AutoDilute ve Daimi Seyreltme
- Çoklu durulama seçenekleri
- Daha yüksek verimlilik için daha hızlı durulama
- Sürücü hatası ihtimali sıfırlanır
- Ekin hasarı ve çevre kirliliği riski yoktur

DAİMİ SEYRELTME

Daimi Seyreltme, sürücünün ilaçlama işleri arasında hızlı yıkama için kabinden ayrılmasına gerek kalmadan memedeki kalıntıları azaltır. İlaçlama işlemi tamamlanırken çözelti tankına sürekli olarak temiz su eklenerek ilaçlama çözeltisinin konsantrasyonu çok düşük seviyelere düşürülür.

AutoDilute pompası, her durulama döngüsü için çözelti sistemine doğru miktarda temiz su vermek üzere otomatik olarak çalışır. Çözelti tankının altında bulunan AutoDilute pompasının düzenli bakıma ihtiyacı yoktur.






Otomatik işleyişin rahatlığı: M700 ilaçlama makineleri AutoDilute ve Daimi Seyreltmeli durulama ile birlikte temin edilir.



SEYRELTE HESAPLAYICI

AutoDilute Hesaplayıcısı, seyreltme gereksinimlerinizi karşılamak için kaç durulama döngüsüne ihtiyaç duyduğunuzu hesaplar. İşlem tamamlandıktan sonra, birden fazla otomatik seyreltme-durulama-ilaçlama döngüsü, kalan sıvının konsantrasyonunu düşürür. Kusursuzdur ve size mutlak bir gönül rahatlığı sağlar.

AutoDilute / Daimi Seyreltme

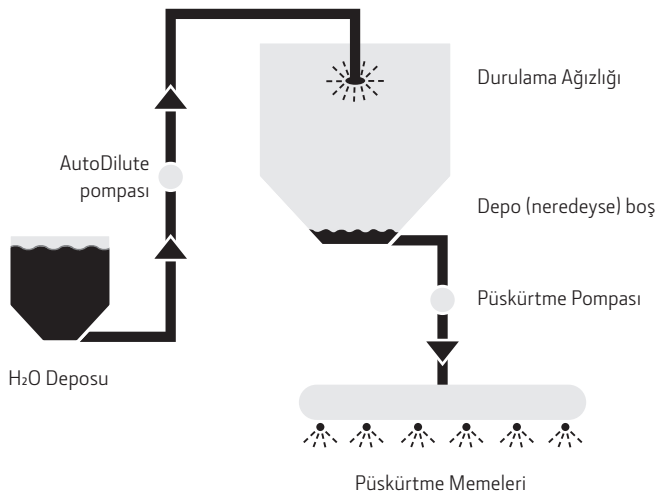

İLAÇLAMA MAKİNEİNİZİ KENDİNİZE GÖRE UYARLAYIN


SAHA MONTAJ KİTLERİ

İşlerinizi başkaları gibi yapmıyorsunuz. John Deere saha montaj kitleri, M700(i)'inizi çalışma şeklinize göre uyarlamaya olanak tanır. Bayinizle sizin için neyin mevcut olduğu hakkında görüşün.



EDGE™ AĞIZLIK TUTUCU

Edge™ ağızlık tutucuları, püskürtücü kaldırma kolunun ucuna yerleştirilir ve ekin sınırlarının ötesine ilaçlamayı veya memenin merkezden uzak kullanılmasını önlemek için kenar püskürtme uçlarıyla donatılmıştır.

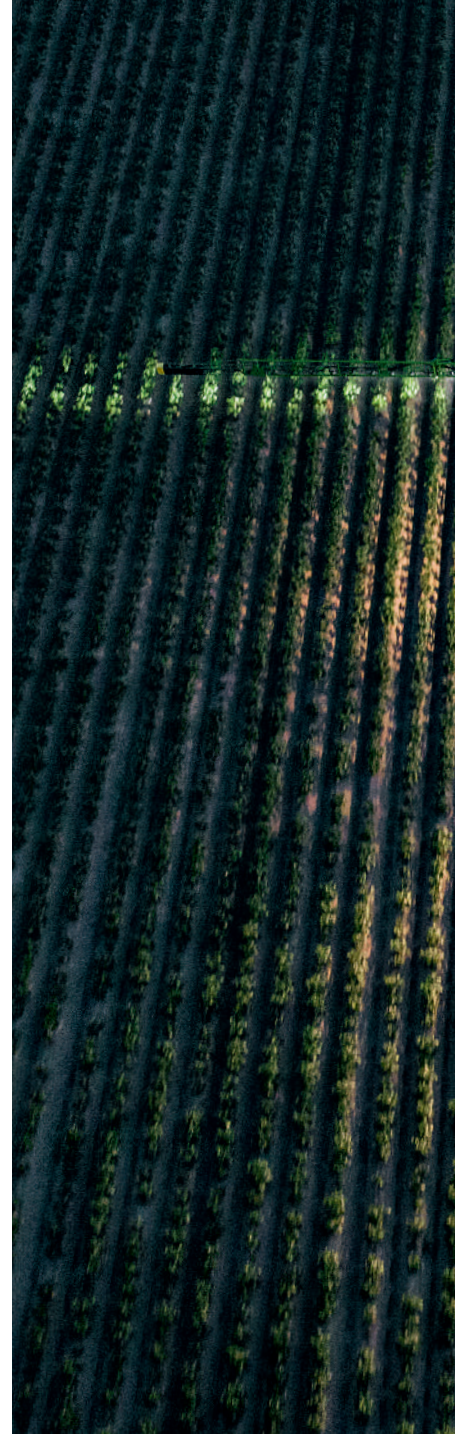



PASLANMAZ BOŞALTICI SEVİYE GÖSTERGESİ

Boşaltıcıda bulunan bitki koruma karışımını doğru bir şekilde okuyun.

LED KALDIRMA KOLU IŞIKLARI

Gece mi çalışıyorsunuz? Bu aydınlatma çözümü, püskürtme örüntüsünü daha iyi görmenize yardımcı olur ve kaldırma kolu çevresini aydınlatarak tarladaki engelleri daha hızlı belirlemenizi sağlar.



KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN BASINÇLI FİLTRE

Kendi kendini temizleyen filtre kiti, sürücülerin filtre haznesini çıkarmadan basınç filtresinin tabanında toplanmış olabilecek kalıntıları temizlemesine olanak tanır.


AYRILMA KORUMASI

Tarla sınırlarında sürüş esnasında veya çalılık ve ağaç yanında nakliye esnasında püskürtme memelerinin, meme gövdelerinin ve diğer parçaların hasar görmesini önler.



TOPLAM ÖMÜR BOYU BAKIM

Geniş destek hizmetleri yelpazemiz, ilaçlama makinenizin fabrikadan çıktığı günden itibaren iyi çalışmasını sağlar.

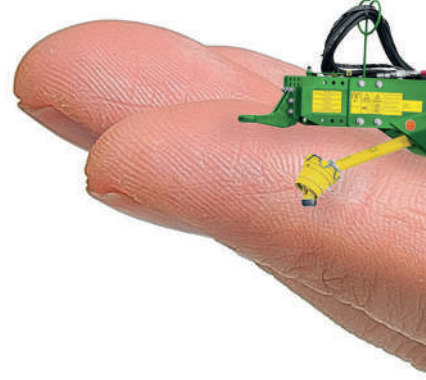

ÖNLEYİN


Üstün performansı korumak için planlı bakım.

EXPERT CHECK

100'den fazla kontrol noktası içeren yıllık muayene programıdır. Makine duruş süresi riskini >%90 azaltır.

KIŞ ŞARTLARINA UYDURMA

Güvendiğiniz John Deere bayinizden profesyonel destek alarak püskürtücünüzün kışa hazır olduğundan emin olun.



DÜZELTİN

Makine duruş süresini en aza indiren hızlı tamir ve destek.

CONNECTED SUPPORT

Uzak Ekran Erişimi ve kablosuz yazılım güncellemeleri aracılığıyla arazi içi bayi desteğidir. Bayi ayrıca makinenin hata kodlarına ve coğrafi konumuna erişebilir.*

%97 PARÇA KULLANILABİLİRLİĞİ

Mükemmel parça lojistik ağı, sonraki gün %97 oranında parça ulaşılabilirliği sağlar.



*Bir JDLink™ modeme bağlı John Deere CommandCenter™, 4. Nesil veya G5 ISOBUS ekranıyla çalıştırıldığında.



YÜKSELTME

İlaçlama makinelerinizin kullanım ömrü boyunca güncel kalmasını sağlayan iyileştirmeler.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ

Ücretsiz yazılım güncellemeleri, ilaçlama makinelerine yeni özellikler ve işlevler katar.

LİSANS ÖZGÜ ÖZELLİKLER

AutoTrac™ Sırabası Dönüş Otomasyonu ve SF-RTK gibi yeni özellikler ekler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	M724(i)	M732(i)	M740(i)
Nominal depo hacmi, l	2400	3200	4000
Gerçek depo hacmi, l	2550	3360	4200
Durulama teknesi, l	400	400	400
El yıkama tankı, l	20	20	20
12 volt 3 kutuplu güç kaynağı (Cobo Bağlayıcı)		standart	
ISO-BUS (9 kutuplu Deutsch Bağlayıcı)		opsiyon	
Çok işlevli kol (Joystick) bulunan ilaçlama makinesi kumandası		opsiyon	
John Deere G5e		standart	
John Deere G5 Üniversal Ekran		opsiyon	
John Deere G5 ^{PLUS} Üniversal Ekran		opsiyon	
GNSS otomatik bölüm kontrolü		opsiyon	
İlaçlama makinesi pompası tipi	Kendinden ilk beslemeli piston diyafram pompası		
Pompa kapasitesi		280 l/dk	
PTO pompa tahriki (Walterscheid geniş açılı PTO şaftı)		standart	
Hidrolik pompası tahriki		opsiyon	
Püskürtme basıncı min – maks, bar		1-10 bar	
Dingil altında alt açıklık, cm*		65-75	
Poliüretan çift bağlantılı dingil süspansiyonu		opsiyon	
Mevcut kılavuz hattı, cm*		150-225	
Sabit çeki demiri üst veya alt iletme bağlantısı		standart	
Dümenleme çeki demiri üst veya alt iletme bağlantısı		opsiyon	
John Deere TerrainControl™ Pro otomatik kaldırma kolu eğimi ve yükseklik kontrolü (sıra başı yönetimiyle)		opsiyon	
John Deere TerrainCommand™ Pro otomatik kaldırma kolu eğimi, yüksekliği ve Değişken Geometri kontrolü (sıra başı yönetimiyle)		opsiyon	
Çalışma ışıkları (halojen veya LED)		opsiyon	
ÇÖZELTİ SİSTEMİ			
Manuel çalıştırılan valfler		standart	
Dijital depo seviye sensörü dahil olmak üzere çoklu çevrim seyreltme sistemi (AutoDilute)		opsiyon	
Deponun dolu olduğunu belirten korna sesli alarmı		opsiyon	
Doldurma Enjektörü		opsiyon	
Giysi dolabı		opsiyon	
60 litrelik kilitli kapalı kimyasal depolama kutusu		opsiyon	
Sıvıyı depoya geri pompalamak için 5,08 cm aktarma valfi		opsiyon	
Ekranla detaylı okuma yapan dijital depo seviye sensörü		opsiyon	
Harici pompa dolum bağlantısı 5,08 cm, (hidrant)		opsiyon	
Durulama suyu deposu için 5,08 cm Quick Fill bağlantısı		opsiyon	
Depo seviyesine bağlı olarak elektrikli çalkalama otomatik olarak açılıp/kapanır (serbestçe programlanabilir)		opsiyon	
Püskürtme hızı kontrol seçimi basınç-algılayıcısı sensörü veya her ikisi		opsiyon	
1-özellikleri (varsayılan vana konumu, öngörü, çapraz kontrol, düşük akış algılama, otomatik akış-basınç seçimi)		opsiyon	
Kimyasal indüktör haznesi kapasitesi, 55 L		opsiyon	
Kimyasal indüktör haznesindeki püskürtme tabancası		opsiyon	
Dolum ağzında durulama kafası***		opsiyon	
9 m 5,08 cm dolum hortumu/taşıma braketli veya braketsiz		opsiyon	
Kendi kendini temizleyen basınçlı filtre		opsiyon	
Hortum makaralı fırça		opsiyon	
PÜSKÜRTÜCÜ KALDIRMA KOLU VE HİDROLİK			
Kaldırma kolu yüksekliği aralığı, cm**		48-224	
Püskürtücü kaldırma kolu malzemesi		çelik	
Gres noktalı döner noktalardaki bilyalı ve yuvalı rulmanlar		standart	
Hızlı bağlantı kaplinli paslanmaz çelik püskürtme hatları		standart	
3 yönlü kaldırma kolu kopma koruması		standart	
Z-bar paralelkenarı, azot basınç akümülatörü süspansiyonu ve hidrolik taşıma kilidi ile hidrolik yükseklik ayarı		standart	
Dikey ve yatay kaldırma kolu süspansiyonlu ve sarkaçlı kilitli (şapma önleyici) merkezi şasi		standart	
Bağımsız dikey ve yatay kaldırma kolu süspansiyonu ve sarkaçlı kilit (itme kolu yalpa önleme sistemi) bulunan merkez şasi Engebeli tarlalarda ilaçlama için kaldırma kolu süspansiyon kiti		opsiyon	

*Palet genişliğine ve seçilen lastiklere bağlı olarak

**420/85R 38 lastik boyutuna göre

***Sadece belli ülkelerde

	M724(i)	M732(i)	M740(i)
PÜSKÜRTÜCÜ KALDIRMA KOLU VE HİDROLİK			
Kaldırma kolu ölçüm aygıtı kaldırma kolu ucunun yere çakılmasını önler		opsiyon	
Püskürtücü kaldırma kolu segmentleri arasındaki hidrolik kaldırma kolu katlama silindirlerinde son itim sönümlemesi		standart	
Seçici kumanda valfi, püskürtücü ilaçlama kolu hidrolik işletimi, katlama, yükseklik ve eğim		opsiyon	
Hidrolik seçici, püskürtücü kaldırma kolu işletimi, katlama, yükseklik ve eğim		opsiyon	
Püskürtücü kaldırma kolu için elektro-hidrolik kontrol, otomatik merkez işlevi ile katlama, yükseklik ve eğim ayarı, gerçek veya önceden ayarlanmış konumda ekranda kaldırma kolu eğim konumlandırma göstergesi, (isteğe bağlı değişken geometri ve/veya sadece elektro-hidrolik kontrol ile dümen çeki demiri)		opsiyon	
Yük algılamalı hidrolikler			
Hidrolik yağ filtresi (sadece elektro hidrolik kontrol ile)		opsiyon	
Çoklu ağızlık tutucu, 5 yönlü		standart	
Merkezden uzak meme		opsiyon	
Edge™ meme manuel veya elektrikli çalıştırma		opsiyon	
Standart ilaçlama sistemi, kaldırma kolu bölümleri merkezi şaside yer almaktadır		standart	
Dairesel sirkülayonlu ilaçlama sistemi, püskürtücü kaldırma koluna yerleştirilmiş sıvı sirkülayon bölümü valfleri		opsiyon	
Basınçlı sirkülayonlu ilaçlama sistemi; kimyasallar her zaman nozullara kadar sirküle edilir		opsiyon	
Bölüm Kontrolü, otomatik kontrollü bölümler, maksimum 15 bölüm		opsiyon	
Tek tek Meme Kontrolü, otomatik kumandalı memeler, 15 bölüme kadar serbest programlanabilir düzen, uzaktan kumandalı anahtar ile kumanda, noktasal ilaçlama uygulaması mümkün		opsiyon	

LASTİK BOYUTLARI*	M724(i)	M732(i)	M740(i)
Tamamen kaynaklı jantlara monte edilen lastikler fabrikada seçilen lastiklerle monte edilir		mevcut	
230/95R48 (136A8/ 136B), 10 cıvata		mevcut	
270/95R48 (14 4A8/ 140B), 10 cıvata		mevcut	
300/95R46 (148A8/ 14 4B), 10 cıvata		mevcut	
340/85R48 (152A8/ 152B), 10 cıvata		mevcut	
420/85R38 (14 4A8/ 141B), 10 cıvata		mevcut	
480/ 70R38 (145A8/ 142B), 10 cıvata		mevcut	
520/ 70R38 (150A8/ 147B), 10 cıvata		mevcut	
520/85R38 (155A8/ 152B), 10 cıvata		mevcut	

*Seçilebilir lastik boyutu makine tipine ve dingil yüküne bağlıdır.

AĞIRLIKLAR*	M724(i)	M732(i)	M740(i)
Toplam boş ağırlık, kg	3310	3340	3380
Toplam dolu ağırlık, kg	6130	6960	7800




*Tüm ağırlıklar 300/95R46 lastikler, 24 m kaldırma kolu standart ekipmanlarıyla yaklaşık değerlerdir.

CM CİNSİNDE ÖLÇÜMLER	PÜSKÜRTÜCÜ KALDIRMA KOLU (MAKS./MİN. ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ)	A	B	C	D	E
İKİLİ KATLANIR KALDIRMA KOLU						
Tüm M700(i) Modelleri	18 / 12 m	555	258*	198	324	255
	20 / 12 m	555	258*	198	324	255
	21 / 12 m	555	258*	198	324	255
	24 / 12 m	610	258*	246	324	255
	27 / 14 m	646	258*	246	350-400**	255
	28 / 14 m	696	258*	246	350-400**	255
ÜÇLÜ KATLANIR KALDIRMA KOLU						
Tüm M700(i) Modelleri	24 / 18 m	456	258*	198	318	300
	27 / 18 m	456	258*	198	318	300
	27 / 21 m	550	258*	292	318	300
	28 / 20 m	510	258*	243	318	300
	30 / 21 m	550	258*	292	318	300

*Her adaptör burcu için 5 cm, maksimum 10 cm (iki adaptör burcu) ekleyin.

**Ayara bağlıdır.

Not: Boyutlar lastik boyutuna ve palet genişliğine göre değişmektedir.
Tüm Ölçümler 270/95R48 lastikler ve 1,80 m palet ile yapılmıştır.

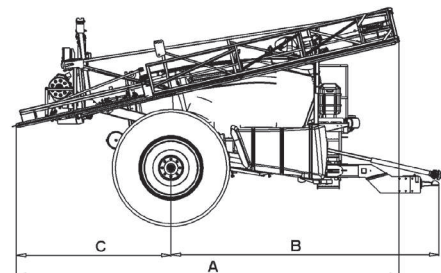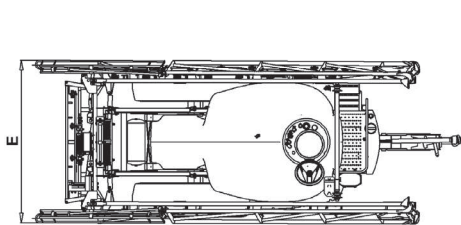

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Bayi ağımızla birlikte sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Maksimum verimlilikle çalışmanızı sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz teknolojiye, eğitime ve donanımına sürekli olarak yatırım yapıyoruz. 180 yılı aşkın süredir sektördeyiz, birlikte daha iyi olacağımıza eminiz.



"Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Broşürde yer alan ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya örtülü şekilde atıfta bulunulan mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE YER VERİLEN BİLGİLER İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE GEÇERLİDİR. John Deere, teknik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya ürün geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN ÜRÜN İLE ÖNCEDEN KARŞILAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU BROŞÜRDE YER ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU DEĞİLDİR."