

PAMUK HASADI

CP690 PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



YENİ. GELİŞTİRİLMİŞ.

Tek bir kişi, tek bir makine ile... tek başına bir endüstri. Devrim niteliğindeki orijinal kesintisiz hasat modelimiz 7760'ın yerini alan geliştirilmiş CP690 Pamuk Toplama Makinesi sayesinde, pamuk toplama işlerinizde kesintisiz bir hasat artık tüm sektör dahilinde mümkün.

Orijinal kesintisiz hasat sistemimize sahip olan müşterilerimizi de unutmadık. Geliştirilmiş CP690, 7760'ın hasat hızını yüzde beş daha artırıyor. Ayrıca, daha kolay kullanım için yeni bir CommandCenter dokunmatik ekran ekledik. Size üstün çekiş kontrolü sunabilmek amacıyla yeni bir patinaj önleme sistemi de dahil ettik. Bunların yanında, CP690'ın yüzde 6 daha yüksek beygir gücü ile toplamda 590 hp azami performans sunduğunu da hesaba katmalıyız.

CP690: Tüm pazar genelinde rakipsiz bir yakıt, işçilik ve makine işletimi tasarrufu.



İÇİNDEKİLER

Kesintisiz Hasat Teknolojisi	4
Kesintisiz Hasadın Ekonomik Yönü	6
CP690 Kabin ve Kumandalar	8
CP690 Pamuk Toplama Makinesi	10
Sıra Üniteleri	12
Belgelendirme ve Kılavuzluk	14
Servis ve Destek	16
Teknik Özellikler	18

John Deere pamuk hasat makinesi ile ilgili daha fazla bilgi için
www.JohnDeere.com/Cotton adresini ziyaret edin



İŞİN TAMAMI İÇİN TEK KİŞİYLE KESİNTİSİZ PAMUK HASADI

Kesintisiz pamuk hasadıyla şu ana kadar aşına olduğunuz düşüncesindeyiz, yanılıyor muyuz? Şimdi tek bir makine hayal edin; turboşarjlı Final Tier 4 bir John Deere motor ile... kullanımı kolay kumandalara sahip sürücü dostu bir kabin ile... ve elbette sektördeki en üretken sıra üniteleri ile donatılmış durumda; temiz ve yüksek verimli toplamanın yanında artık sıyırma da yapabiliyor.



Bu konuya değindiğimize göre, sağlanan diğer avantajlardan söz edebiliriz. Tümüleşik bir modül oluşturucunun CP690 Pamuk Toplama Makinesi'ne dahil edildiği, tarlada daha az makineye, bu makineleri işletmek için de daha az yakıt ve daha az operatöre ihtiyaç duyan devrim niteliğindeki bu hasat çözümü ile işçilik, yakıt ve makine işletim masraflarınızı daha da düşürüyoruz.

Ancak ürünün sahibi her zaman onun operatörü olmayabilir. Bu durumda, direksiyonun arkasındaki kişi için sağlanan avantajlar nelerdir? Hemen paylaşalım: Yük boşaltmak için durmak gerekmez. Bir modül oluşturucu almak için tarlayı baştan başa katetmek gerekmez. Pamuk taşıma arabalarını beklemek gerekmez. Ayrıca, sıraya geri dönmek için vakit harcanmaz. CP690 size kusursuz olarak biçimlendirilmiş ve sarılmış bir modül sunar; bu modülü hasat işlemini sürdürürken herhangi bir yere bırakabilir veya son sıraya taşıyabilirsiniz.

MODÜLLERİNİZİ KABİNDEN İZLEYİN

Modül sargısına gömülmüş RFID etiketleri kullanılarak sağlanan, yeni nesil “üreticiden-çırcır tesisine pamuk modülü izleme” teknolojisine adım atın. Modüllerin elle etiketlenmesi artık tarihe karışıyor. Bilgileri USB veya veri kartı üzerinden kolayca bir bilgisayara aktarabilir veya Kablosuz Veri Transferi ile doğrudan MyJohnDeere.com hesabınıza gönderebilirsiniz. Çırcır tesisine yollama işlemini basitleştiren ve tüm pamuk modülü bilgilerinin kolayca görülebilmesini güvence altına alan Harvest Identification – Cotton özelliği, geleceğin pamuk modülü izleme teknolojisini temsil eder. Hem gökyüzünden gelen hem de topraktan alınan su, brandalarla kaplı dikdörtgen pamuk modüllerinin baş düşmanıdır. John Deere CP690, yuvarlak biçimleri sayesinde suyu atan modüllerin yanı sıra, modülün tüm çevresini kapatan dayanıklı bir koruyucu örtüyle de hava koşullarına karşı üst düzey dayanıklılık sağlar ve elde etmek için zorlu bir uğraş verdiğiniz lif kalitesini korumanıza yardımcı olur.



**YÜK BOŞALTMAK İÇİN DURMANIZ GEREKMEZ
TAŞIMA ARABALARINI BAEKLEMENİZ GEREKMEZ
ZAMANINIZ BOŞA GİTMEZ**



TÜM JOHN DEERE AVANTAJLARI


Toplama makinesinin hangi ülkede kullanılacağı eskisi kadar önem arzetmiyor. Artık Doğu Teksas gibi yerlerde, hem üreticiler hem de çırcırlar CP690 Pamuk Sıyırma Makinesi'nin avantajlarına sahipler ve bunlardan yararlanmaya devam ediyorlar. Bu makinelerin çalışmanızı düzene koyma kapasitesi sizi kendine hayran bırakacak. Sağlanan bir arka modül işleyicisi ve 120 modüle yetecek sargı ile, CP690 boşaltma ihtiyacını ortadan kaldırarak gününüzü şimdiye dek hiç olmadığı kadar verimli kılar.

Modülleri tarladan çırcırlama alanına taşıma konusundaki artırılmış esneklik, çırcır makinesi kullanıcılarının yuvarlak modüller kullanarak sağladıkları avantajlar listesinin yalnızca başlangıcıdır. Eğer bu sisteme aşına değilseniz, çalışma biçimi şu şekildedir: Yuvarlak modüller tam olarak sarmalanarak tarlada veya çırcırlama alanında kaybedilen pamuk miktarı en aza indirilir. Yuvarlak modüller işleyen bir çırcır makinesi için, yere dökülen pamuk olmadığından temizleme ekibine de ihtiyaç yoktur. Toprağın üzerine bırakılan geleneksel modüller yerden su çekme özelliğine sahipken, tam olarak sarılmış modüller ise pamuğu tarladan çırcırlama alanına ve çırcır makinesine gidene kadar kuru tutar.

SAĞLANAN TASARRUFU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Makine ambarınıza bir bakın. Ardından bir de muhasebe defterinize bakın. Bazı masraflarını azaltmak için uygun alanlar mı arıyorsunuz? Şunları hayal edin: Tüm pamuk taşıma arabalarını boşa çıkarıyorsunuz, modül oluşturuculardan kurtuluyorsunuz ve hatta traktörlerinizden birkaçını satışa çıkarıyorsunuz, veya en azından makine işletme saatlerini azaltıyorsunuz. Muhasebe defteriniz ya şu anda nasıl görünüyor? Peki, dahası da var.

Şimdi de işçi sayınızı yüksek oranda azaltalım, sigorta primlerinizi düşürelim ve ciddi miktarda yakıtı da kullanılmamış olarak depoda bırakalım. Muhasebe defterinize bir de şimdi bakın. Daha da iyi görünüyor mu? Harika. Tasarruf etmeye devam edelim. Sert rüzgarlar gibi zorlu koşullar altında daha verimli hasat kapasitesi sayesinde, ekini tarladan optimum zaman aralığında daha hızlı ve kolay şekilde çıkarabilir ve bu sayede ihtiyaç duyduğunuz tiftik kalitesini koruyabilirsiniz. Herkesçe bilindiği üzere, daha yüksek tiftik kalitesi daha fazla kârlılık anlamına gelir. Bunun yanında, sepet makinesinden taşıma makinesine aktarım sebepli kayıplar da dikkate alındığında toplamda daha az pamuk kaybı yaşanır. Ayrıca, ürünün kırılma alanına aktarımı ve kötü hava koşulları sebepli kayıpları da azaltmış durumdayız. Tüm bu tasarruflar her birlikte dikkate alındığında, John Deere Pamuk Hasat Makineleri muhasebe defterinizde sahiden "dip" sınırları belirleyecektir.

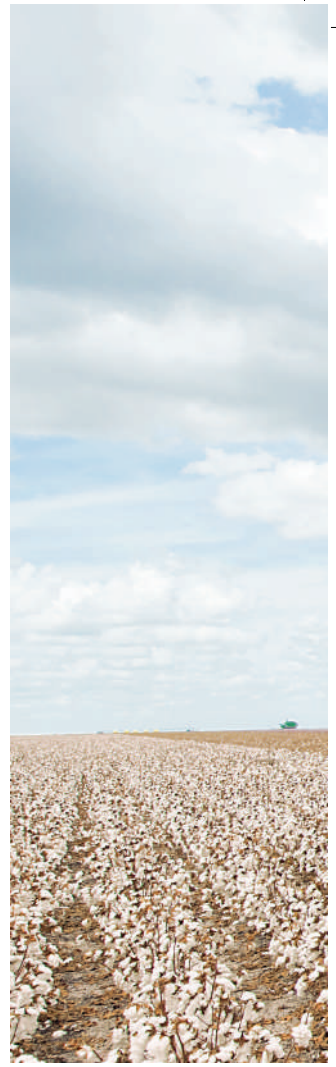

Dahili su sızdırmazlık özelliğinin yanı sıra, tamamlanmış modüllerin yuvarlak şekli CP690 Pamuk Toplayıcı'nın kesintisiz hasat özelliğine olanak tanır. Nasıl mı? Yeterince pamuk topladığınızda, bu makinelerde bulunan modül oluşturma sistemi görevi devralır. Siz hasada devam ederken, CP690 otomatik olarak bir modül oluşturur ve bunu sarar; ardından da tamamlanmış modülü arka modül işleyicisine bırakır. Bu sayede, sarılmış modülü durma yapmadan son sıraya veya başka bir depolama alanına taşıyıp bırakabilirsiniz.



Taşıma zinciri üzerinde yapılacak küçük değişikliklerle, mevcut modül kamyonları dört adete kadar sarılmış yuvarlak modülü toplayabilir, taşıyabilir ve boşaltabilir; bu da yük başına tam boyutlu bir standart modülden daha fazla pamuk ortalaması sağlayabilir.



**HASAT SÜRESİ
ÖNCEKİ 4 HAFTALIK SÜREDEN
5 GÜNE KADAR DAHA KISA**



CP690 üzerindeki sargı depolama kutusu 5 adete kadar rulo barındırabilir; böylece size 120 adete kadar modül için yeterli sarma malzemesi sağlar.



TAMA RMW İLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ PALETTELEME VE DEPOLAMA

- Her bir palette sağlanan işleme ve depolama talimatları
- Paletin her iki ucunda uç koruyucular
- Palettteki RMW rulolarını dengeleyen palet beşikleri
- Ekstra koruma için baloncuklu ambalaj


TEK MAKİNE. VE TEK BİR KİŞİNİN İŞİ.

Eğer çiftçilikte bir zirve noktası varsa, bu o olmalı! Şimdi gereçlerinizi yanınıza alın, traktörünüze atlayın ve lüks koşullarda hasat yapmaya hazırlanın. CP690 Pamuk Toplama Makinesi, uzun hasat günleri boyunca sizi rahat ettirecek konforu, kolaylığı ve kumanda özelliklerini sağlayan premium kabinler sunar.

Basınçlı kabin, "ayarla ve unut" tipinde ClimaTrak Otomatik sıcaklık kontrolüne ve lüks ComfortCommand hava süspansiyonlu koltuğa sahiptir. Standart eğitim koltuğunu kaldırdığınızda, altında bir depolama bölümü ve çıkarılabilir bir tepsi göreceksiniz. Bu kısım CD'lerinizi ve cep telefonunuzu saklamak için idealdir. Tepsiyi çıkarmanız halinde dizüstü bilgisayar gibi daha büyük eşyaları da saklayabilirsiniz.

Sağ yanınızda, birincil operatör arabirimi ve makine bilgilerine yönelik ilk kaynak vazifesi gören CommandCenter ekranı bulunmaktadır. Dokunmatik tuşlar aracılığıyla ayarlar, alarmlar ve diyagnostik bilgilerini görüntüleyen ekranlar arasında gezinim yapabilirsiniz.

Ekranın hemen önünde; makine hızı, sıra üniteleri, modül oluşturucu, Manual RowSense kılavuzluğu ve diğer bazı özellikleri kontrol etme imkanı sağlayan çok işlevli kol ve CommandTouch konsolu yer alır. Ayrıca, köşe direğindeki ekran üzerinde motor devri, hasat bilgileri ve modül oluşturucunun durumu gösterilir.

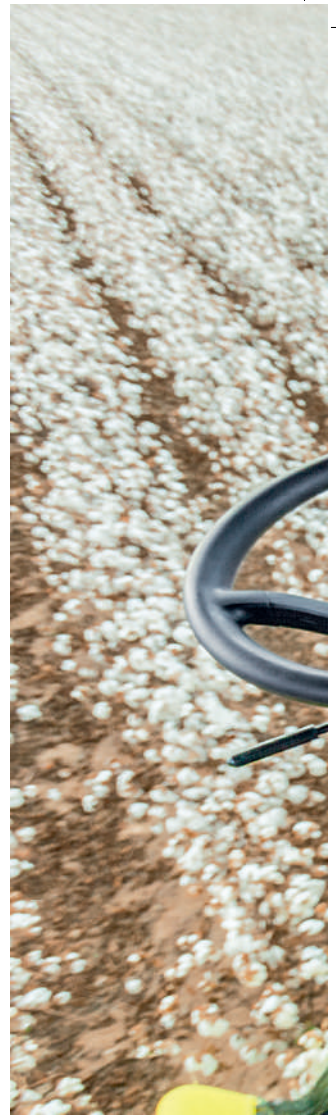

EMRİNİZE HAZIR

Bu ergonomik olarak geliştirilmiş operatör istasyonunun kontrollerine bir göz gezdirin. Yeni 19 cm'lik bir dokunmatik CommandCenter ekran aracılığıyla tüm önemli bilgiler enerjik, okunması kolay bir biçimde size aktarılır. Ayrıca, tüm kritik makine işlevlerini süratle ve ödün vermeden izleyebileniz amacıyla yeni dijital köşe direği ekranı da daha iyi okunabilirlik için güncellenmiştir. Bunu gözünüzde, tüm hasadı tek bir noktadan parmaklarınızın ucuyla işlettiğiniz bir sistem olarak canlandırabilirsiniz.

BİLGİLERİ BİR BAKIŞTA GÖRÜN

Motor, yuvarlak modül oluşturucu ve makine hız bilgilerine yönelik okunan değerlerin bir özeti, köşe direği ekranı üzerinden operatöre ulaştırılır.



**PREMIUM KABİN İLE
TÜM BİLGİLER ENERJİK VE KOLAY
OKUNUR BİÇİMDE KARŞINIZDA**



Uzaktan bağlantılı sıra ünitesi yağlama sistemi, her John Deere pamuk toplama makinesinde standart olarak sağlanır.



Uzaktan bağlantı standart olarak sağlanır ve elverişli bir biçimde güç modülünün dışında depolanır; bu sayede farklı makine konfigürasyonları arasında kolayca taşınabilir.



CP690: DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PAMUK HASAT MAKİNESİ

En güçlüsünün CP690 olduğunu söylüyorken ciddiydik. Dünya üzerinde azami 590 beygir gücüne (30 hp Güç Takviyesi ile 560 hp nominal güç) sahip başka bir pamuk toplama makinesi bulunmuyor: Bu, sizi en zorlu hasat koşullarında bile sona taşıyacak ve hala pes etmeyecek bir güç. Hepsinin ötesinde, bu gücü yeni bir 13,5 litre Tier 4 John Deere PowerTech PSS motor sunuyor... Hem hasat sisteminize hem de ekosisteme iyi davranan bir motor.

Tüm bunların yanında, CP690'ın senkronize hasat hızının 7 km/sa ve sıyırma hızının da 8,5 km/sa değerine artırdığını göz önünde bulundurun. Sunulan bu fazladan hız hem akre başına yine dört balya randıman sağlayacak, hem de işinizi erkenden bitirebileceksiniz. Bu sizde de gerçek bir "kazan-kazan" durumu değil mi? Öte yandan, performans başarılı değilse güç kendi başına bir şey ifade edebilir mi? CP690'ın üstün önden-arkaya çekiş kararlılığı sağlayan, patinaj önleme sistemine sahip yeni bir ProDrive Otomatik Vitesli Şanzıman ile donatıldığını dikkate alın. Buna ek olarak, yeni bir yardımcı fan size makineyi döküntülerden temiz tutmanız için gelişmiş döner elek temizliği sağlıyor. Standart LED ışıklandırma paketi sayesinde ise en uygun görünürlük seviyesi her zaman korunuyor.

CP690, 13,5 l turboşarjlı ve havadan havaya ara soğutuculu Tier 4 John Deere PowerTech PSS motor ile donatılmıştır. Bu yeni motor 560 hp (pamuk işleme çalışmasında ise ilave 30 hp Güç Takviyesi sayesinde 590 hp) performans sağlar; tam zamanlı dört tekerlek tahrik de kombine edildiğinde CP690 tüm koşullarda rakipsiz bir performans ve üretkenliği mümkün kılar.

İKİZ YÜKSEK VERİMLİ PAMUK TAŞIMA FANLARI

CP690'da bulunan ikiz hava fanları sayesinde, özellikle akşam saatlerinde çiy oluşan zorlu koşullarda dahi ekipmanın en uygun seyir hızı korunur. Ayrıca, ikiz fanlar CP690'ın temiz kalmasını güvence altına almak adına motor bölmesinde daha fazla hava akışı sağlar.



TURBOŞARJ İLE 590 HP'YE KADAR GÜÇ
DAİMA DÖRT ÇEKER
8,5 KM/SA'E KADAR KAZIMA HIZI



ETKİLEYİCİ DÖNÜŞ YARIÇAPI

CP690 frensiz olarak 4 metrelik bir dönüş yarıçapına sahiptir. Dönüş için daha az zaman harcayarak, toplayıcınızın verimliliğini her gün, tüm gün boyunca maksimum düzeye çıkarmanız mümkün kılınır.



PRO-16 TOPLAMA ÜNİTELERİ

PRO-16 üniteleri güçlü bir şasiye takılır; bu sayede ayarlama veya bakım için kolaylıkla hareket ettirilebilir. PRO-16 birimleri ile donatılmışken CP690 standart olarak Manual RowSense kılavuzluk sistemi ile birlikte sağlanır; bu da hem artırılmış verimlilik, hem de sıra üzerinde çalışırken operatör için daha az uğraş anlamına gelir.



RAKİPSİZ BİR PRO-FORMANS

Hangi sıra aralığını kullandığınız (veya gelecekte hangisini kullanacağınız) farketmeksizin, PRO-Serisi Sıra Üniteleri ile her türlü duruma karşı hazırlıklı olacaksınız.

Mevcut çok çeşitli sıra boşluğu yapılandırmalarıyla, eşsiz bir pamuk toplama esnekliğine sahip olursunuz. Patentli John Deere kasnak ve krank sistemiyle başlayalım: Ünite aralığının değiştirilmesi kolay ve tek kişilik bir iştir; bu da bakım ve servis işlemlerinin daha kolay ve elverişli olarak yapılmasına yardımcı olur.

KOLAY VE KONFORLU YAPILANDIRMA VE AYARLAMA

ELEKTRONİK YÜKSEKLİK ALGILAMA

Elektronik yükseklik algılama (CS690'da standarttır), hem yüksekliği hem de hassaslığı seyir halindeyken kabininizden ayarlamanıza imkan sağlar. Sıra ünitesi yüksekliği araziye göre otomatik olarak ayarlandığından, daha aşağıda bulunan pamuk kozalarını da toplayabilirsiniz. Üniteler, diğer makinelerin arkasında bırakacağı pamuk kozalarını toplamak için neredeyse düz bir halde çalışacak şekilde ayarlanabilir.



ÜNİTE ARALIĞI

Bir John Deere toplama makinesinin ünite aralığını ayarlamak hızlı, kolay ve tek kişilik bir iştir. Bir pimi çekip üniteyi yerine yerleştirilebilirsiniz. Ayrıca, PRO-SERIES hat içi sıra ünitelerinin dar profili sayesinde, temizlik amacıyla taraklara ve nemlendirici tamponlara erişmek için de yeterince hareket alanı bulunur.



PRO-XL MİLLER

PRO-XL miller, John Deere'in PRO-SERIES pamuk toplama makineleri özellikle göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Zorlu toplama koşullarında üstün performans sunarlar ve uzun aşınma ömrü sağlarlar.



GÖZETLEME CAMLARI

Her bir sıra ünitesinin üzerinde bulunan gözetleme camları, doğru yağ seviyesinin korunmasını kolaylaştırır.



HARVEST DOC COTTON BAŞARININ HARİTASI


Randıman hedeflerinize ulaşabilmek için önce doğru yönde yönlendirilmeniz gerekir. Harvest Doc Cotton size bu konuda yön gösterecek doğru araçtır. Bu üstün randıman haritalama sistemi ile, hasat verilerinize doğrudan kabinden ulaşabilirsiniz.


Diğer yüksek verimli ekinlerde olduğu gibi, hasat bilgisi toplayabilme özelliği ekinin kendisi kadar önemlidir. Harvest Doc Cotton ile, GreenStar sisteminiz ve John Deere CP690'ınız ile yaptığınız pamuk hasadını belgelendirebilirsiniz.

Harvest Doc temelli çalışan Harvest Doc – Cotton, mümkün olan en doğru yönetim kararlarını almanıza yardımcı olacak ayrıntılı pamuk hasat randımanı haritaları oluşturmanızı mümkün kılar. Harvest Doc Cotton, çalışması esnasında StarFire 3000 ve Kütle Akış sensörleri kullanır.

Veriler toplandıktan sonra, toplanan hasat randımanı verilerinin ayrıntılı raporlarını veya haritalarını oluşturabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için sayfa 18'deki teknoloji bölümüne bakın veya John Deere bayinize başvurun.

**SEYİR HALİNDE
BELGELENDİRME İLE
ELCİL OLARAK ETİKETLEMeye
VE TANIMLAMAYA SON**

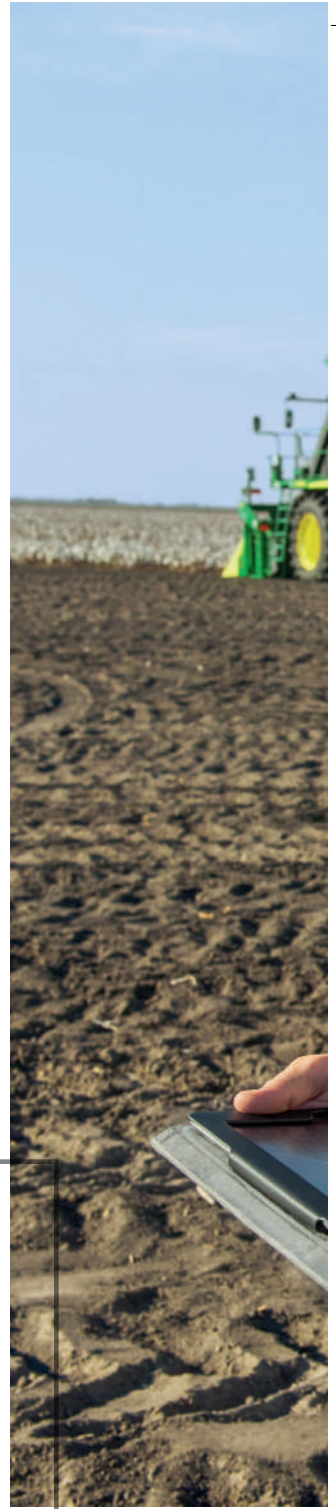

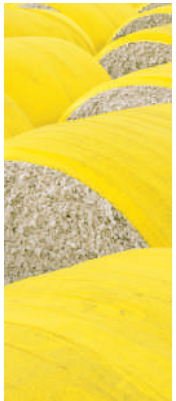

JOHN DEERE HARVEST IDENTIFICATION - COTTON

Üreticiler ve çıkarıcılar, John Deere Harvest Identification – Cotton ile tanışma zamanı: Seyir halindeyken belgelendirme sağlayabilen ve elcil olarak etiketlemeyi ortadan kaldıran bir sistem! Bununla artık yüzleşmeliyiz: Hem modül tanımlamak, elcil olarak etiketlemek ve modülleri çıkarılma tesisinde bir araya getirmek, hem de tüm bu görevleri yürütmek için fazladan kaynak ayırmak artık tarihe karışıyor.



BU ZİNCİRDE HERHANGİ BİR ZAYIF HALKA BULUNMAZ

İşinizin aksamadan ve kârlı şekilde yürütülebilmesi için, mevcut çalışmalarınız, bayiniz, tarım uzmanınız ve çırçırılama tesisiniz arasında sıkı bir bağ bulunmalıdır. John Deere FarmSight stratejisi tam olarak bunu amaçlamaktadır. FarmSight aracı JDLink gibi hizmetlerin de yardımıyla, ekipman durumunuzu ve bayi kaynaklarınızı tüm pamuk döngüsü boyunca üretken halde tutabilir. Size fayda sağlayabilecek özelliklere genel bir bakış:

JDLink*, ekipmanınızın iyileştirilmiş verimi ve performansı için kullanacağınız bağlantıdır. Bu akıllı çözümler takımına Uzaktan Ekran Erişimi, Kablosuz Veri Aktarımı ve Service ADVISOR Remote dahildir. Bunların yanında, bakım alarmları, konum tarihçesi ve diğer harika özelliklere de erişim sağlanır. Hepsinin yanında, JDLink ayrıca makine kullanım raporunuzu özelleştirebilmenize imkan sağlar; bunun doğrudan MyJohnDeere.com Operations Center hesabınıza entegre edilmesi durumunda da hem veri toplama ve depolama kolaylaştırılır, hem de bilgilerin dilenen zamanda veya yerde verimli olarak analiz edilmesine olanak sağlanır.

MANUEL ROWSENSE KILAVUZLUĞU

Manual RowSense Kılavuzluk Sistemi, dikkatinizi makineyi dümenlemekten alıp pamuk biçmeye odaklanmanızı mümkün kılar. Operatörler daha az stres ve yorgunluk hissettiklerinden daha dikkatli ve rahat olurlar.

Sepette daha fazla pamuk olmasına ve makine ile operatörden daha fazla verim sağlanmasına imkan veren basit ve güvenilir bir sistemdir.

Manual RowSense kılavuzluğunu etkinleştirmek için, sıralarla aynı hizaya gelin ve çok işlevli koldaki şaltere basın.

Manual RowSense sisteminin çalıştırılması ve ayarlanması için elverişli kol dayanağı kontrolleri kullanılır. Çok işlevli kol üzerindeki bir şalter tarafından devreye alınır.



Süspansiyon çatalı kolu grubu, sıranın her iki yanında çalışır. Orta eklem pimi, kumanda birimine sinyal gönderen bir elektronik sensörünü etkinleştirerek sırayı takip ederken kontrol çubuğunun bir yandan diğer yana hareketini sağlar.

Artık **Kablosuz Veri Aktarımı** ile, randıman verileri gibi bilgiler içeren Harvest Doc and Harvest ID – Cotton dosyalarınızı doğrudan MyJohnDeere hesabınıza gönderebilir ve bu sayede hem mevcut hem de geleceğe yönelik kararların çıkarıcınız ve güvenilir danışmanınız tarafından daha hızlı, daha iyi ve daha bilgilendirilmiş bir şekilde alınmasını mümkün kılabilirsiniz.

Service ADVISOR Remote* ile, JDLink makine bağlantısı bir adım öteye taşınır. Makinelerin arıza teşhisi uzaktan yapılarak tarladan gelen servis çağrıları azaltılabilir ve çalışma süresi maksimize edilebilir.



Yenilikçi AutoTrac sistemi ile hasadınızı hassas ve zahmetsiz bir şekilde yapın. Otomatik kılavuzluk size, tarla içi verimliliği yönetmeye yardım eden ve operatör yorgunluğunu büyük ölçüde azaltan eller-serbest bir kontrol sağlar.

* Aktivasyon/abonelik gereklidir. Bazı ilave aksesuarlara ve/veya bileşenlere ihtiyaç duyulabilir. JDLink bilgilerin makineden JDLink web sitesine aktarılması için hücresel bir veri bağlantısına ihtiyaç duyar. Kapsama alanı için yerel John Deere Bayinize danışın.

TARLADA HİÇ DURMADAN. BAYİNİZDE TEK BİR MOLA.

İster günlük bakım ister rutin servis veya acil durum onarımları olsun, John Deere ile ve ülkenizdeki pamuktan sorumlu John Deere bayisi ile iş yapmaktan memnun kalacaksınız. Başlangıç olarak, günlük öğeleri hızlı ve kullanışlı kıldık. Uzak bağlantılar sıra ünitesi yağlamasını kontrol ederken, hızlı doldurma bağlantıları su deposunun ve dahili yağlama sisteminin hızlı bir şekilde doldurulmasına izin verir. Daha büyük bir servis veya parça onarımı söz konusu olduğunda da, kimse size John Deere bayiniz kadar iyi dönüş sağlayamaz. Gerek eğitimli teknisyenleri gerek de eksiksiz yedek parça envanteriyle, John Deere bayiniz hasat süreci minimum kesintiye uğrayacak şekilde işinizin başında kalmanızı sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

CP690 PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ	
MOTOR	John Deere PowerTech PSS
Beygir gücü	560 hp nominal
Güç Takviyesi	30 hp (590 hp toplam)
Silindir hacmi	13,5 l
Silindir sayısı	6
Turboşarjlı/Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemli	Evet
Alternatör	İki adet 200 A alternatör
SOĞUTMA SİSTEMİ	
Döner Ekran	Evet
Soğutuculara Zemin Düzeyi Erişimi	Evet
YAKIT SİSTEMİ	
Tip	Doğrudan enjeksiyon
Regülatör	Elektronik
Dahili Arıza Tanılama	Evet
ŞANZIMAN	ProDrive otomatik vites (AST)
Ünite Yapılandırması	PRO-16
1. vites (4WD)	0-7 km/sa
2. vites (4WD)	0-8,5 km/sa
3. vites (4WD)	0-14,5 km/sa
4. vites (4WD)	0-27 km/sa
FRENLER	
Tip	Çok diskli, ıslak
LASTİKLER (iki paket mevcuttur)	
Standard Drive Tire (Dual)	520/85R42 R1
Standart Sürüş Lastiği	IF580/80R34 R1W
Opsiyonel Sürüş Lastiği (Çift)	520/85R42 R2
ARKA TEKERLEK TAHRİKİ	Evet
DAHİLİ MODÜL OLUŞTURUCU	
Modül Şekli	Yuvarlak/Silindir
Modül Boyutları	En fazla 238,7 cm çap ve 238,7 cm genişlik
Modül Ağırlığı	Tahmini 2.041-2.268 kg
Seyir halinde boşaltma	evet
Sarma sistemi taşıma kapasitesi	120 parça

CP690 PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ	
SIRA ÜNİTELERİ	
Sıra Sayısı	6
Aralıklar	76, 91, 96, 101 cm
TOPLAMA ÜNİTELERİ	
Stil	Hat İçi
Mevcut Üniteler	PRO-16
Tamburlar	2
Ön ve Arka Çubuklar	16-12 (PRO-16)
Çubuk başına Mil	20 (PRO-16)
Tarak Tamponları	Üretan
Nemlendirici Tamponları	Üretan
Ünite Tahrik Koruması	Kayar Kavrama
Ünite Hareketi	Kasnak ve Makara
TOPLAMA ÜNİTESİ YAĞLAMASI	
Çubuklar	Dahili
Üst Dişliler	Seri
Yağlayıcı Depo Kapasitesi	257 l
DEPO KAPASİTELERİ (L)	
Yakıt Deposu	1.400
DEF Tank	69
NEMLENDİRME SİSTEMİ (360 Galon Kapasite)	
Hızlı Doldurmalı	Seri
YAĞ	
Hidrolik Sistem	
UZUNLUKLAR	
Toplam Uzunluk	1.013 cm (hasat); 1.194 cm (taşıma)
Dingil Mesafesi	432 cm
YÜKSEKLİKLER	
Taşıma Modu	440 cm
Hasat Modu	524,5 cm
Modül Çıkarırken Tam Yükseklik	7,6 m
AĞIRLIKLAR	
6 Sıra	29.937 kg



NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Her yeni gün karşınıza kendi talepleriyle çıkıyorken, daima güvенеbileceğiniz bir iş ortağına sahip olmak güzeldir. Çalışmalarınız için finansmana ihtiyaç duyuyorsanız, bize bu konuda da itimat edebilirsiniz. John Deere Finans birimi, ihtiyaçlarınıza göre aralarından tercih yapabileceğiniz çeşitli seçenekler sağlayan bir kaynaktır. Günün sonunda ve takip eden her yeni gün boyunca, sizin yanınızda olacağız.



"Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Broşürde yer alan ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya örtülü şekilde atıfta bulunulan mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE YER VERİLEN BİLGİLER İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE GEÇERLİDİR. John Deere, teknik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya ürün geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN ÜRÜN İLE ÖNCEDEN KARŞILAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU BROŞÜRDE YER ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU DEĞİLDİR."

YY1814905TUR_TR 08/18